




EN 795

GRÜN EAE GAP BD + ST

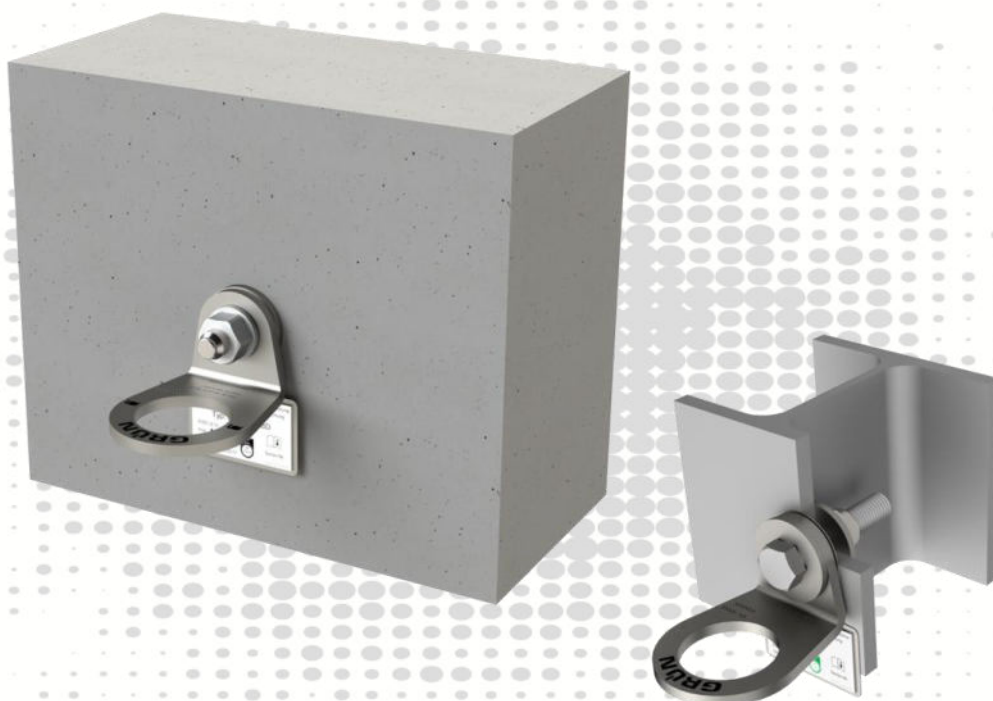

TOOLS

BD



ST




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Obsah

1	Variety použitia	3
2	Technické údaje	4
3	Montážna špecifikácia EN 795	5
3.1	Požiadavky na podklad	5
3.2	Konštrukcia a montáž kotviaceho zariadenia	5
4	Dokumentácia.....	7
5	Označenie výrobku	7



Skratky	Význam
EAE	E inzel a n s chlage e inrichtung (jednotlivé kotviace zariadenie)
SYS	Seil- S ystem (lanový systém)
BEF	B efestigungs s et (upevňovacia sada)
ZUB	Z ubehör (príslušenstvo)

POZOR:

Pri používaní kotviaceho zariadenia dodržiavajte bezpečnostné pokyny GRÜN (1).
Pri montáži kotviaceho zariadenia dodržiavajte montážny návod (2).

Platí len montážny návod firmy GRÜN.

Môže sa používať len upevňovací materiál dodávaný firmou GRÜN.

Jednotlivé diely sa nesmú zamieňať.

1 Varianty použitia



GRÜN EAE GAP BD



GRÜN EAE GAP ST

SET



Upevňovacia sada

SET




Upevňovacia sada

2 Technické údaje


Špecifikácia produktu:

Základná	Testovacie stredisko	Značenie	Užívateľia
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Smer zaťaženia:

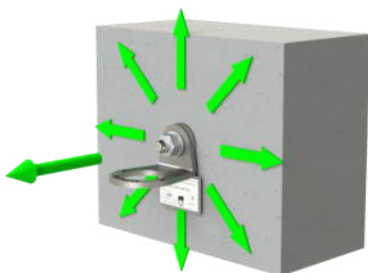

Konstrukčná výška: 50 mm
Materiál: Nerezová ocel A2



Konstrukčná výška: 50 mm
Materiál: Nerezová ocel A2

Podklad musí byť súčasťou statickej základnej konštrukcie.
V prípade pochybností to musí skontrolovať statik

Montážne špecifikácie podľa EN795

EN 795

3 Montážna špecifikácia EN 795

3.1 Požiadavky na podklad



Montáž musí byť vykonaná na vhodných podkladoch s dostatočnou pevnosťou.

Odporúčanie GRÜN:

Podklad	Rozměr	
Betón s trhlinami a bez trhlín (min. C20/25)	Minimálna hrúbka podkladu	120 mm
	Minimálna vzdialenosť od okraja (Horizontálne)	150 mm
	Minimálna vzdialenosť od okraja (Vertikálne)	100 mm







Podklad	Rozměr	
Oceľ ≥ S235	Minimálna hrúbka podkladu	5 mm
	Minimálna vzdialenosť od okraja	30 mm

3.2 Konštrukcia a montáž kotviaceho zariadenia

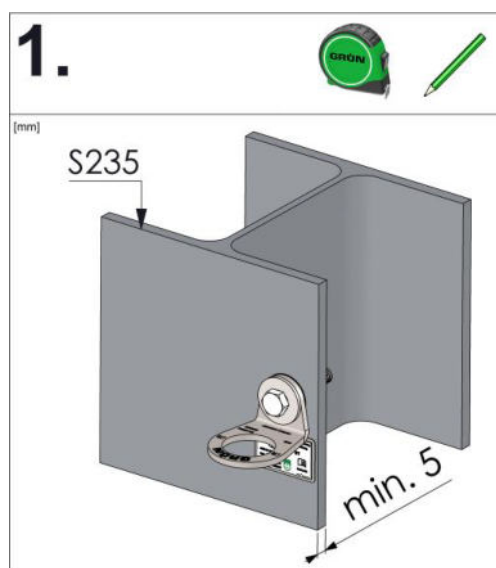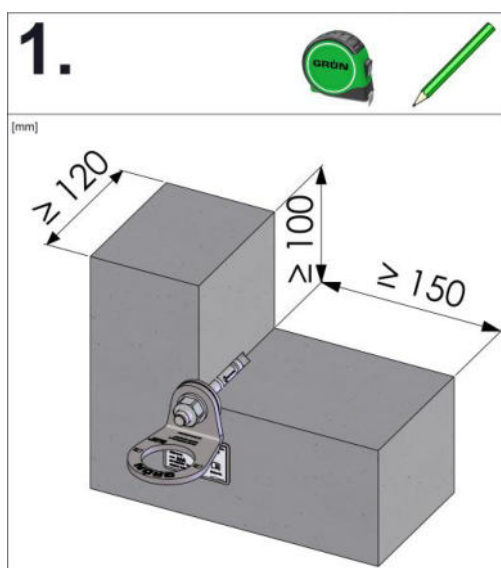

Montážne špecifikácie podľa EN795

EN 795

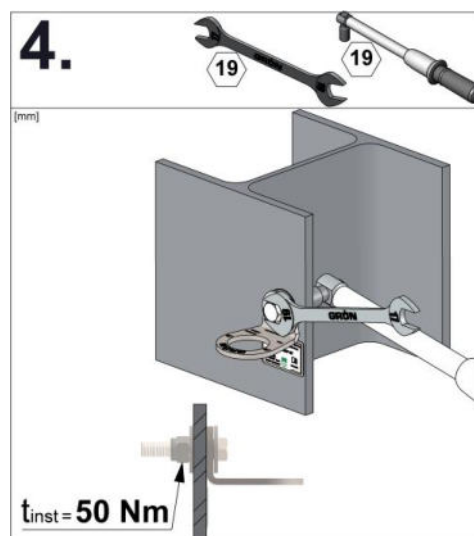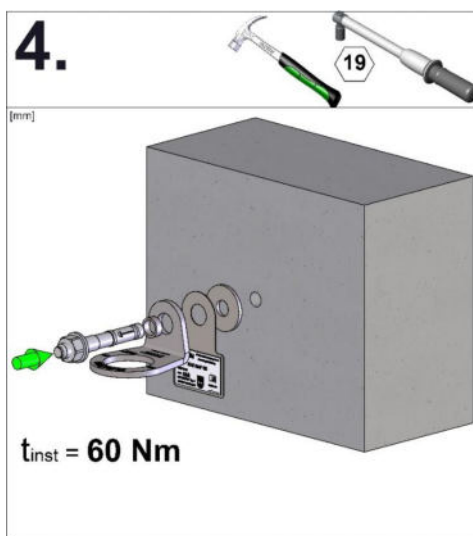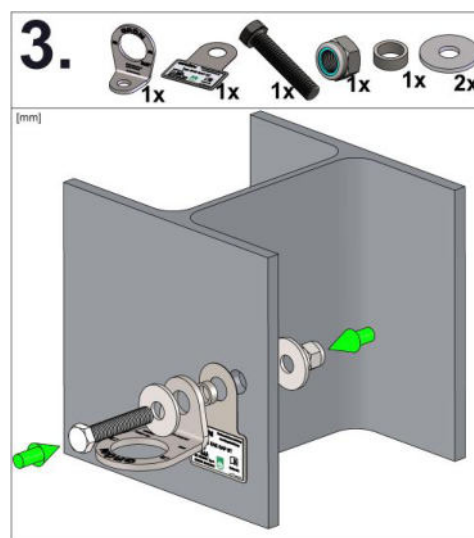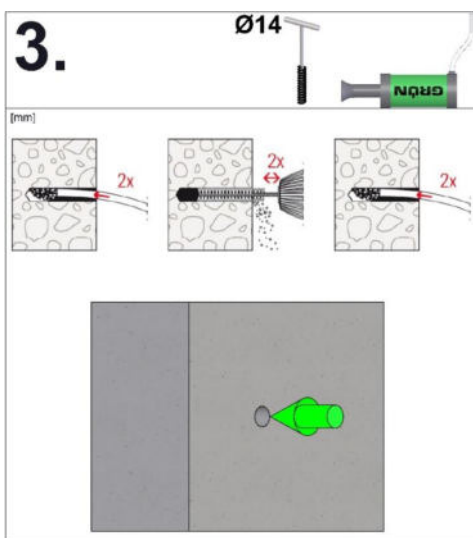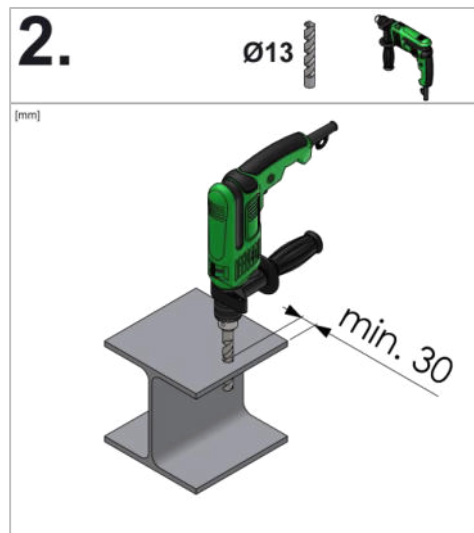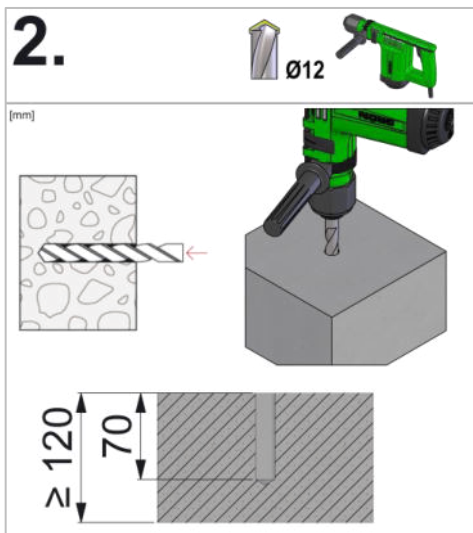

4 Dokumentácia

Dokumentácia montáže je pre montéra povinná, vrátane fotografií detailov, ktoré už neskôr nebudú viditeľné.

Formulár dokumentácie montážnu a inšpekčnú je k dispozícii na adrese:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitálna dokumentácia s GRÜN-DOKU je možná na adrese:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Označenie výrobku

Typový štítok



Príklad vyobrazenia označenia

- | | |
|---|-------------------|
| ① Výrobca / použitie | ④ Max. užívateľov |
| ② Označenie výrobku | ⑤ Sériové číslo |
| ③ Dodržiavajte montážny návod a bezpečnostné pokyny | |

Otočné oko (kotviaci bod)



Príklad vyobrazenia označenia

- Pokiaľ označenie kotviaceho bodu po montáži už nie je prístupné/vidieť, musí byť v jeho blízkosti umiestnené nové označenie.

MA_GAP_BD_ST_sk_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.