




GRÜN EAE SAFEX LIGHT BD



TOOLS

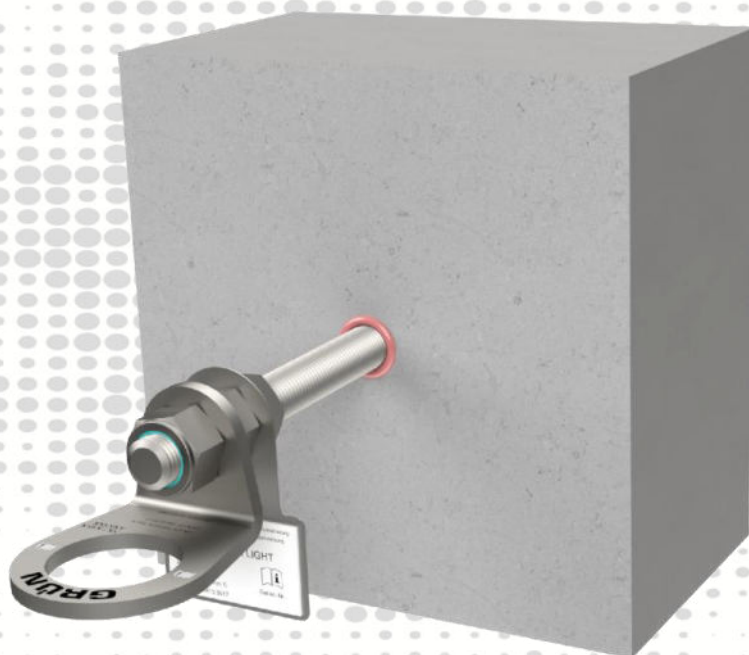


ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Obsah

1	Varianty použitia	3
2	Technické údaje	4
3	Montážna špecifikácia EN 795	5
3.1	Požiadavky na podklad	5
3.2	Konštrukcia a montáž kotviaceho zariadenia	5
4	Montážna špecifikácia ETA a DIBt	7
4.1	Požiadavky na podklad	7
4.2	Konštrukcia a montáž kotviaceho zariadenia	7
5	Dokumentácia.....	9
6	Označenie výrobku.....	9
7	Poznámka.....	10



Skratky	Význam
EAE	Einzelanschlageinrichtung (jednotlivé kotviace zariadenie)
SYS	Seil-System (lanový systém)
BEF	Befestigungsset (upevňovacia sada)
ZUB	Zubehör (príslušenstvo)

POZOR:

Pri používaní kotviaceho zariadenia dodržiavajte bezpečnostné pokyny GRÜN (1).

Pri montáži kotviaceho zariadenia dodržiavajte montážny návod (2).

Platí len montážny návod firmy GRÜN.

Môže sa používať len upevňovací materiál dodávaný firmou GRÜN.

Jednotlivé diely sa nesmú zamieňať.

1 Varianty použitia



GRÜN EAE SAFEX LIGHT BD

SET



GRÜN GK LIGHT



Označovanie SAFEX LIGHT



ZUB WIRBELÖSE
(OTOČNÉ OKO)

Poznámka:


Injektážna malta EJOT Multifix SE 1000 Seismic alebo Fischer FIS (viď obr. 4) nie je súčasťou dodávky a je nutné ju objednať zvlášť.

2 Technické údaje

Špecifikácia produktu:

Základná	Testovacie stredisko	Značenie	Užívateľia
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
aBG Z-14.9-977	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
ETA-24/0041	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Smer zaťaženia:



Štandardná konštrukčná výška: 300mm až 600mm

Materiál: Nerezová ocel A2

Pripojovací závit: M 16

Rozmer: Ø 16 mm

Navedenie záťaže max.: 14 kN

Podklad musí byť súčasťou statickej základnej konštrukcie.
V prípade pochybností to musí skontrolovať statik.

Montážne špecifikácie podľa EN795

EN 795





3 Montážna špecifikácia EN 795

3.1 Požiadavky na podklad

Montáž musí byť vykonaná na vhodných podkladoch s dostatočnou pevnosťou.
Odporúčanie GRÜN:



Podklad	Rozměr	
Betón s trhlinami a bez trhlín (min. C20/25)	Minimálna hrúbka podkladu	120 mm
	Minimálna vzdialenosť od okraja	150 mm

3.2 Konštrukcia a montáž kotviaceho zariadenia

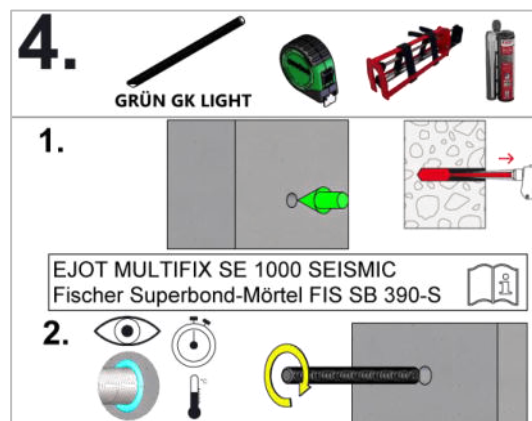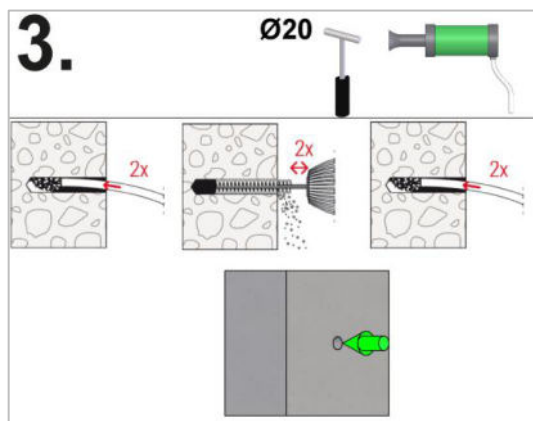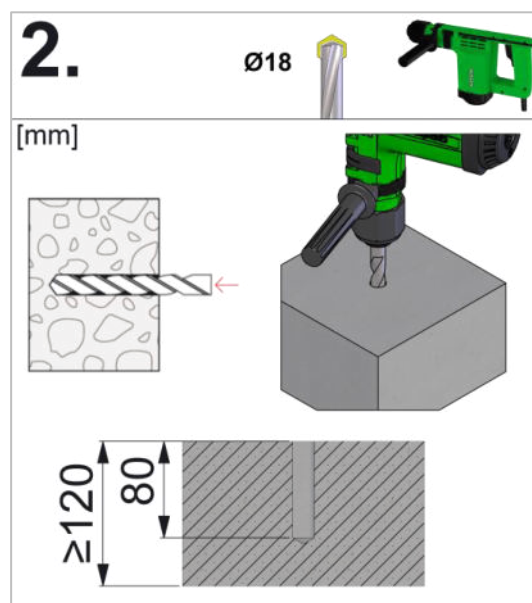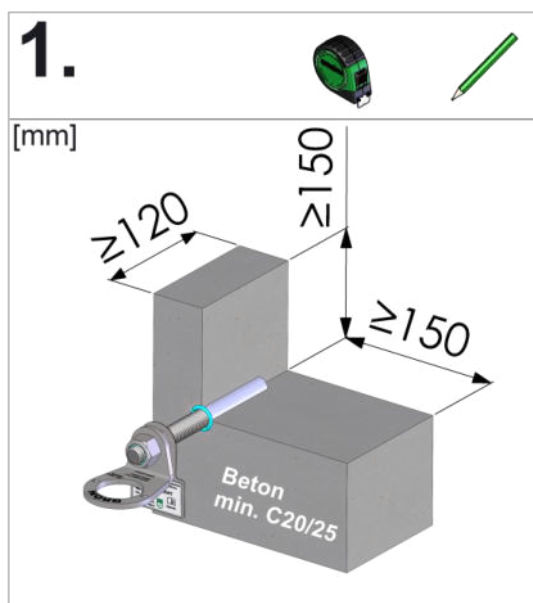

Montážne špecifikácie podľa EN795

EN 795

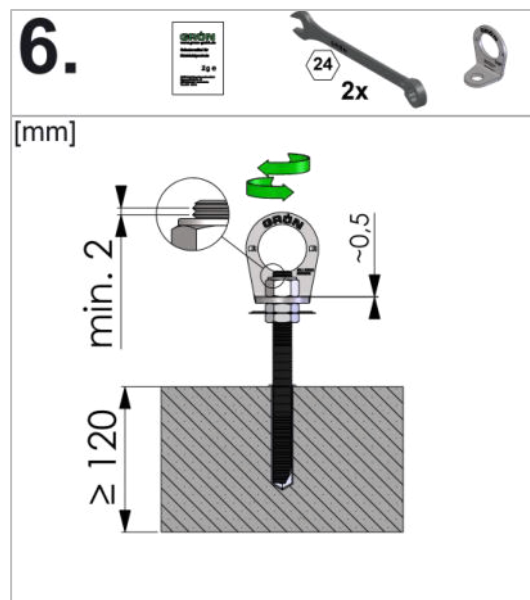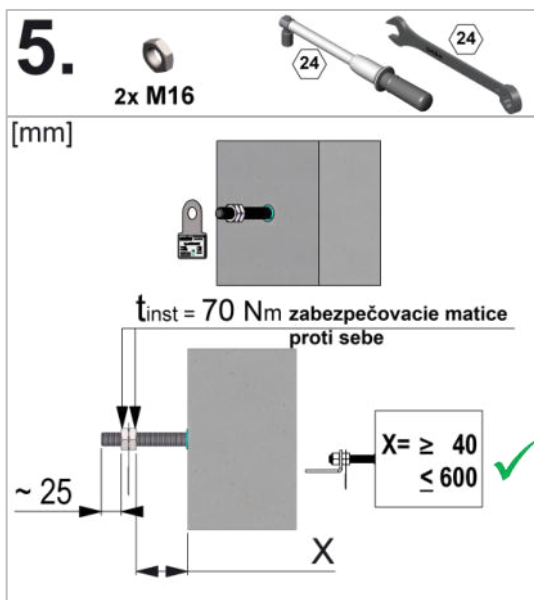

■ Montážne špecifikácie podľa ETA a DIBt







4 Montážna špecifikácia ETA a DIBt



4.1 Požiadavky na podklad

Podklad	Rozměr	
Betón s trhlinami a bez trhlín (min. C20/25)	Minimálna hrúbka podkladu	120 mm
	Minimálna vzdialenosť od okraja	150 mm

4.2 Konštrukcia a montáž kotviaceho zariadenia

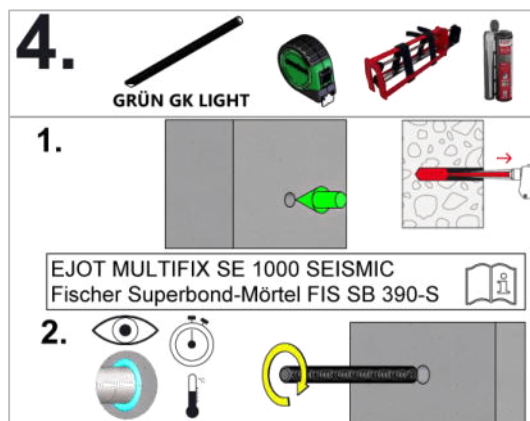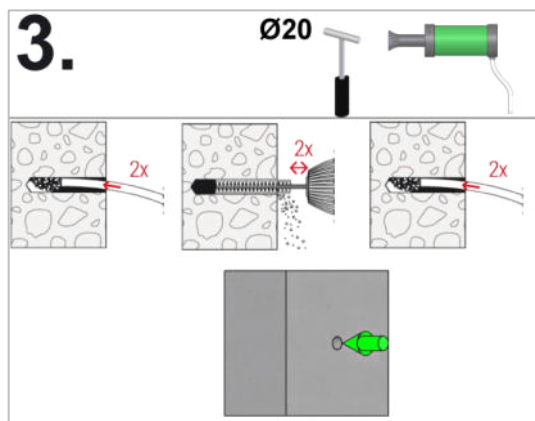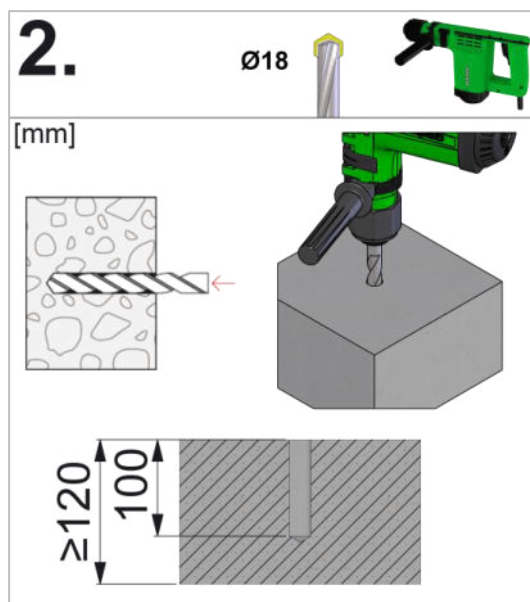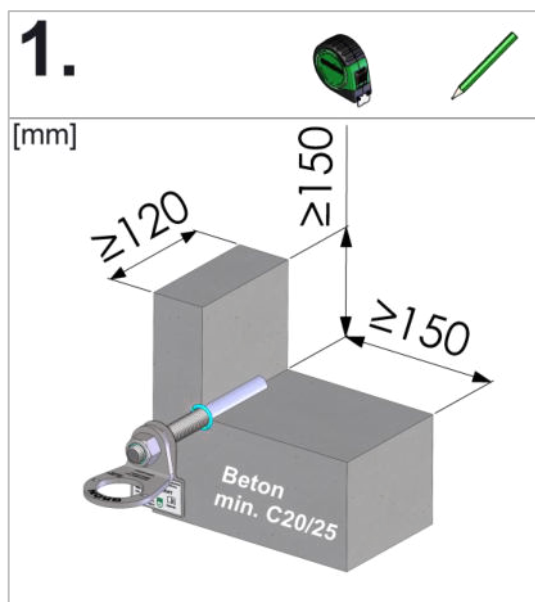

Montážne špecifikácie podľa ETA a DIBt

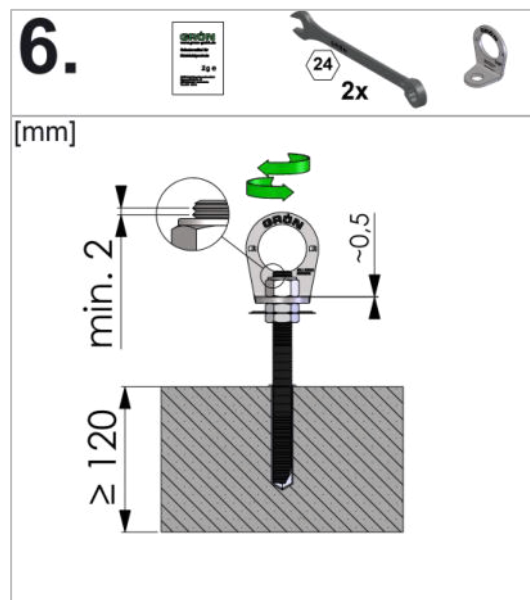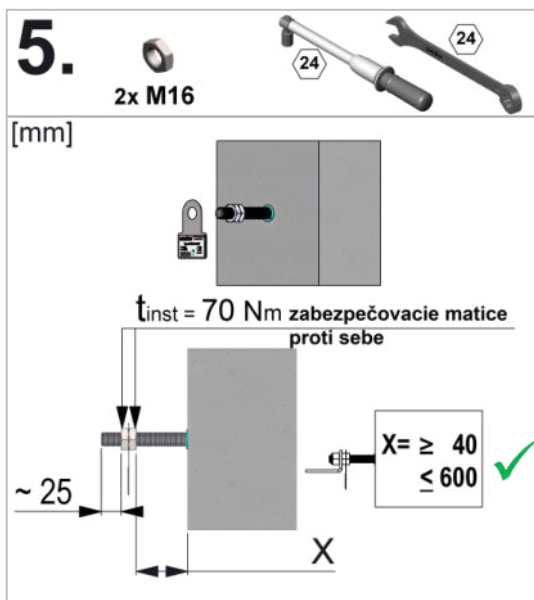

5 Dokumentácia

Dokumentácia montáže je pre montéra povinná, vrátane fotografií detailov, ktoré už neskôr nebudú viditeľné.

Formulár dokumentácie montážnu a inšpekčnú je k dispozícii na adrese:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitálna dokumentácia s GRÜN-DOKU je možná na adrese:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Označenie výrobku

Typový štítok



Príklad vyobrazenia označenia

- | | |
|---|-------------------|
| ① Výrobca / použitie | ④ Max. užívateľov |
| ② Označenie výrobku | ⑤ Sériové číslo |
| ③ Dodržiavajte montážny návod a bezpečnostné pokyny | |

Otočné oko (kotviaci bod)



Príklad vyobrazenia označenia

- Pokiaľ označenie kotviaceho bodu po montáži už nie je prístupné/vidieť, musí byť v jeho blízkosti umiestnené nové označenie.

7 Poznámka

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, typical of notebook or school paper. The background is white, and there are no margins, text, or other markings present.

Poznámka

[illegible]

MA_SAFEX_LIGHT_BD_sk_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.