




GRÜN EAE SAFEX LIGHT ST + HO



TOOLS

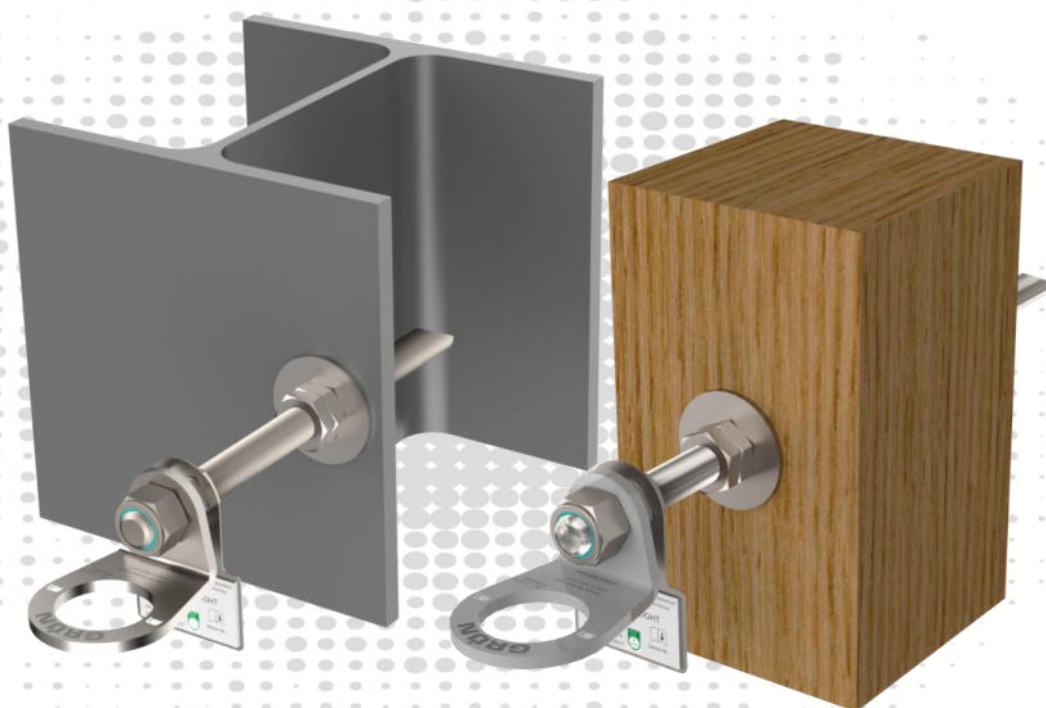


ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Kazalo

1	Različice uporabe	3
2	Tehnični podatki	4
3	Specifikacije za montažo EN 795	5
3.1	Pogoji podlage	5
3.2	Sestava in montaža sidrišča	5
4	Specifikacije za montažo po DIBt	7
4.1	Pogoji podlage	7
4.2	Sestava in montaža sidrišča	7
5	Dokumentacija	9
6	Oznake proizvodov	9
7	Beležka	10



Kratice	Pomen
EAE	Einzelanschlageinrichtung, posamezno sidrišče
SYS	Seil-System, sistem vrvi
BEF	Befestigungsset, komplet za pritrditev
ZUB	Zubehör, pribor

POZOR:

Za uporabo sidrišča upoštevajte varnostna navodila podj. GRÜN (1).

Za priključitev sidrišča upoštevajte navodila za montažo (2).

Veljajo izključno navodila za montažo podj. GRÜN.

Uporabljati je dovoljeno samo pritrdilni material, ki ga dobavi podj. GRÜN.

Posameznih delov ni dovoljeno zamenjati.

1 Različice uporabe



GRÜN EAE SAFEX LIGHT ST



GRÜN EAE SAFEX LIGHT HO

KOMPLET



GRÜN GK LIGHT



BEF SAFEX LIGHT ST+HO



ZUB WIRBELÖSE

KOMPLET



GRÜN GK LIGHT



BEF SAFEX LIGHT ST+HO




ZUB WIRBELÖSE

2 Tehnični podatki

Specifikacije izdelka:


Zahteva	Preizkusno mesto	Oznaka	Uporabnik
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Smer obremenitve:



Višina:	40 mm do maks. 600 mm
Material:	Nerjavno jeklo A2
Priključni navoj:	M 16
Mera:	Ø 16 mm
Vpliv obtežbe maks.:	14 kN

Smer obremenitve:

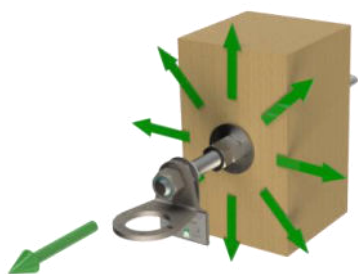

Višina:	40 mm do maks. 300 mm
Material:	Nerjavno jeklo A2
Priključni navoj:	M 16
Mera:	Ø 16 mm
Vpliv obtežbe maks.:	14 kN

Podlaga mora biti sestavni del statične osnovne konstrukcije.
V primeru dvoma to mora preveriti strokovnjak za statiko zgradb.

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

3 Specifikacije za montažo EN 795





3.1 Pogoji podlage

Montažo je treba izvesti na primernih podlagah z zadostno trdnostjo.

Priporočilo podj. GRÜN:





Podlaga	Mera	
Jeklo ≥ S235	Najmanjša debelina dela	5 mm
	Najmanjši odmik roba	30 mm
Podlaga	Mera	
Les ≥ C24	Najmanjši presek	120 x 120 mm
	Najmanjši odmik roba	60 mm
	Najmanjši odmik konca čelnega lesa	200 mm

3.2 Sestava in montaža sidrišča

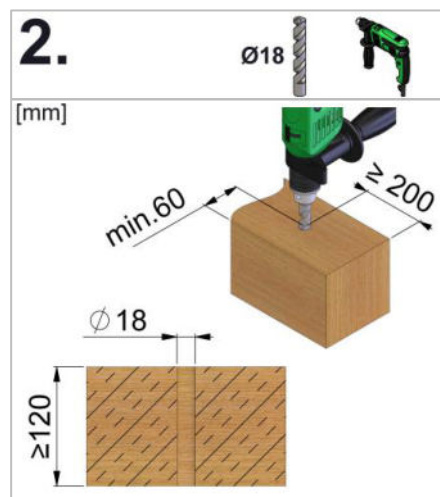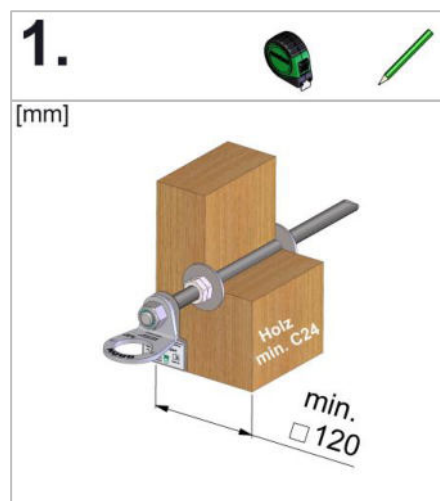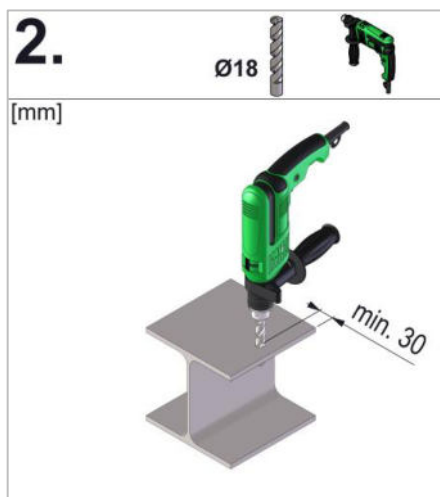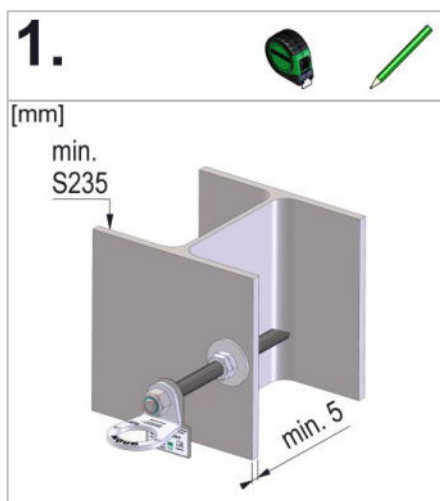

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

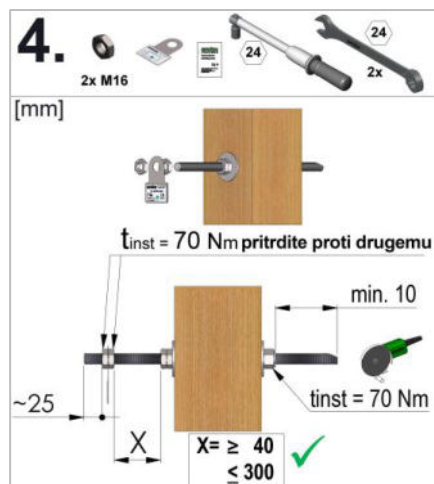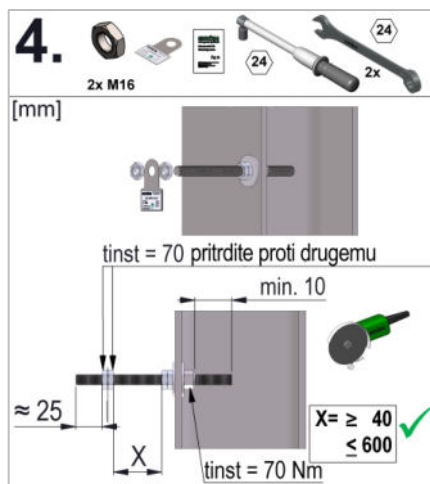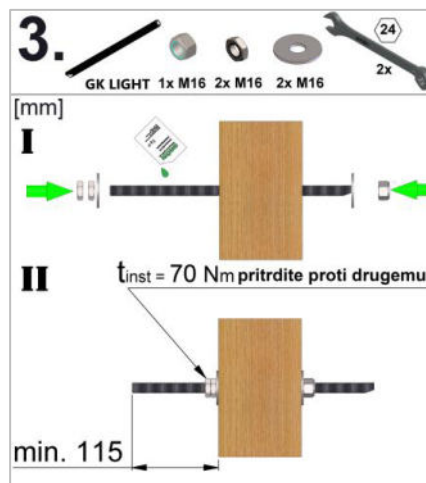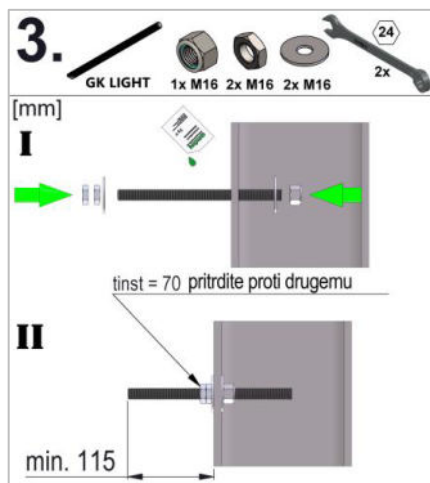

Specifikacije za montažo po DIBt







4 Specifikacije za montažo po DIBt




4.1 Pogoji podlage

Podlaga	Mera	
Jeklo $\geq$ S235	Najmanjša debelina dela	5 mm
	Najmanjši odmik roba	30 mm
Podlaga	Mera	
Les $\geq$ C24	Najmanjši presek	120 x 120 mm
	Najmanjši odmik roba	60 mm
	Najmanjši odmik konca čelnega lesa	200 mm

4.2 Sestava in montaža sidrišča

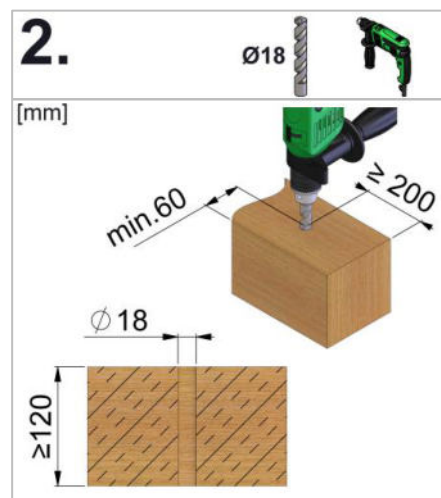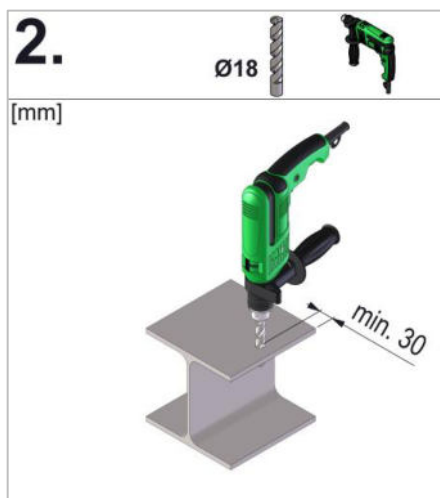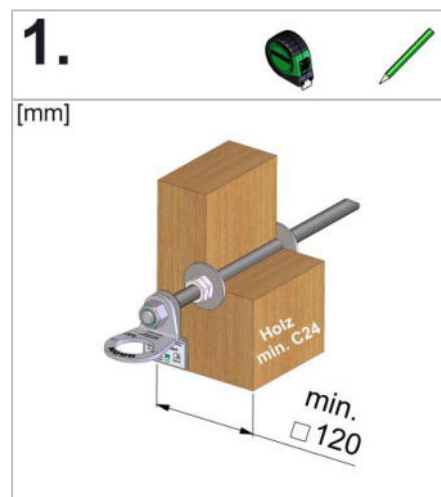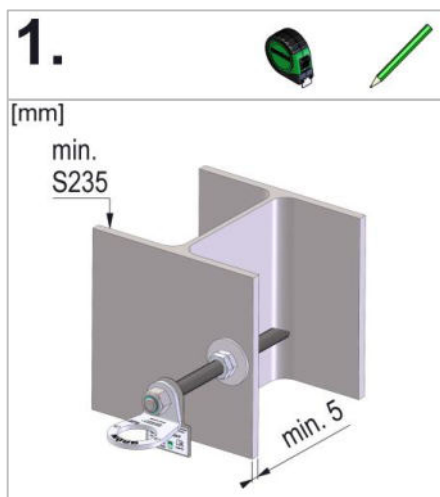

■ Specifikacije za montažo po DIBt

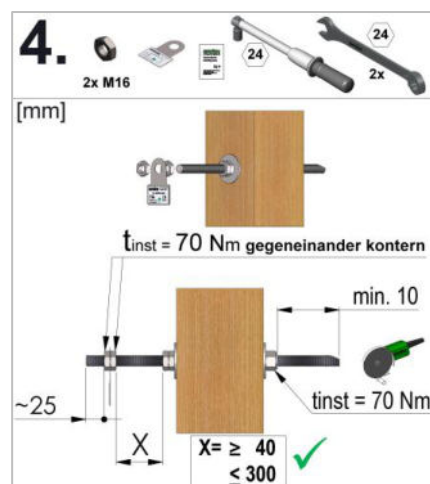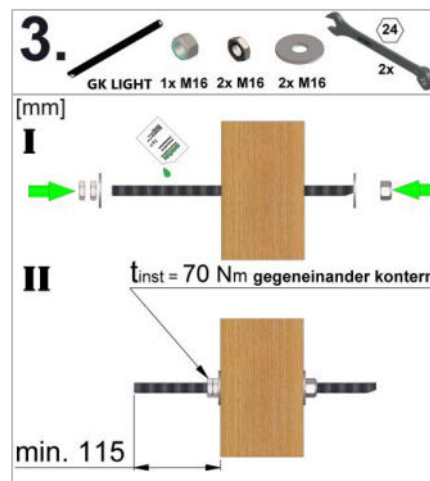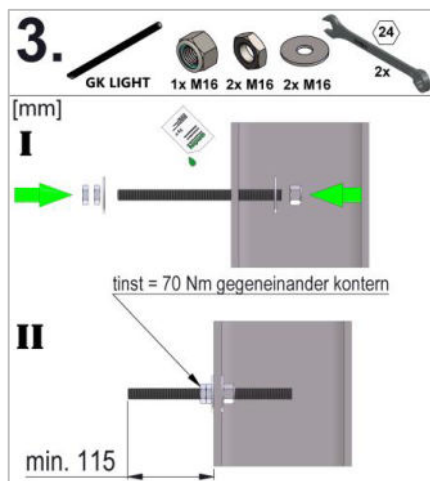

5 Dokumentacija

Monter je dolžan montažo dokumentirati vključno s fotografijami podrobnosti, ki kasneje ne bodo več vidne.

Obrazci za dokumentacijo montaže in dokumentacijo za vzdrževanje so na voljo na:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitalna dokumentacija je možna v sistemu GRÜN-DOKU na:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Oznake proizvodov

Tipska ploščica



Slika primera oznake

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ① | Proizvajalec/uporaba | ④ | Maks. uporabnikov |
| ② | Poimenovanje izdelka | ⑤ | Serijska številka |
| ③ | Upoštevajte navodila za montažo in varnostna navodila | | |

Vrtljivo uho (pritrdilna točka)



Slika primera oznake

- Če oznaka sidrišča po vgradnji ni več dostopna/prepoznavna, je treba v bližini namestiti dodatno oznako.

7 Beležka

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Beleška

[illegible]

MA_SAFEX_LIGHT_ST_HO_si_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.