




GRÜN EAE SAFEX MULTI TR



TOOLS

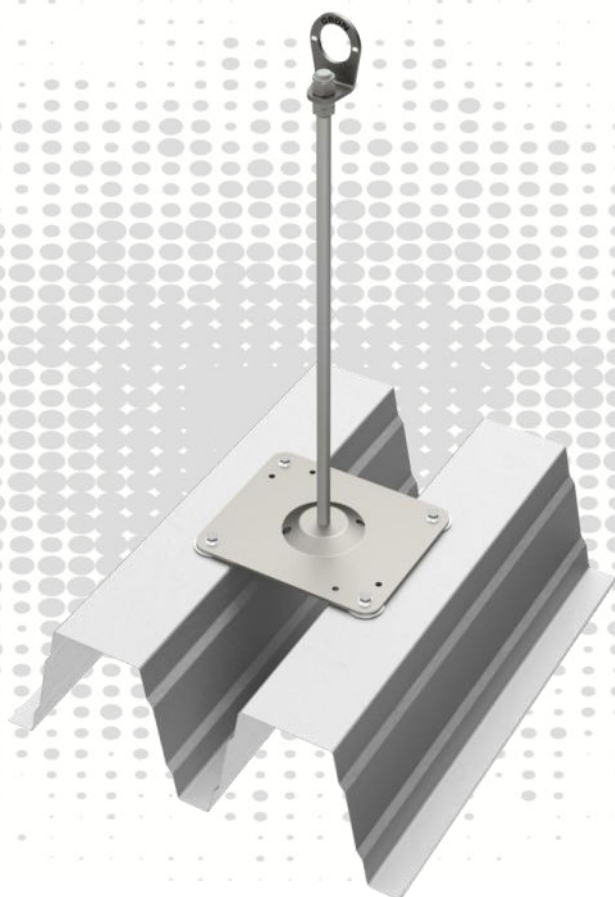


ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Kazalo

1	Različice uporabe	3
2	Tehnični podatki	4
3	Specifikacije za montažo EN 795	5
3.1	Pogoji podlage	5
3.2	Pritrdilo in prostor vgradnje nagibnega sidra »GKD-8«	5
3.3	Sestava in montaža sidrišča	5
4	Specifikacije za montažo po DIBt	7
4.1	Pogoji podlage	7
4.2	Specifikacije za montažo in pozicioniranje na trapezasti plošči	7
4.3	Razvrstitev vzdolžnih spojnikov spojev trapezastega profila	8
4.4	Sestava in montaža sidrišča	9
4.5	Naknadna pritrditev trapezastih plošč na podkonstrukciji	10
5	Dokumentacija	11
6	Oznake proizvodov	11



Kratice	Pomen
EAE	Einzelanschlageinrichtung, posamezno sidrišče
SYS	Seil-System, sistem vrvi
BEF	Befestigungsset, komplet za pritrditev
ZUB	Zubehör, pribor

POZOR:


Za uporabo sidrišča upoštevajte varnostna navodila podj. GRÜN (1).
Za priključitev sidrišča upoštevajte navodila za montažo (2).

Veljajo izključno navodila za montažo podj. GRÜN.


Uporabljati je dovoljeno samo pritrdilni material, ki ga dobavi podj. GRÜN.

Posameznih delov ni dovoljeno zamenjati.

1 Različice uporabe



GRÜN EAE SAFEX MULTI TR



GRÜN SYS SAFEX MULTI TR Z

KOMPLET



GK SAFEX MULTI



BEF SAFEX MULTI TR



ZUB WIRBELÖSE

KOMPLET



GK SAFEX MULTI




BEF SAFEX MULTI TR

2 Tehnični podatki

Specifikacije izdelka:


Zahteva	Preizkusno mesto	Oznaka	Uporabnik
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Smer obremenitve:

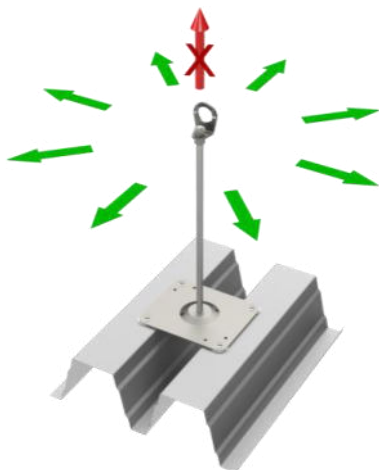


Standardna višina:	300 mm do 600 mm
Posebne dolžine:	700 mm do 1000 mm
Material:	Nerjavno jeklo A2
Mera vznožne plošče:	210 mm x 250 mm
Vzorec lukenj:	170 mm x 210 mm – ø 11 mm

Prosti presežni del podpore:

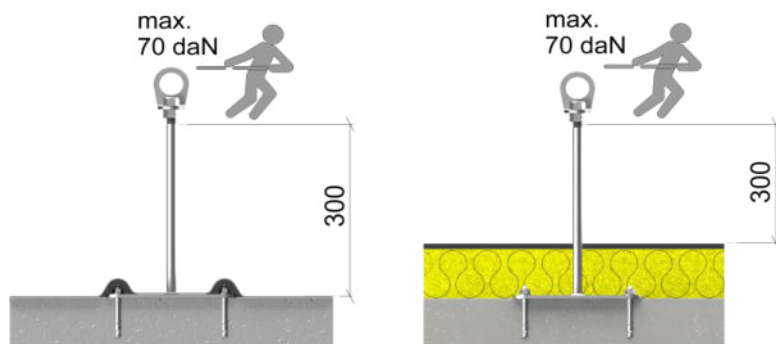

Vzorec lukenj:

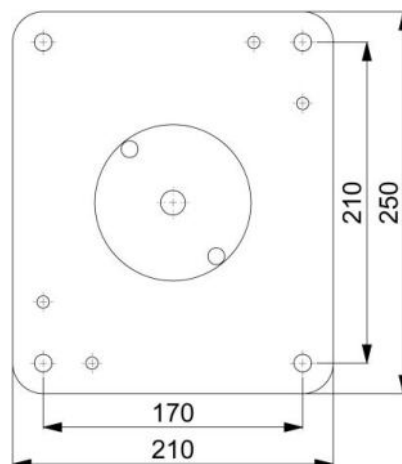

Podlaga mora biti sestavni del statične osnovne konstrukcije.
V primeru dvoma to mora preveriti strokovnjak za statiko zgradb.

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

3 Specifikacije za montažo EN 795


3.1 Pogoji podlage

Montažo je treba izvesti na primernih podlagah z zadostno trdnostjo.



Priporočilo podj. GRÜN:

Podlaga	Mera	
Jekleni trapezasti profil:	Profil/nazivna višina	48 do 165 mm
Položaj profila:		Pozitiven položaj
Nazivna debelina pločevine	Najmanjša debelina dela	0,75 mm

3.2 Pritrdilo in prostor vgradnje nagibnega sidra »GKD-8«






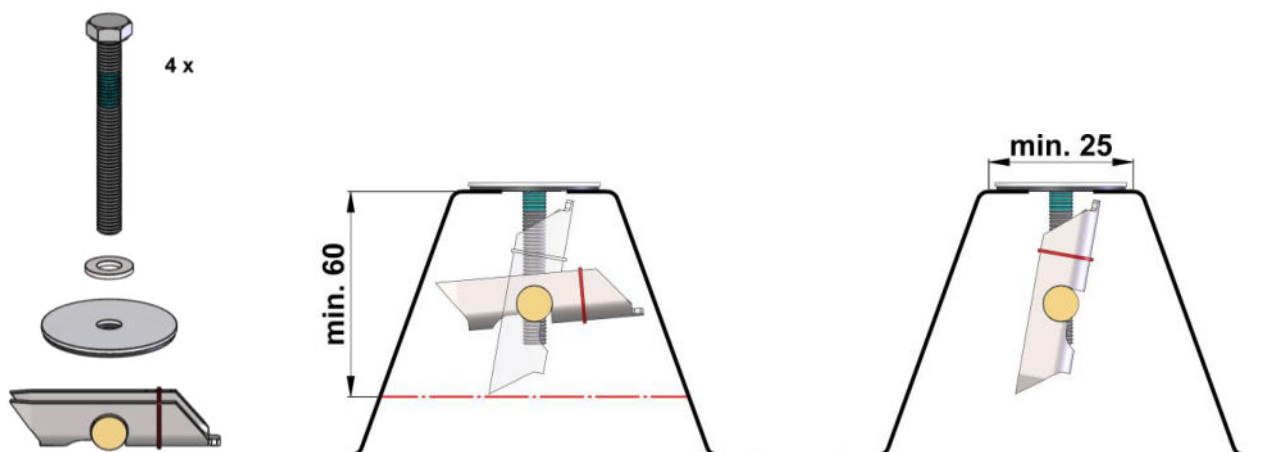


3.3 Sestava in montaža sidrišča

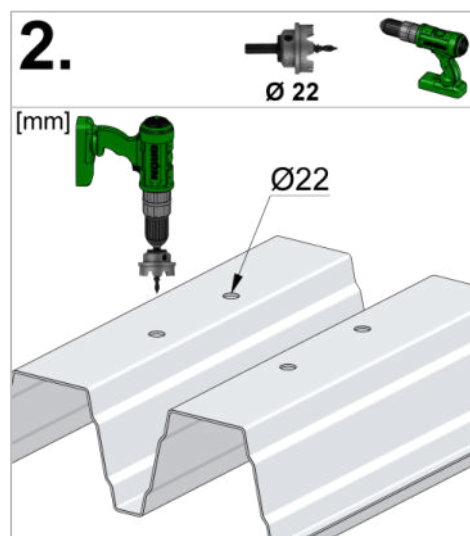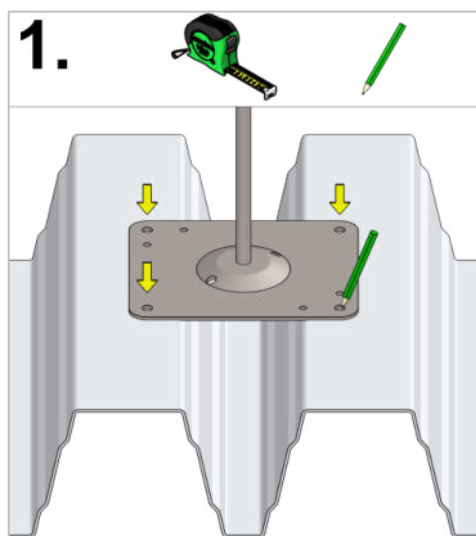

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

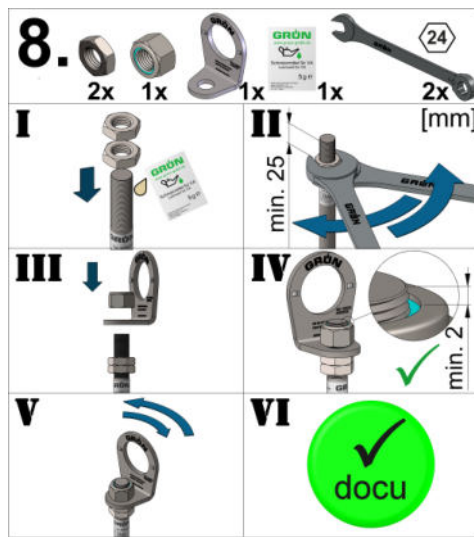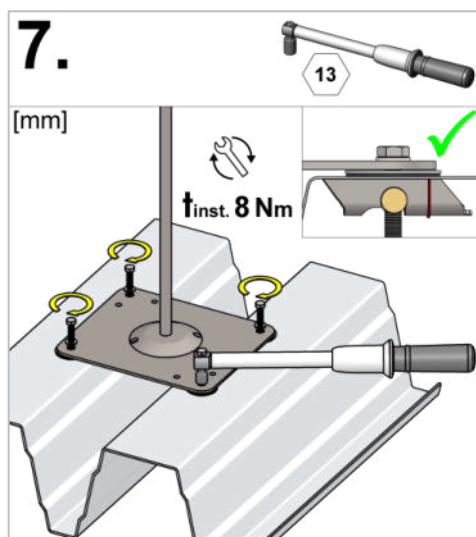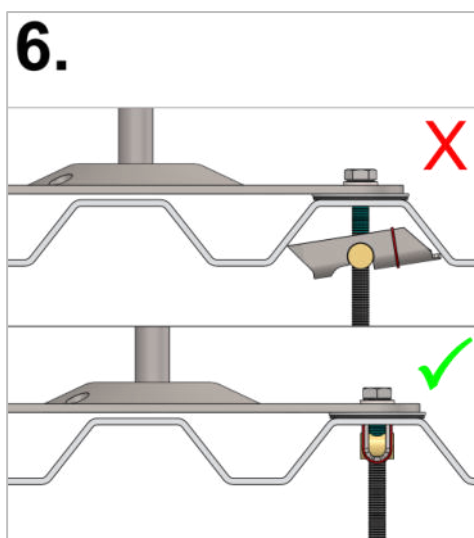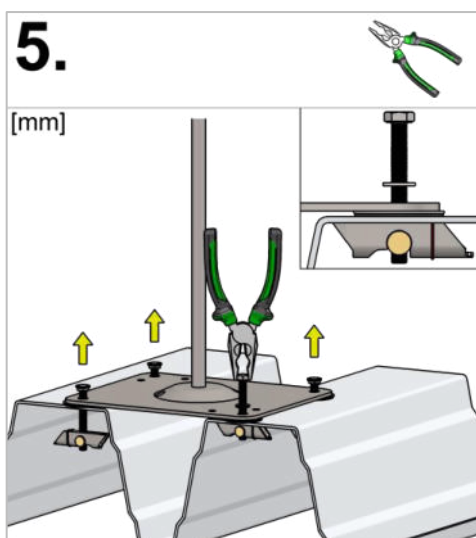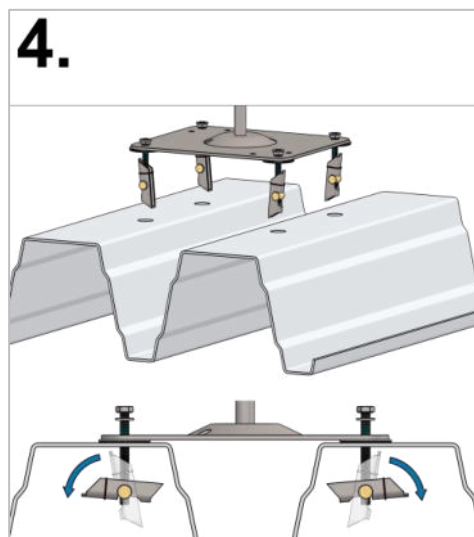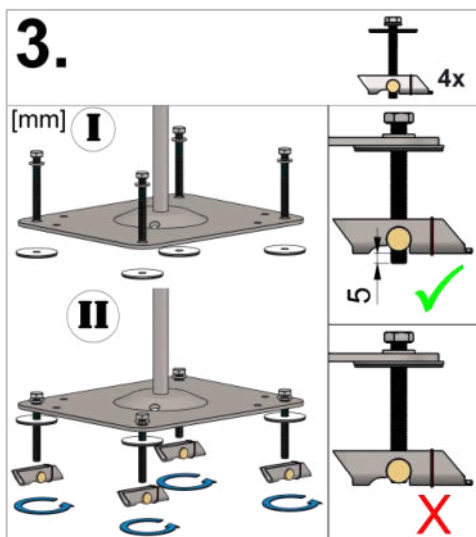

Specifikacije za montažo po DIBt





4 Specifikacije za montažo po DIBt

4.1 Pogoji podlage

Podlaga	Mera
Jekleni trapezasti profil	50/250 do 160/250
Položaj profila	Pozitiven položaj
Debelina pločevine	≥ 0,75 mm

4.2 Specifikacije za montažo in pozicioniranje na trapezasti plošči

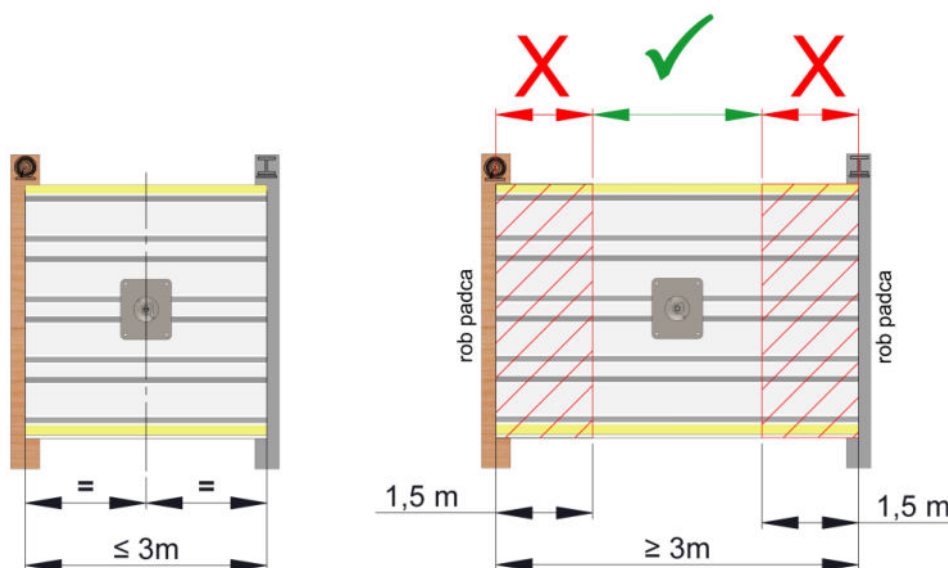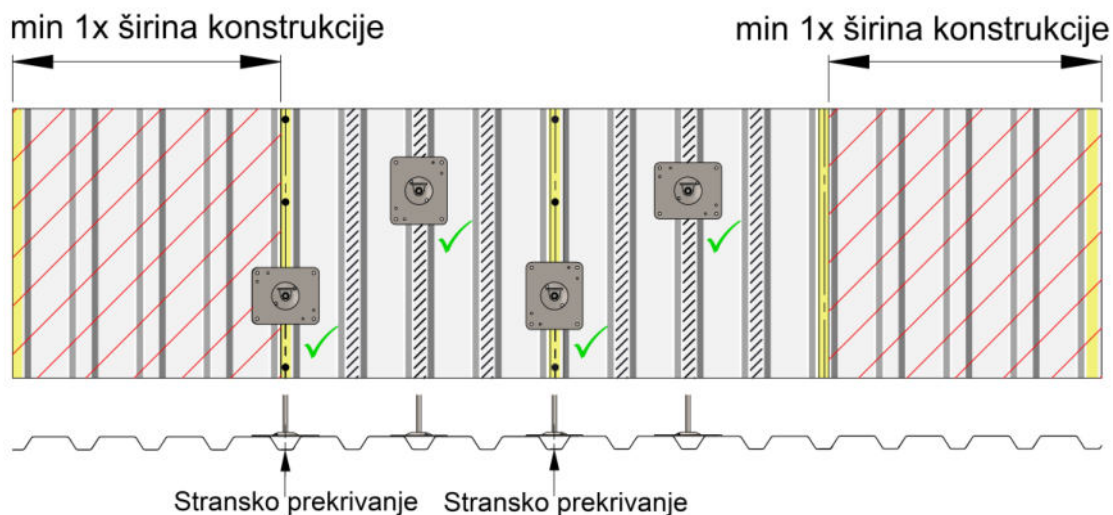


Razdalja od pritrdišča na 1. polju

■ Specifikacije za montažo po DIBt




4.3 Razvrstitev vzdolžnih spojnikov spojev trapezastega profila

min. 4 vijaki z največjo razdaljo 666 mm

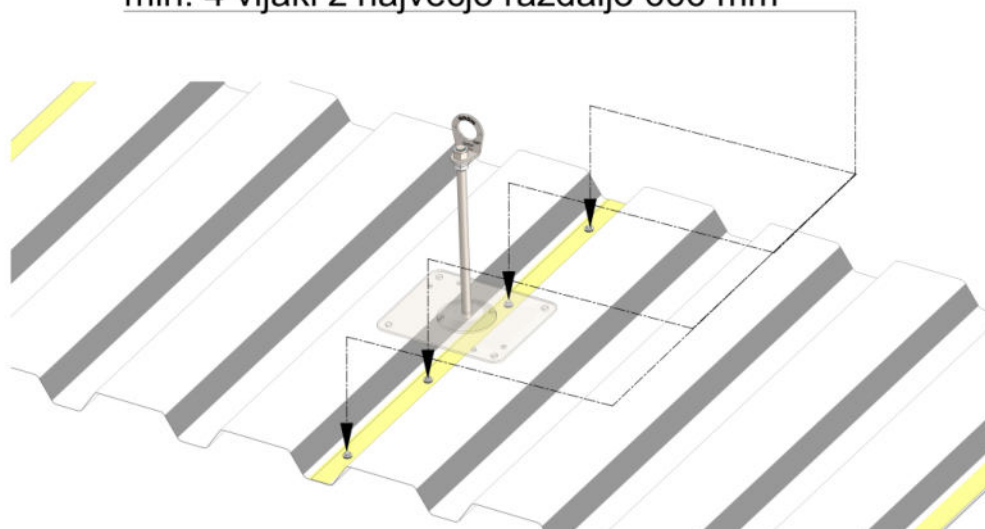







min. 6 vijaki z največjo razdaljo 170 mm

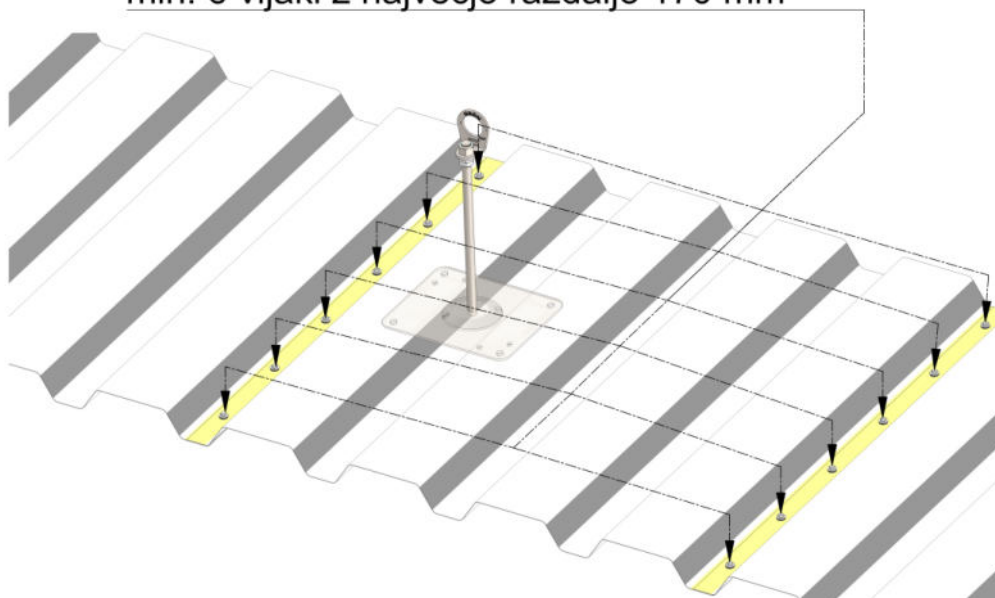


■ Specifikacije za montažo po DIBt




4.4 Sestava in montaža sidrišča

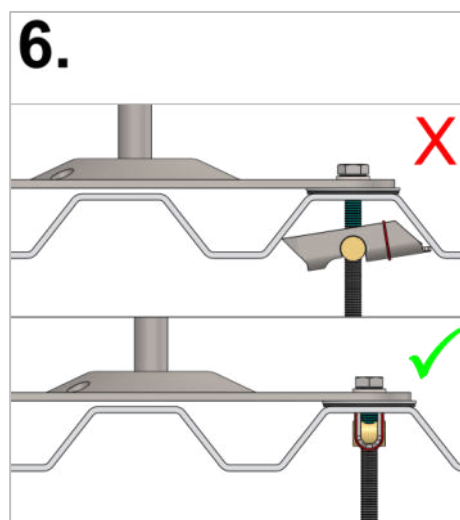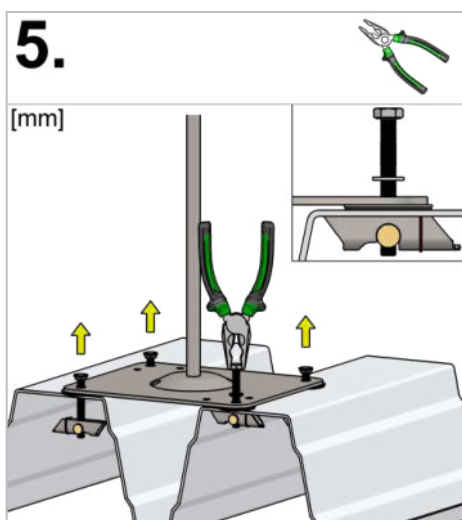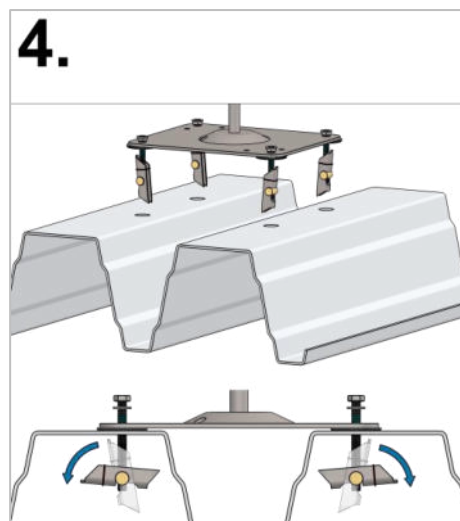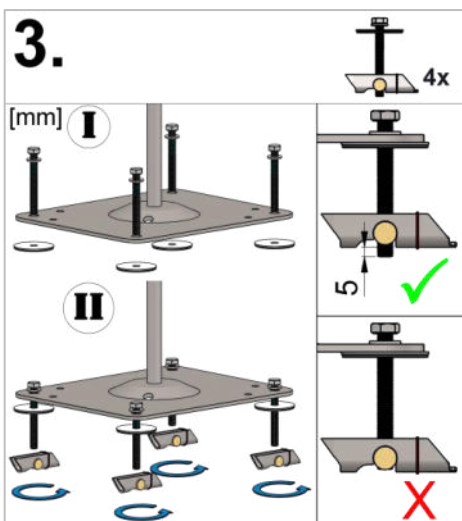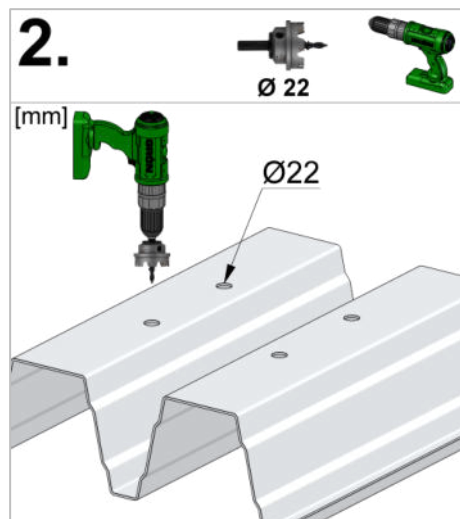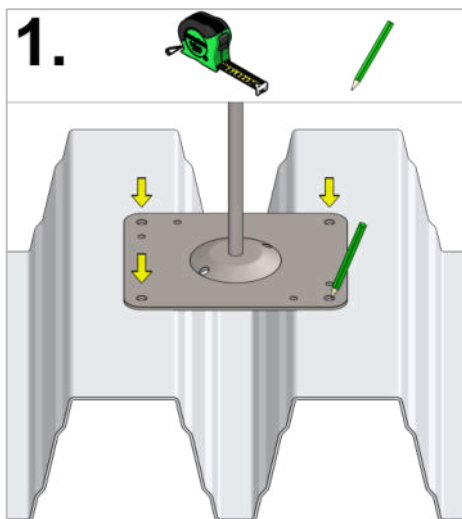


Specifikacije za montažo po DIBt

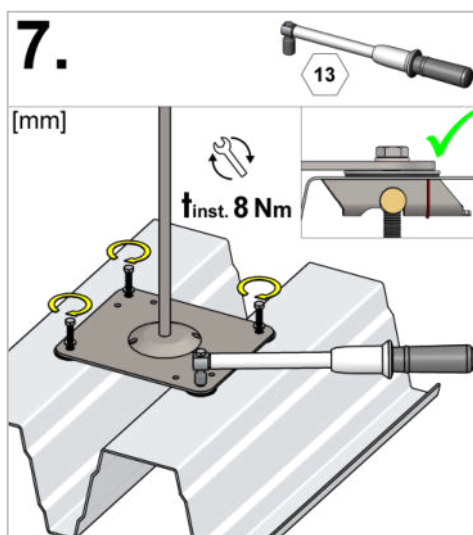

4.5 Naknadna pritrditev trapezastih plošč na podkonstrukciji



<< min. 3 >>

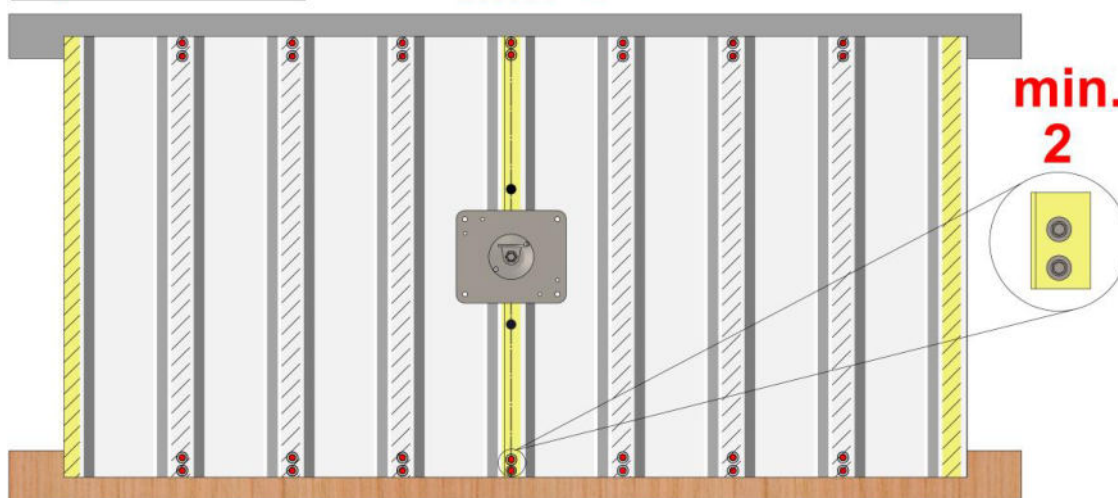

5 Dokumentacija

Monter je dolžan montažo dokumentirati vključno s fotografijami podrobnosti, ki kasneje ne bodo več vidne.

Obrazci za dokumentacijo montaže in dokumentacijo za vzdrževanje so na voljo na:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitalna dokumentacija je možna v sistemu GRÜN-DOKU na:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Oznake proizvodov

Tipska ploščica



Slika primera oznake

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ① | Proizvajalec/uporaba | ④ | Maks. uporabnikov |
| ② | Poimenovanje izdelka | ⑤ | Serijska številka |
| ③ | Upoštevajte navodila za montažo in varnostna navodila | | |

Vrtljivo uho (pritrdilna točka)



Slika primera oznake

- Če oznaka sidrišča po vgradnji ni več dostopna/prepoznavna, je treba v bližini namestiti dodatno oznako.

MA_SAFEX_MULTI_TR_si_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.