




EN 795

GRÜN EAE SDW FLEX

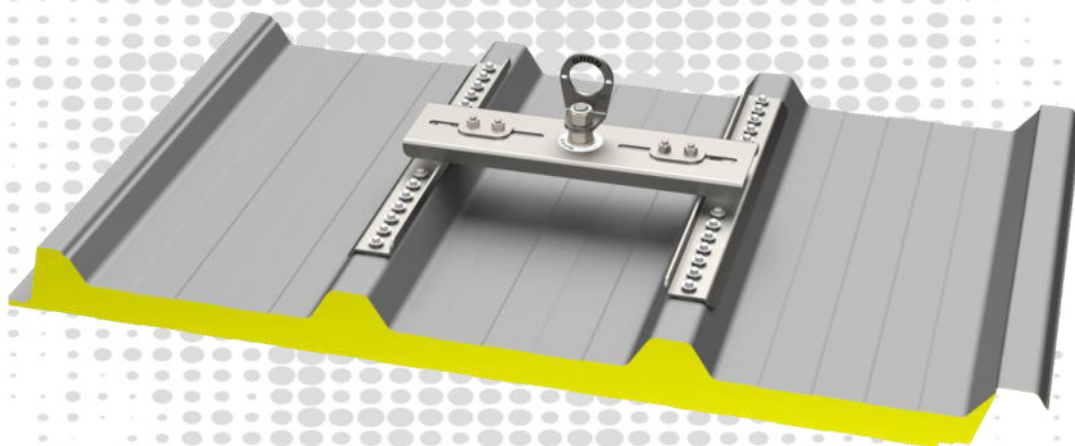

TOOLS




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Kazalo

1	Različice uporabe	3
2	Tehnični podatki	4
3	Specifikacije za montažo EN 795	5
3.1	Pogoji podlage	5
3.2	Sestava in montaža sidrišča	5
3.2.1	Montaža ZUB WIRBELÖSE (VRTLJIVEGA UŠESA)	6
3.2.2	Priključitev sistemskih komponent (GRÜN SYS GREENLINE)	6
4	Dokumentacija	7
5	Oznake proizvodov	7



Kratice	Pomen
EAE	Einzelanschlageinrichtung, posamezno sidrišče
SYS	Seil-System, sistem vrvi
BEF	Befestigungsset, komplet za pritrditev
ZUB	Zubehör, pribor

POZOR:

Za uporabo sidrišča upoštevajte varnostna navodila podj. GRÜN (1).


Za priključitev sidrišča upoštevajte navodila za montažo (2).

Veljajo izključno navodila za montažo podj. GRÜN.


Uporabljati je dovoljeno samo pritrdilni material, ki ga dobavi podj. GRÜN.

Posameznih delov ni dovoljeno zamenjati.

1 Različice uporabe

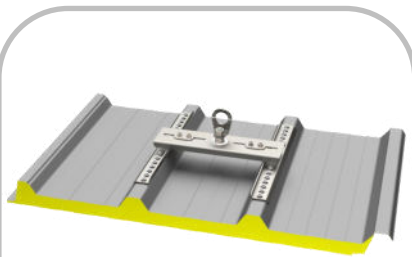

GRÜN EAE SDW FLEX

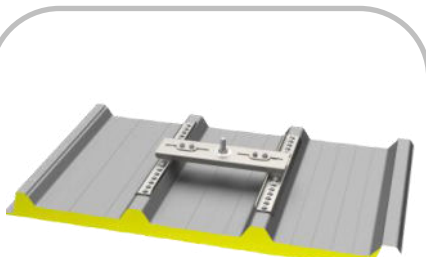

GRÜN SYS SDW FLEX

KOMPLET



GK SDW FLEX



ZUB WIRBELÖSE

KOMPLET




GK SDW FLEX

2 Tehnični podatki

Specifikacije izdelka:


Zahteva	Preizkusno mesto	Oznaka	Uporabnik
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Smer obremenitve:

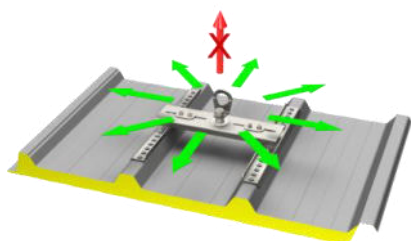

Višina: ~ 100 mm
Material: Nerjavno jeklo A2
Območje prestavljanja: min. 250 mm – maks. 417 mm

Mere/območje prestavljanja:

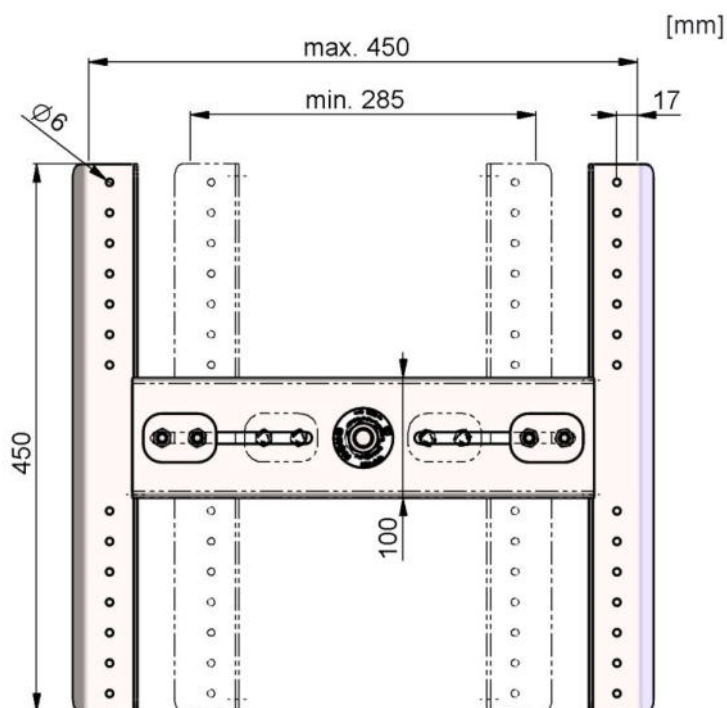

Podlaga mora biti sestavni del statične osnovne konstrukcije.
V primeru dvoma to mora preveriti strokovnjak za statiko zgradb.

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

3 Specifikacije za montažo EN 795







3.1 Pogoji podlage

Montažo je treba izvesti na primernih podlagah z zadostno trdnostjo.


Priporočilo podj. GRÜN:

Podlaga	Mera	
Sendvičasti elementi	Zgornja obloga iz jekla najm.	0,48 mm
Nosilna obloga iz trapezaste plošče	Najmanjša debelina dela	0,75 mm
Razdalja od konca profila	Najmanjši odmik	600 mm

3.2 Sestava in montaža sidrišča

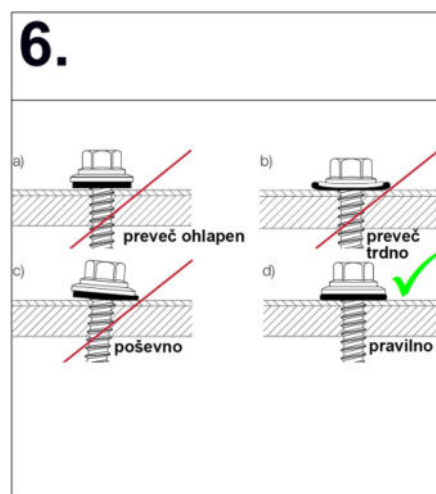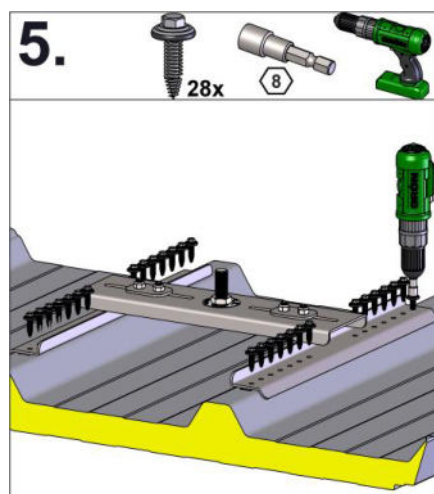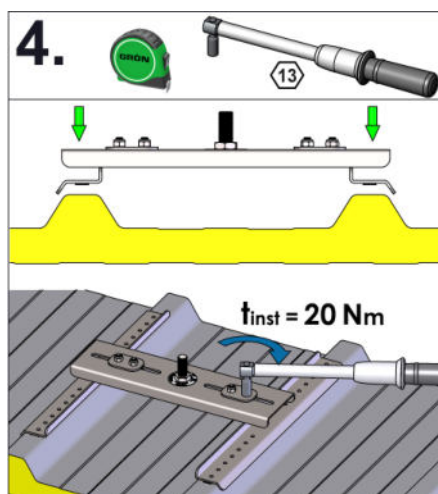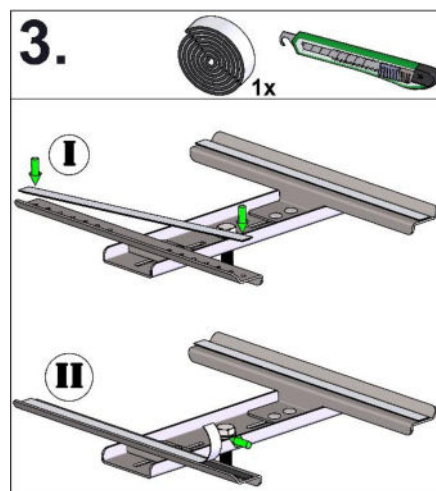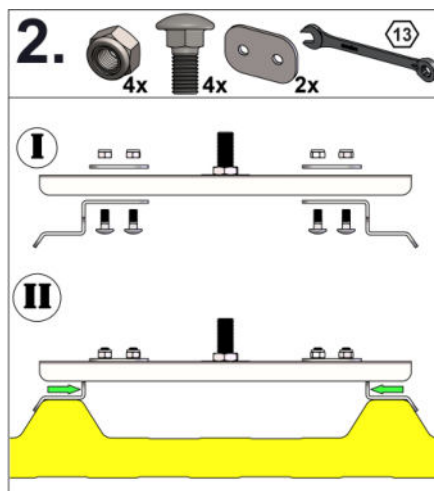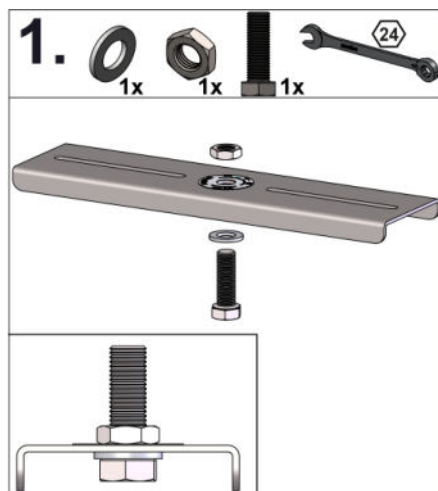


3.2.1 Montaža ZUB WIRBELÖSE (VRTLJIVEGA UŠESA)

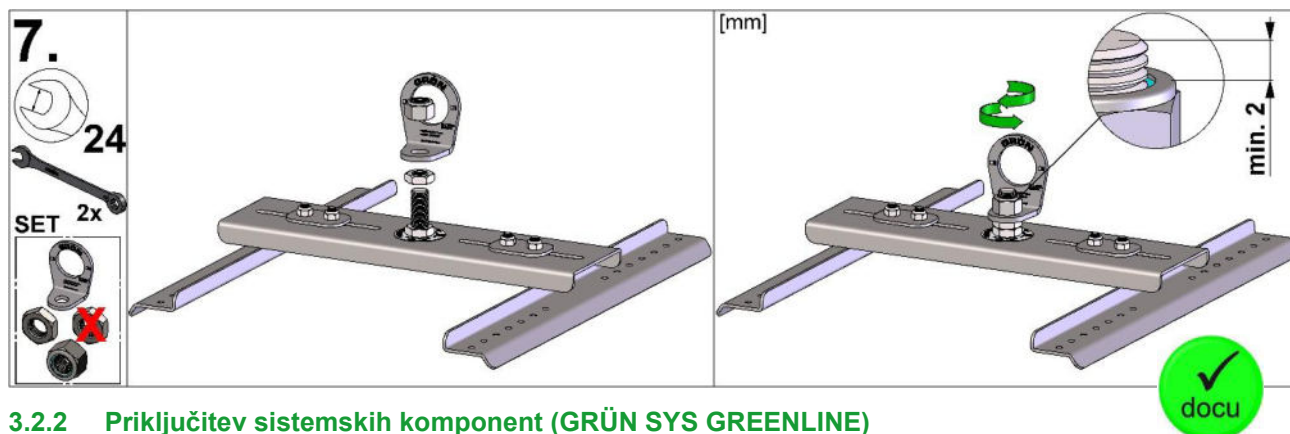


3.2.2 Priključitev sistemskih komponent (GRÜN SYS GREENLINE)


GRÜN SYS GREENLINE GZH (vmesno držalo vrvi)

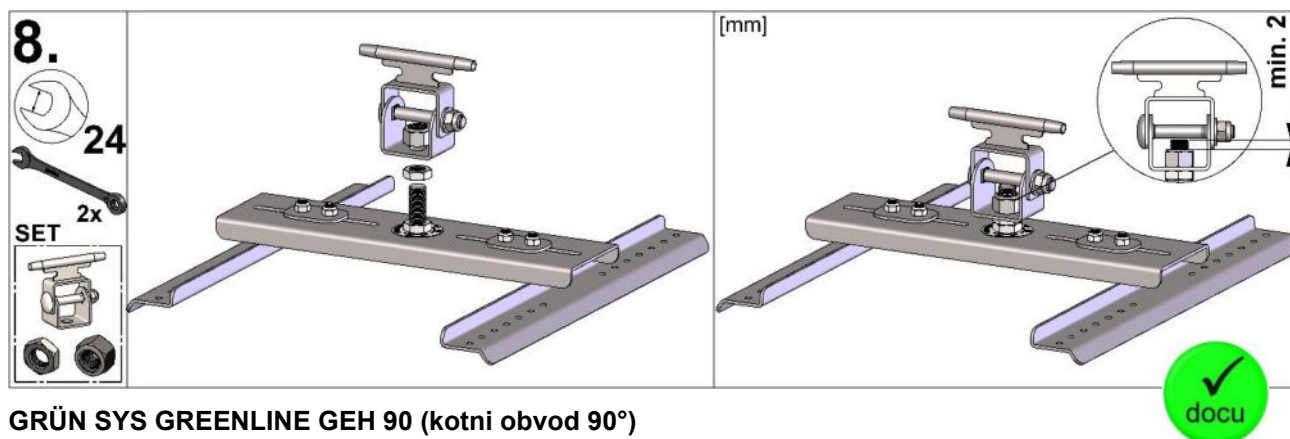

GRÜN SYS GREENLINE GEH 90 (kotni obvod 90°)

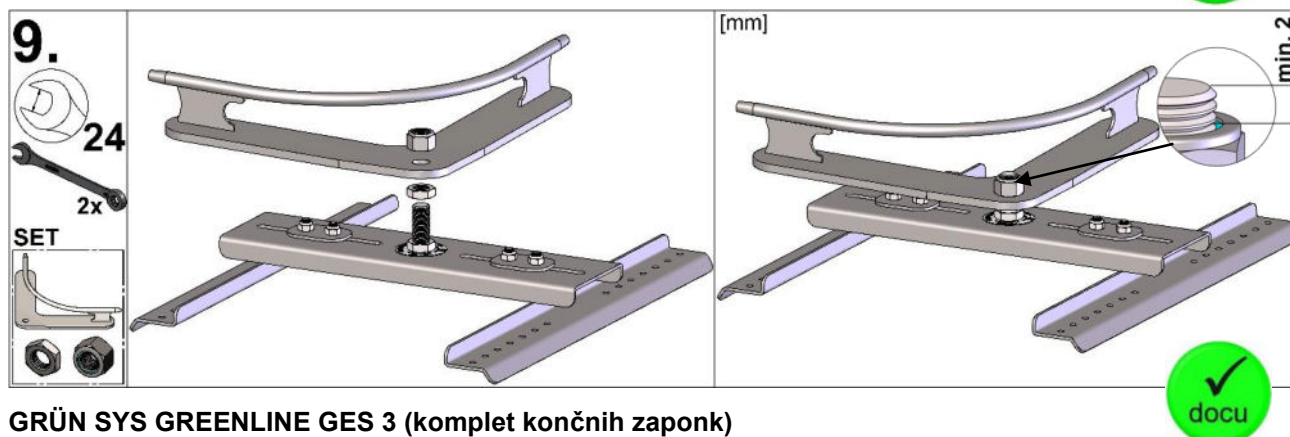

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 (komplet končnih zaponk)

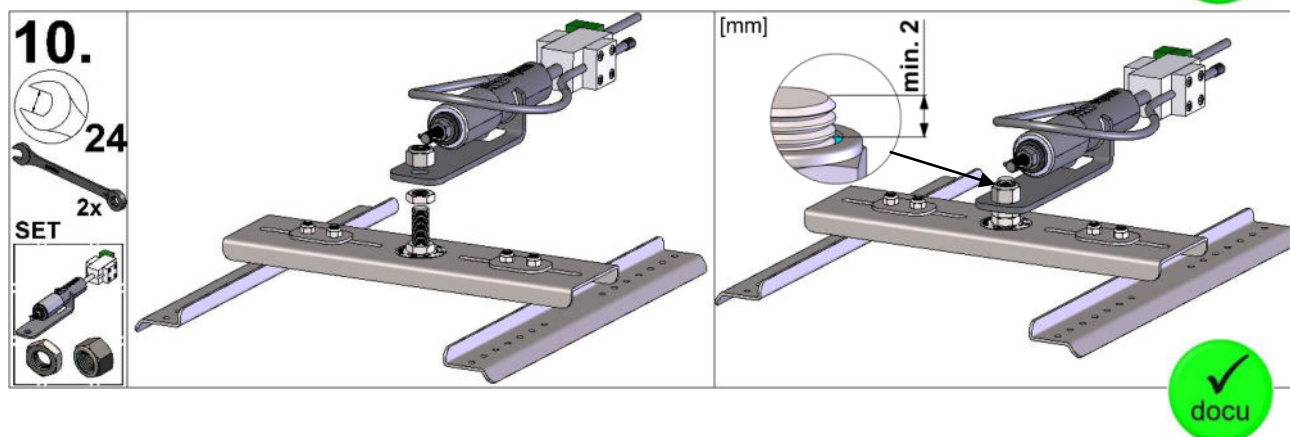

4 Dokumentacija

Monter je dolžan montažo dokumentirati vključno s fotografijami podrobnosti, ki kasneje ne bodo več vidne.

Obrazci za dokumentacijo montaže in dokumentacijo za vzdrževanje so na voljo na:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitalna dokumentacija je možna v sistemu GRÜN-DOKU na:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Oznake proizvodov

Tipska ploščica



Slika primera oznake

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ① | Proizvajalec/uporaba | ④ | Maks. uporabnikov |
| ② | Poimenovanje izdelka | ⑤ | Serijska številka |
| ③ | Upoštevajte navodila za montažo in varnostna navodila | | |

Vrtljivo uho (pritrtilna točka)



Slika primera oznake

- Če oznaka sidrišča po vgradnji ni več dostopna/prepoznavna, je treba v bližini namestiti dodatno oznako.

MA_SDW_FLEX_si_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.