



GRÜN ASP ST + BD



TOOLS

ST



BD




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Obsah

1	Variety použití	3
2	Technické údaje	4
3	Montážní specifikace EN 795	5
3.1	Požadavky na podklad	5
3.2	Konstrukce a montáž kotvicího zařízení	5
4	Dokumentace	7
5	Označení výrobku.....	7



Zkratky	Význam
ASP	Abseilpunkt = bod slanění
BEF	Befestigungsset = upevňovací sada
ZUB	Zubehör = příslušenství

POZOR:

Při používání kotvicího zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny GRÜN (1).
Při montáži kotvicího zařízení dodržujte montážní návod (2).

Platí pouze montážní návod firmy GRÜN.

Smí se používat pouze upevňovací materiál dodávaný firmou GRÜN.

Jednotlivé díly se nesmí vyměňovat.

1 Varianty použití



GRÜN ASP BD



GRÜN ASP ST

SET



SET



2 Technické údaje

Specifikace produktu:

Základna	Testovací středisko	Značení	Uživatelů
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Technické informace:


Kotvicí zařízení může být použito i jednou osobou pro práci s lanovým přístupem podle normy DIN EN 363:2019.

TRBS 2121-3
DGUV Informace 212-001

Provozní zatížení:
Provozní zatížení:

WLL = 3 kN (~300 kg)
WLL = 3 kN (~300 kg)

Směr zatížení::

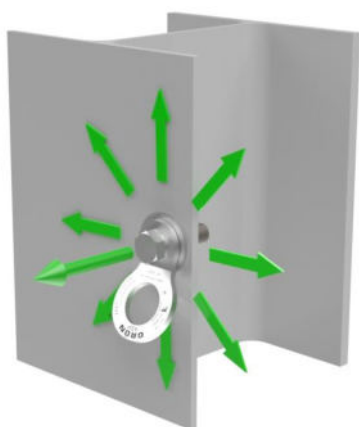

Konstrukční výška: 50mm
Materiál: Nerezová ocel A2



Konstrukční výška: 50mm
Materiál: Nerezová ocel A2

Podklad musí být součástí statické základní konstrukce.
V případě pochybností to musí zkontrolovat statik.

Montážní specifikace podle EN795

EN 795

3 Montážní specifikace EN 795

3.1 Požadavky na podklad



Montáž musí být provedena na vhodných podkladech s dostatečnou pevností.

Doporučení GRÜN:

Podklad	Rozměr	
Beton s trhlinami a bez trhlin (min. C20/25)	Minimální tloušťka součásti	160 mm
	Minimální vzdálenost od okraje	150 mm






Podklad	Rozměr	
Ocel $\geq$ S235	Minimální tloušťka součásti	5 mm
	Minimální vzdálenost od okraje	30 mm

3.2 Konstrukce a montáž kotvicího zařízení

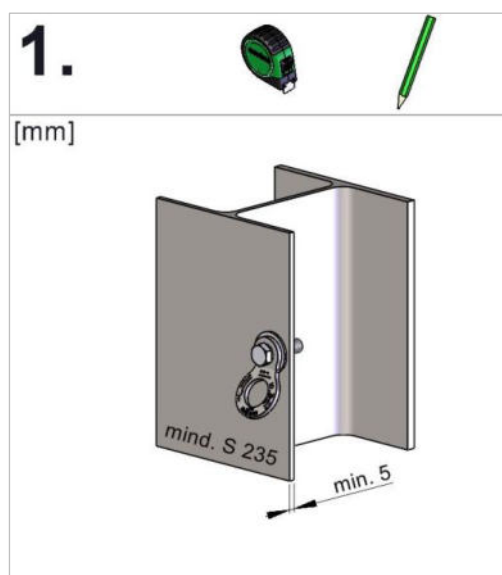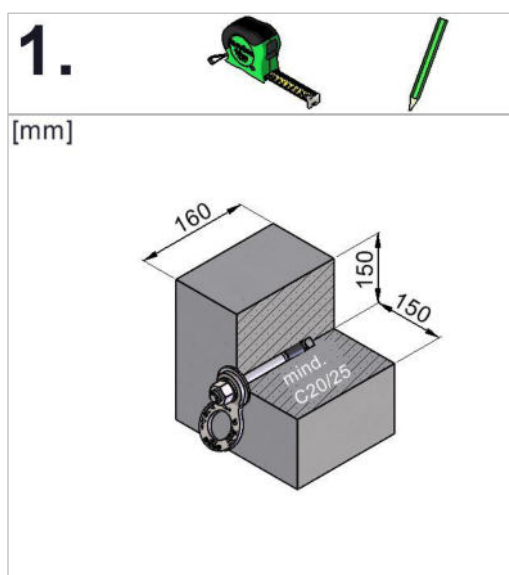

Montážní specifikace podle EN795

EN 795

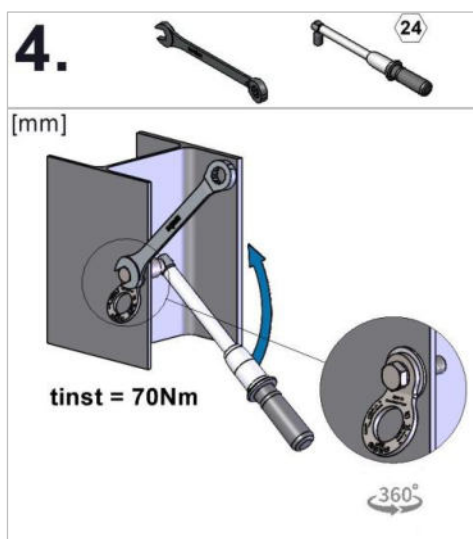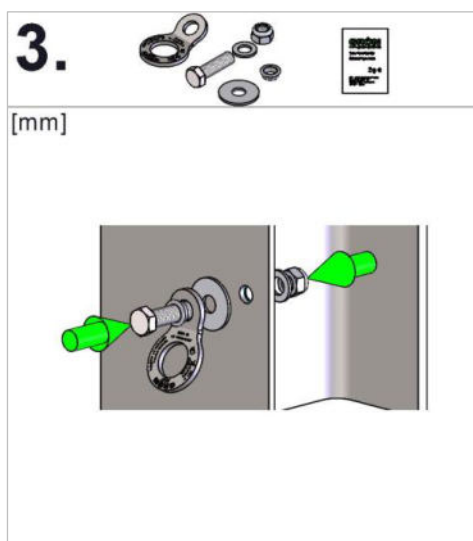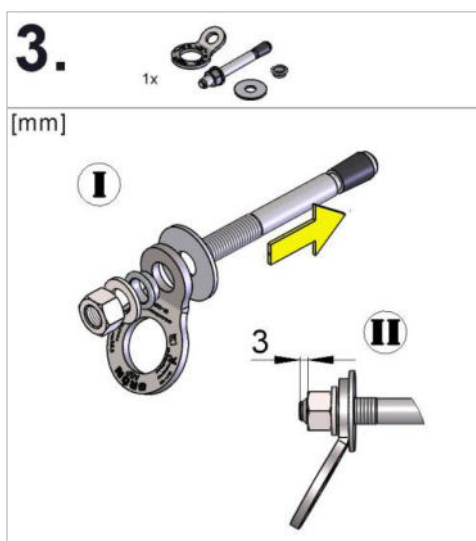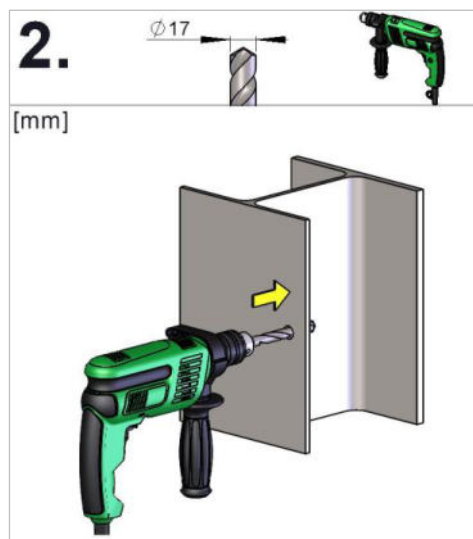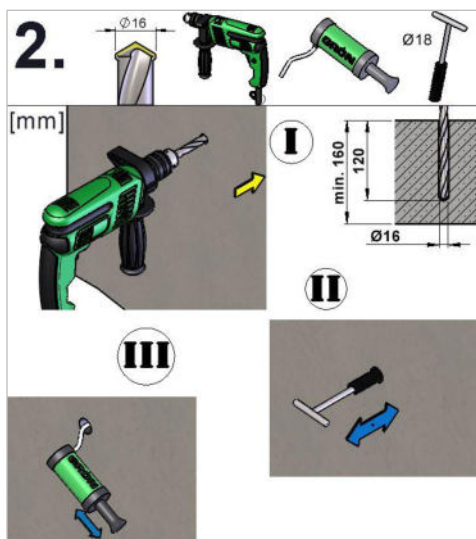

4 Dokumentace

Dokumentace montáže je pro montéra povinná, včetně fotografií detailů, které již později nebudou viditelné.

Formulář dokumentace k montáži a údržbě je k dispozici na adrese:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitální dokumentace s GRÜN DOKU je k dispozici na adrese:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Označení výrobku

Typový štítek



Příklad vyobrazení označení

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① | Výrobce |
| ② | Označení výrobku |
| ③ | Číslo položky |
| ④ | Max. uživatelů |
| ⑤ | Norma s rokem vydání |
| ⑥ | Všeobecné schválení stavebního dozoru |

Oko ASP (bod slanění)



Příklad vyobrazení označení

- | | |
|---|--|
| ⑦ | Plomba DEKRA |
| ⑧ | Značka Ü |
| ⑨ | Dodržujte montážní návod a bezpečnostní pokyny |
| ⑩ | Sériové číslo, rok výroby |
| ⑪ | V případě pádu dochází k plastické deformaci výrobku |

- Pokud označení kotvicího zařízení po instalaci již není přístupné/viditelné, musí být v jeho blízkosti umístěno další označení.

MA_ASP_BD_ST_cz_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.