



GRÜN ASP ST + BD



TOOLS

ST



BD




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Kazalo

1	Različice uporabe	3
2	Tehnični podatki	4
3	Specifikacije za montažo EN 795	5
3.1	Pogoji podlage	5
3.2	Sestava in montaža sidrišča	5
4	Dokumentacija	7
5	Oznake proizvodov	7



Kratice	Pomen
ASP	Abseilpunkt, točka za spuščanje po vrvi
BEF	Befestigungsset, komplet za pritrditev
ZUB	Zubehör, pribor

POZOR:

Za uporabo sidrišča upoštevajte varnostna navodila podj. GRÜN (1).
Za priključitev sidrišča upoštevajte navodila za montažo (2).

Veljajo izključno navodila za montažo podj. GRÜN.

Uporabljati je dovoljeno samo pritrdilni material, ki ga dobavi podj. GRÜN.

Posameznih delov ni dovoljeno zamenjati.

1 Različice uporabe



GRÜN ASP BD



GRÜN ASP ST

KOMPLET



KOMPLET



2 Tehnični podatki

Specifikacije izdelka:


Zahteva	Preizkusno mesto	Oznaka	Uporabnik
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Tehnične informacije:

Sidrišče lahko uporablja tudi ena oseba za dela z dostopom s pomočjo vrvi v skladu s standardom DIN EN 363:2019.

TRBS	2121-3	Uporabna obremenitev:	WLL = 3 kN (~300 kg)
Informacije združenja DGUV	212-001	Uporabna obremenitev:	WLL = 3 kN (~300 kg)

Smer obremenitve:

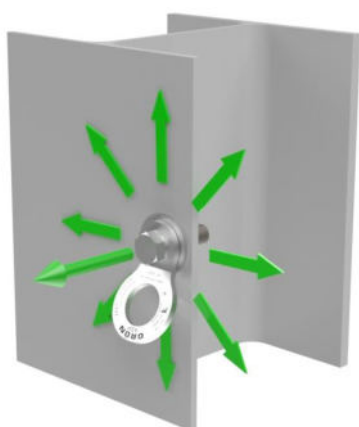

Višina:	50 mm
Material:	Nerjavno jeklo A2



Višina:	50 mm
Material:	Nerjavno jeklo A2

Podlaga mora biti sestavni del statične osnovne konstrukcije.
V primeru dvoma to mora preveriti strokovnjak za statiko zgradb.

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

3 Specifikacije za montažo EN 795

3.1 Pogoji podlage



Montažo je treba izvesti na primernih podlagah z zadostno trdnostjo.

Priporočilo podj. GRÜN:

Podlaga	Mera	
Razpokan in nerazpokan beton (najm. C20/25)	Najmanjša debelina dela	160 mm
	Najmanjši odmik roba	150 mm






Podlaga	Mera	
Jeklo $\geq$ S235	Najmanjša debelina dela	5 mm
	Najmanjši odmik roba	30 mm

3.2 Sestava in montaža sidrišča

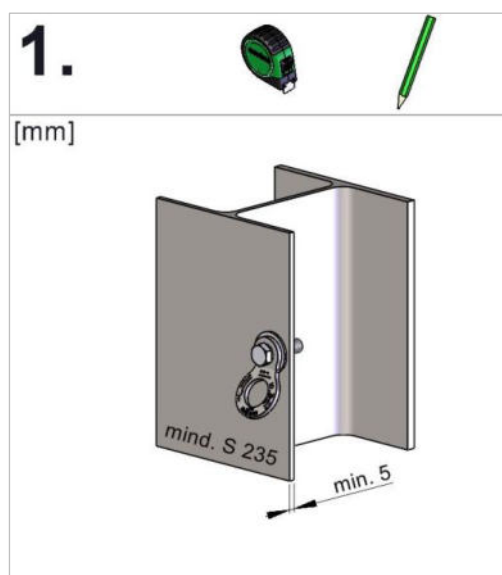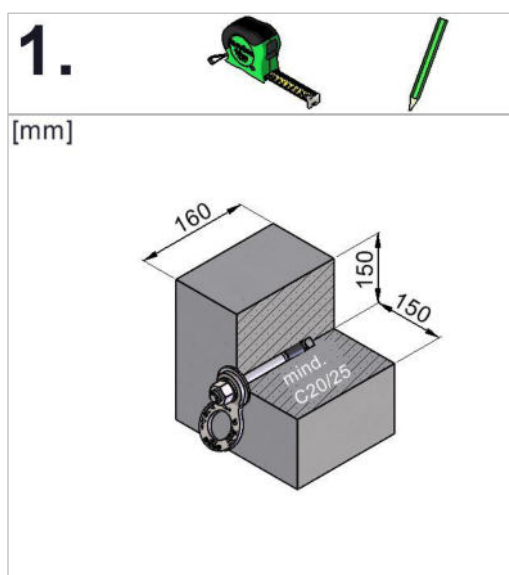

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

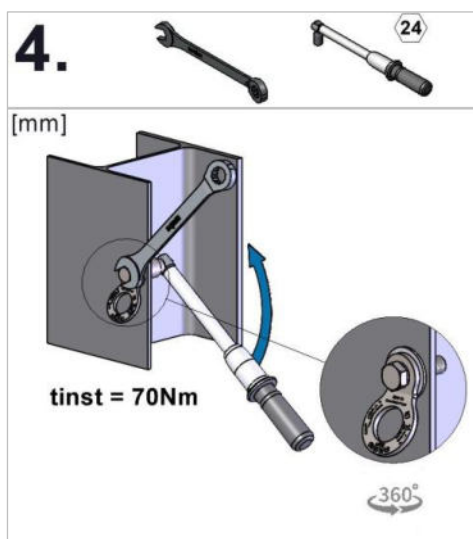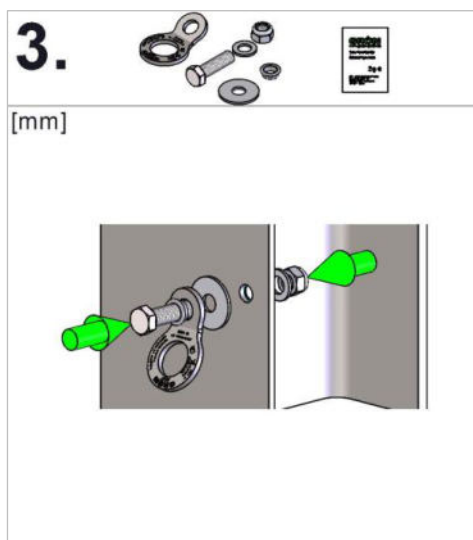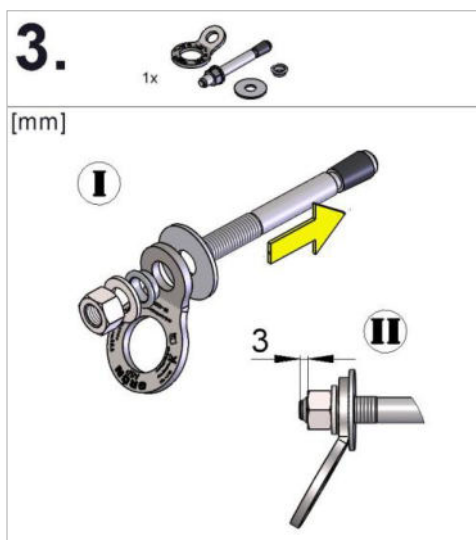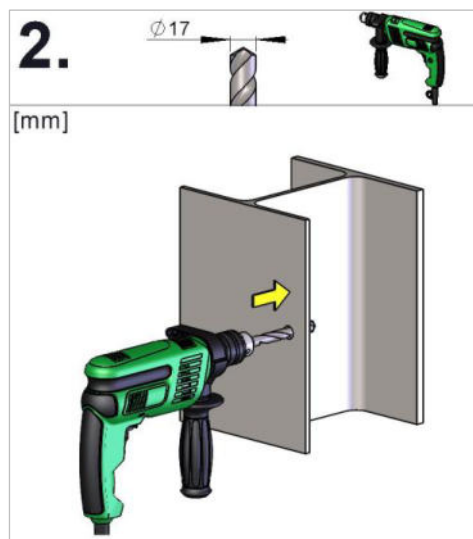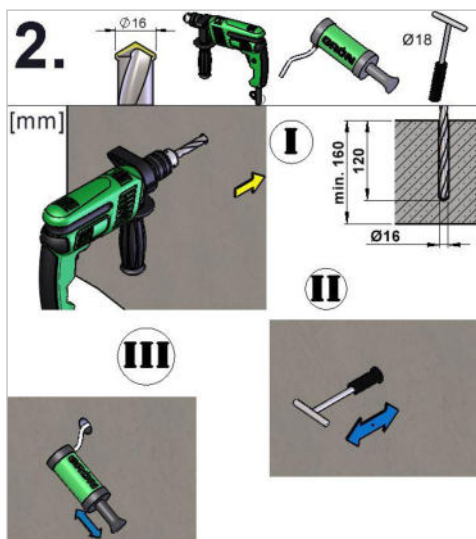

4 Dokumentacija

Monter je dolžan montažo dokumentirati vključno s fotografijami podrobnosti, ki kasneje ne bodo več vidne.

Obrazci za dokumentacijo montaže in dokumentacijo za vzdrževanje so na voljo na:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitalna dokumentacija je možna v sistemu GRÜN-DOKU na:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Oznake proizvodov

Tipska ploščica



Slika primera oznake

- | | |
|---|----------------------------|
| ① | Proizvajalec |
| ② | Poimenovanje izdelka |
| ③ | Uporaba |
| ③ | Uporaba |
| ⑤ | Maks. uporabnikov |
| ⑥ | Maks. uporabna obremenitev |

Uho ASP (točka za spuščanje po vrvi)



Slika primera oznake

- | | |
|---|---|
| ⑦ | Standard z letom izdaje |
| ⑧ | Working Load Limit (uporabna obremenitev) |
| ⑨ | Serijska številka |
| ⑩ | Upoštevajte navodila za montažo in varnostna navodila |
| ⑪ | Znak DEKRA |

- Če oznaka sidrišča po vgradnji ni več dostopna/prepoznavna, je treba v bližini namestiti dodatno oznako.

MA_ASP_BD_ST_si_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.