




GRÜN ASP-R BD + ST

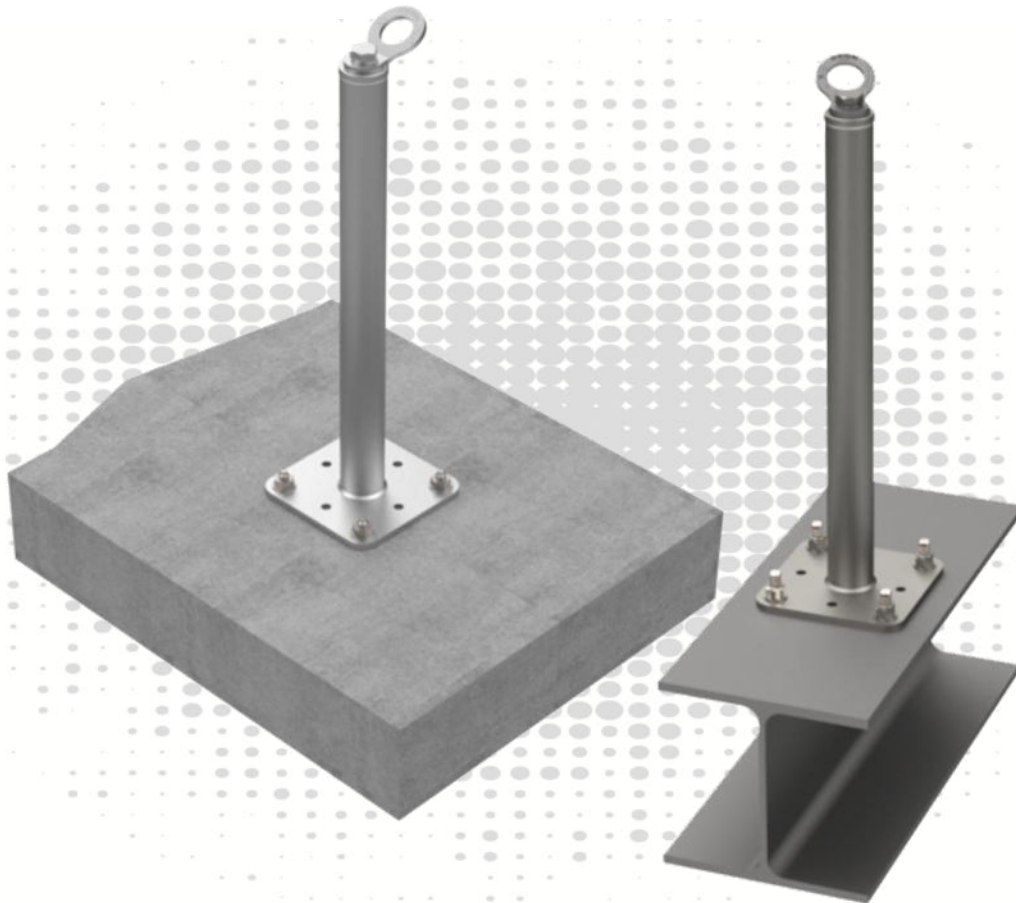

TOOLS

BD



ST




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Inhaltsverzeichnis

1	Nutzungsvarianten.....	3
2	Technische Daten.....	4
3	Montagevorgaben EN 795.....	5
3.1	Untergrundvoraussetzungen.....	5
3.2	Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung.....	5
4	Dokumentation	7
5	Produktkennzeichnungen	7



Abkürzungen	Bedeutung
ASP	Abseilpunkt
BEF	Befestigungsset
ZUB	Zubehör

ACHTUNG:


Zur Verwendung der Anschlageinrichtung die GRÜN-Sicherheitshinweise **(1)** beachten.
Zum Anbau der Anschlageinrichtung die Montageanleitung **(2)** beachten.

Es gilt ausschließlich die Montageanleitung der Fa. GRÜN.

Es darf nur das von Fa. GRÜN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden.

Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden.

1 Nutzungsvarianten



GRÜN ASP-R BD



GRÜN ASP-R ST

SET



GK ASP-R



BEF VARIANT BD



ZUB ÖSE ASP

SET



GK ASP-R



BEF VARIANT ST



ZUB ÖSE ASP

2 Technische Daten

Produktspezifikationen:


Anforderung	Prüfstelle	Kennzeichen	Benutzer
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Technische Informationen:

Die Anschlagereinrichtung kann auch von einer Person für Arbeiten mit seilunterstütztem Zugang entsprechend DIN EN 363:2019 verwendet werden.

TRBS	2121-3	Gebrauchslast:	WLL = 3 kN (~300 kg)
DGUV Information	212-001	Gebrauchslast:	WLL = 3 kN (~300 kg)

Belastungsrichtung:

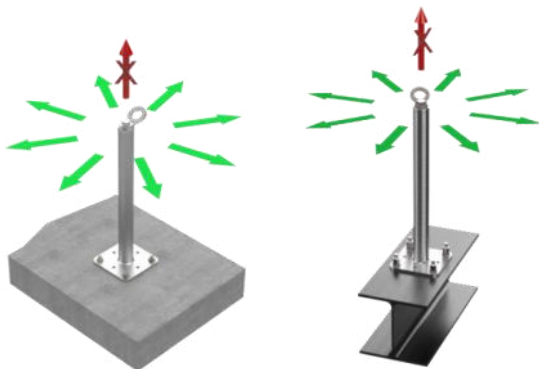

Bauhöhen:	300mm bis 700mm
Material:	Edelstahl A2
Abmessung Fußplatte:	160mm x 160mm
Lochbild:	120mm x 120mm - ø14mm

Der Untergrund muss Teil der statischen Grundkonstruktion sein.
Im Zweifelsfall ist dies von einem Baustatiker zu prüfen.

■ Montagevorgaben nach EN795

EN 795

3 Montagevorgaben EN 795

3.1 Untergrundvoraussetzungen



Die Montage muss auf geeigneten Untergründen mit ausreichender Festigkeit erfolgen.

GRÜN-Empfehlung:

Untergrund	Abmessung	
Beton gerissen und ungerissen (mind. C20/25)	Mindestbauteildicke Mindestrandabstand	120 mm 300 mm






Untergrund	Abmessung	
Stahl $\geq$ S235		siehe Technische Baubestimmung

3.2 Aufbau und Montage der Anschlagrichtung

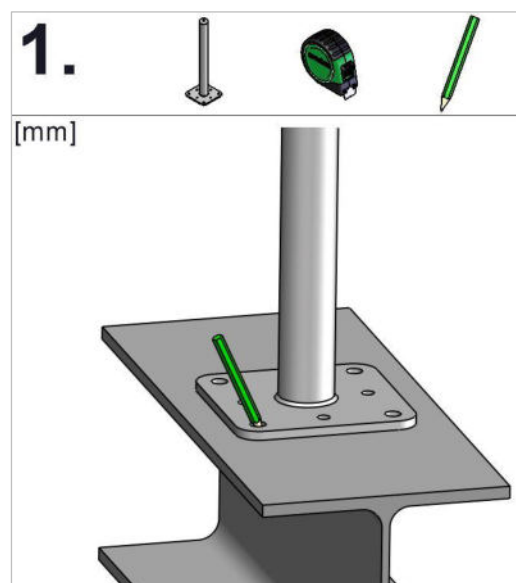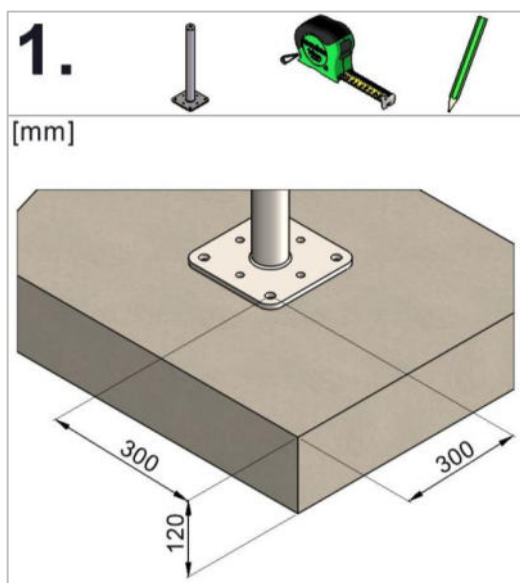

Montagevorgaben nach EN795

EN 795

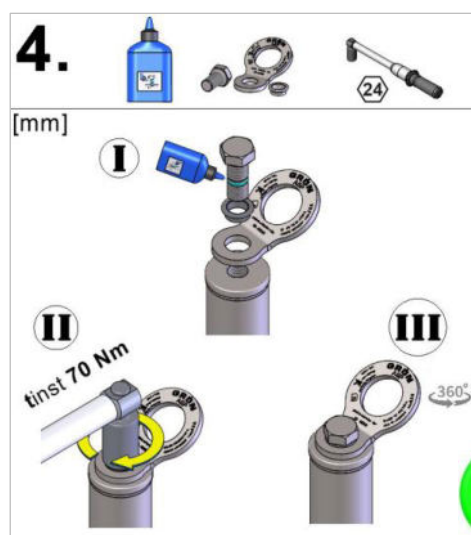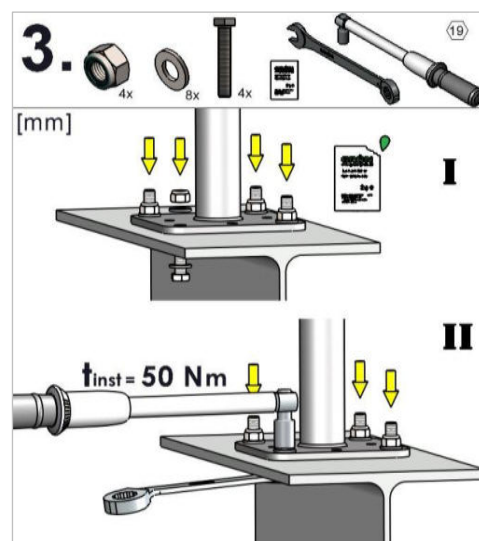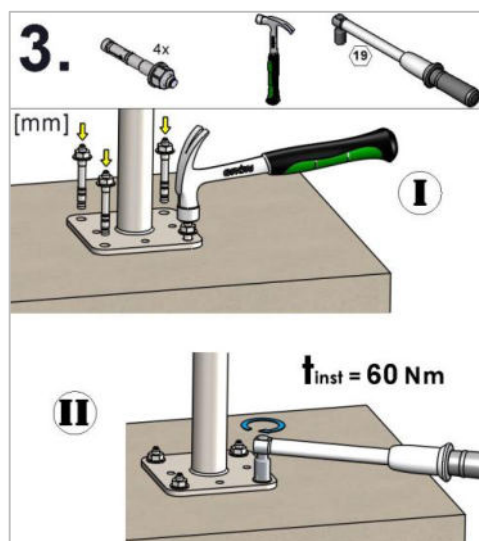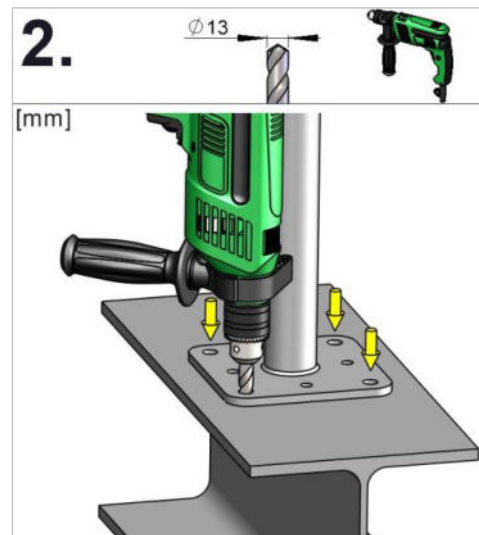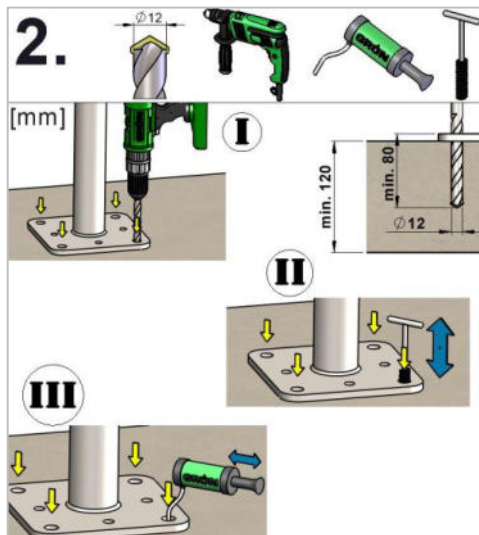

4 Dokumentation

Die Dokumentation der Montage ist für den Monteur verpflichtend inkl. Fotos von später nicht mehr sichtbaren Details.

Vordruck Montagedokumentation und Wartungsdokumentation verfügbar unter:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitale Dokumentation mit der GRÜN-DOKU möglich unter:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Produktkennzeichnungen

Typenschild



Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

- ① Hersteller
- ② Produktbezeichnung
- ③ Verwendung
- ④ Verwendung
- ⑤ Max. Nutzer
- ⑥ Max. Gebrauchslast

Öse ASP (Abseilpunkt)



Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

- ⑦ Norm mit Ausgabejahr
- ⑧ Working Load Limit (Gebrauchslast)
- ⑨ Seriennummer
- ⑩ Montageanl. & Sicherheitshinweise beachten
- ⑪ DEKRA - Siegel

- Wenn die Kennzeichnung der Anschlagseinrichtung nach dem Einbau nicht mehr zugänglich/ erkennbar ist, muss eine zusätzliche Kennzeichnung in der Nähe erfolgen.

MA_ASP-R_BD_ST_de_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.