



GRÜN ASP ST + BD



TOOLS

ST



BD




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Tartalomjegyzék

1	Felhasználási változatok	3
2	Műszaki adatok.....	4
3	Telepítési előírások EN 795	5
3.1	Aljzatra vonatkozó követelmények	5
3.2	A kötözőeszköz felépítése és telepítése	5
4	Dokumentáció.....	7
5	Termékjelölések	7



Rövidítések	Jelentés
ASP	Abseilpunkt (ereszkedési pont)
BEF	Befestigungsset (Rögzítőkészlet)
ZUB	Zubehör (tartozékok)

FIGYELEM:

A kötözőeszköz használatakor tartsa be a GRÜN biztonsági információkat **(1)**.
A kötözőeszköz telepítéséhez kövesse a szerelési utasítást **(2)**.

Csak a GRÜN cég szerelési utasítása érvényes.

Csak a GRÜN cég által szállított rögzítőanyag használható.

Az egyes alkatrészek nem cserélhetők.

1 Felhasználási változatok



GRÜN ASP BD



GRÜN ASP ST

SET



SET



2 Műszaki adatok

Termékspecifikációk:

Követelmény	Ellenőrző szerv	Jelölés	Felhasználó
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Műszaki információk:

A kötözőeszközt egy személy is használhatja kötéllal történő munkavégzéshez a DIN EN 363:2019 szabványnak megfelelően.

TRBS	2121-3	Teherbírási:	WLL = 3 kN (~300 kg)
DGUV információk	212-001	Teherbírási:	WLL = 3 kN (~300 kg)

Terhelés iránya:



Magasság: 50 mm
Anyag: A2 rozsdamentes acél



Magasság: 50 mm
Anyag: A2 rozsdamentes acél

Az alépítménynek a statikai alapszerkezet részének kell lennie.
Kétség esetén ezt statikus mérnökkel kell ellenőriztetni.

■ EN 795 szerinti telepítési előírások

EN 795

3 Telepítési előírások EN 795

3.1 Aljzatra vonatkozó követelmények



A telepítést megfelelő, kellő szilárdságú aljzatra kell végezni.

GRÜN ajánlás:

Aljzat	Méret	
Repedt és repedésmentes beton (min. C20/25)	Minimális alkatrészvastagság	160 mm
	Minimális peremtávolság	150 mm







Aljzat	Méret	
Acél $\geq$ S235	Minimális alkatrészvastagság	5 mm
	Minimális peremtávolság	30 mm

3.2 A kötőeszköz felépítése és telepítése

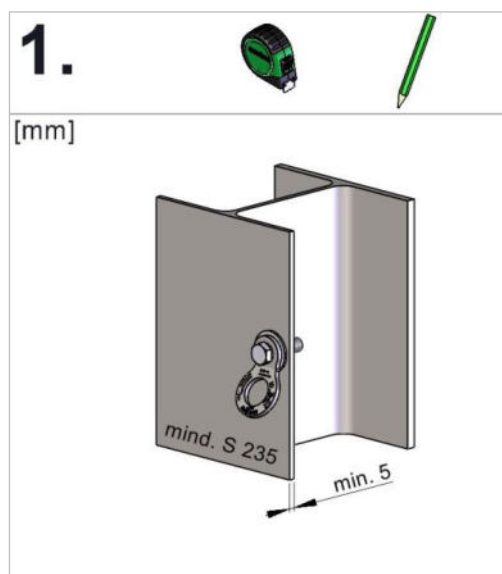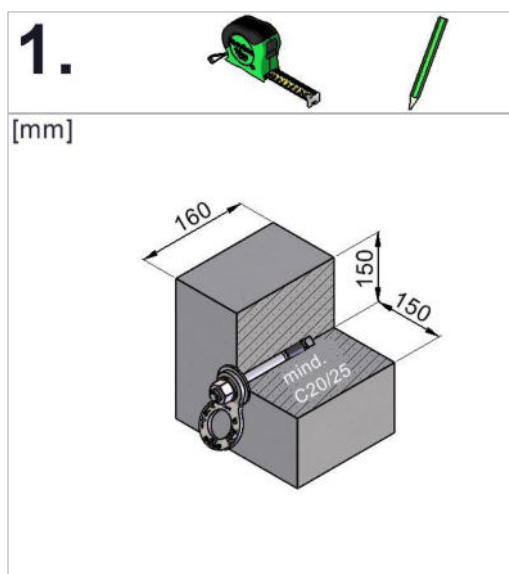

EN 795 szerinti telepítési előírások

EN 795

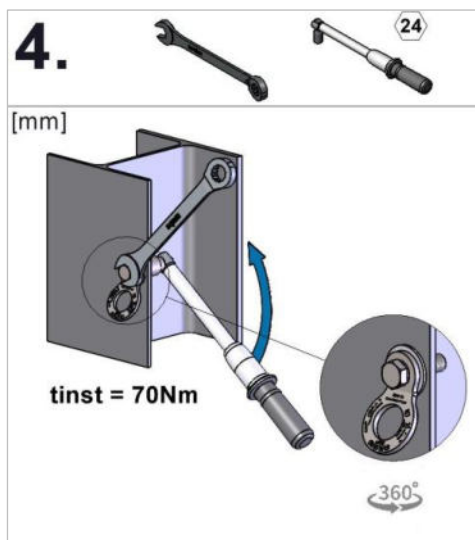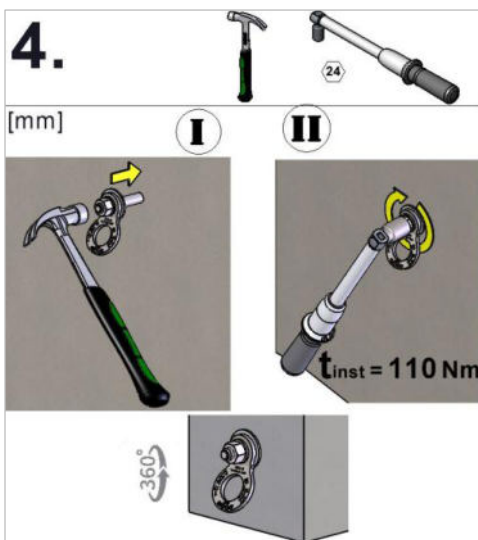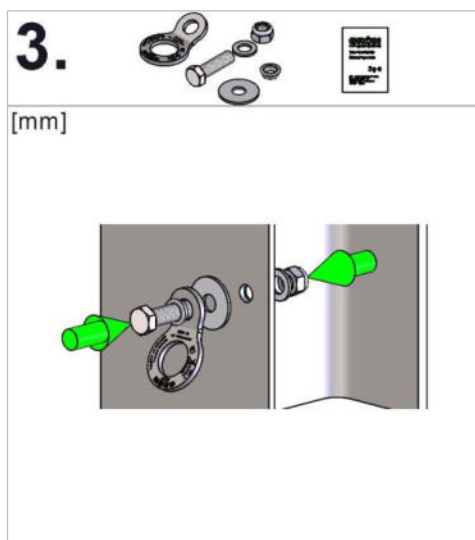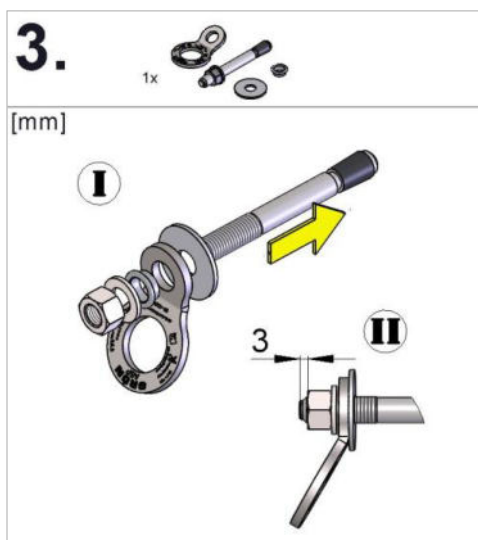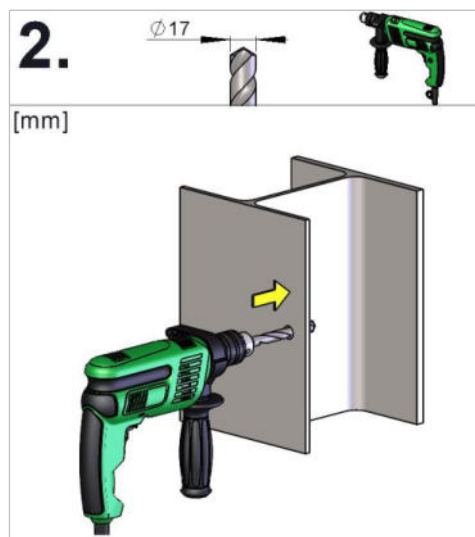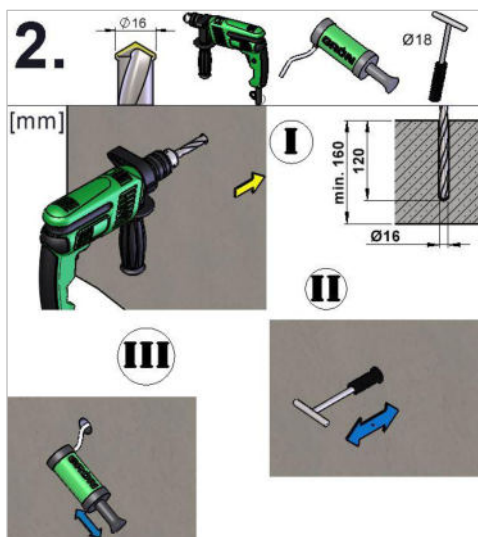

4 Dokumentáció

A telepítési dokumentáció kötelező a telepítő számára, beleértve a később már nem látható részletek fotóit is.

A szerelési és karbantartási dokumentáció nyomtatványai elérhetők a következő címen:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



A digitális dokumentáció, GRÜN DOKU, a következő címen érhető el:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Termékjelölések

Típustábla



Illusztrációs példa jelölésre

- | | |
|---|-------------------------|
| ① | Gyártó |
| ② | Termékismertető |
| ③ | Használat |
| ④ | Használat |
| ⑤ | Max. Felhasználók száma |
| ⑥ | Max. Teherbírás |

ASP szem (leereszkedési pont)



Illusztrációs példa jelölésre

- | | |
|---|---|
| ⑦ | Szabvány a kibocsátás évével |
| ⑧ | Munkaterhelési határérték |
| ⑨ | Sorozatszám |
| ⑩ | Tartsa be a szerelési utasítást és a biztonsági információkat |
| ⑪ | DEKRA pecsét |

- Ha a kötőeszköz jelölése a telepítés után már nem hozzáférhető/látható, akkor a közelben további jelölést kell elhelyezni.

MA_ASP_BD_ST_hu_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.