




## GRÜN EAE SAFEX LIGHT BD



### TOOLS

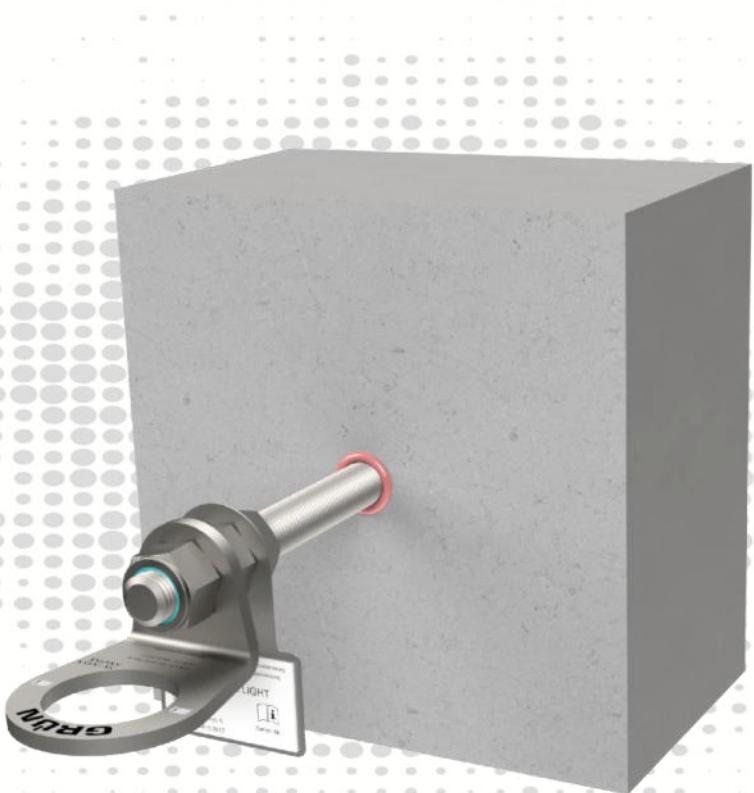


#### ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.  
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

## Inhaltsverzeichnis

1	Nutzungsvarianten.....	3
2	Technische Daten.....	4
3	Montagevorgaben EN 795.....	5
3.1	Untergrundvoraussetzungen .....	5
3.2	Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung .....	5
4	Montagevorgaben ETA und DIBt .....	7
4.1	Untergrundvoraussetzungen .....	7
4.2	Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung .....	7
5	Dokumentation .....	9
6	Produktkennzeichnungen .....	9
7	Notiz.....	10



Abkürzungen	Bedeutung
EAE	Einzelanschlageinrichtung
SYS	Seil-System
BEF	Befestigungsset
ZUB	Zubehör

### ACHTUNG:

Zur Verwendung der Anschlageinrichtung die GRÜN-Sicherheitshinweise (1) beachten.  
Zum Anbau der Anschlageinrichtung die Montageanleitung (2) beachten.

**Es gilt ausschließlich die Montageanleitung der Fa. GRÜN.**

**Es darf nur das von Fa. GRÜN gelieferte Befestigungsmaterial verwendet werden.**

**Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden.**

## 1 Nutzungsvarianten



GRÜN EAE SAFEX LIGHT BD



**Hinweis:**


Der EJOT Multifix SE 1000 Seismic Injektionsmörtel oder Fischer FIS Injektionsmörtel (siehe Bild 4) ist **nicht** im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

## 2 Technische Daten

### Produktspezifikationen:

Anforderung	Prüfstelle	Kennzeichen	Benutzer
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
aBG Z-14.9-977	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
ETA-24/0041	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Belastungsrichtung:



Bauhöhe Standard:	300mm bis 600mm
Material:	Edelstahl A2
Anschlussgewinde:	M 16
Abmessung:	Ø 16 mm
Lasteinleitung max:	14 kN

Der Untergrund muss Teil der statischen Grundkonstruktion sein.  
Im Zweifelsfall ist dies von einem Baustatiker zu prüfen.

## ■ Montagevorgaben nach EN795

EN 795

### 3 Montagevorgaben EN 795





#### 3.1 Untergrundvoraussetzungen

Die Montage muss auf geeigneten Untergründen mit ausreichender Festigkeit erfolgen.

GRÜN-Empfehlung:



Untergrund	Abmessung	
Beton gerissen und ungerissen (mind. C20/25)	Mindestbauteildicke Mindeststrandabstand	120 mm 150 mm

#### 3.2 Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung

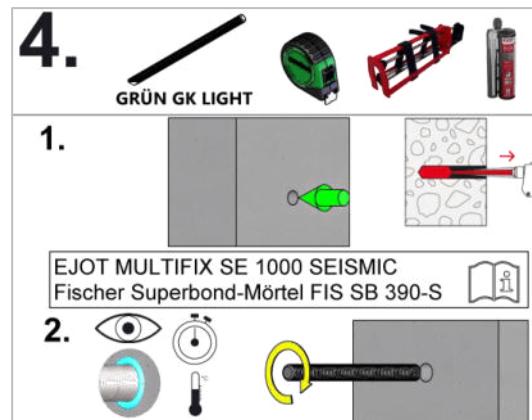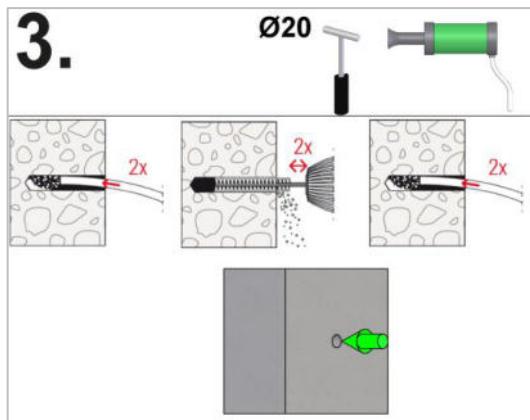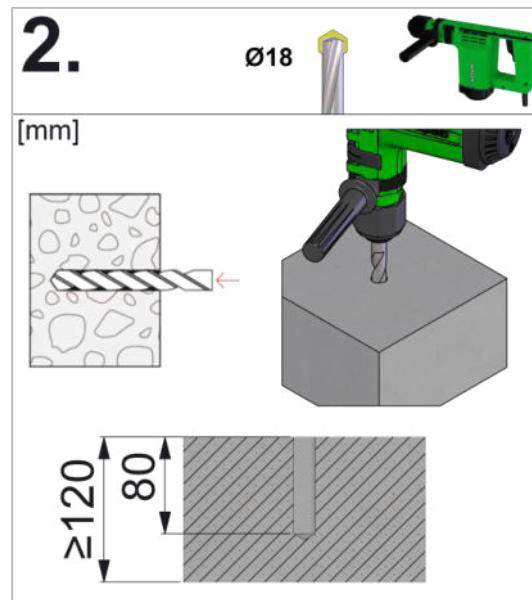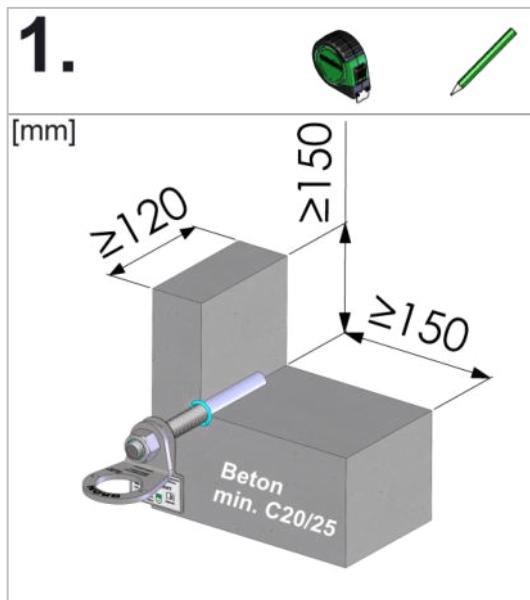

■ Montagevorgaben nach EN795

EN 795

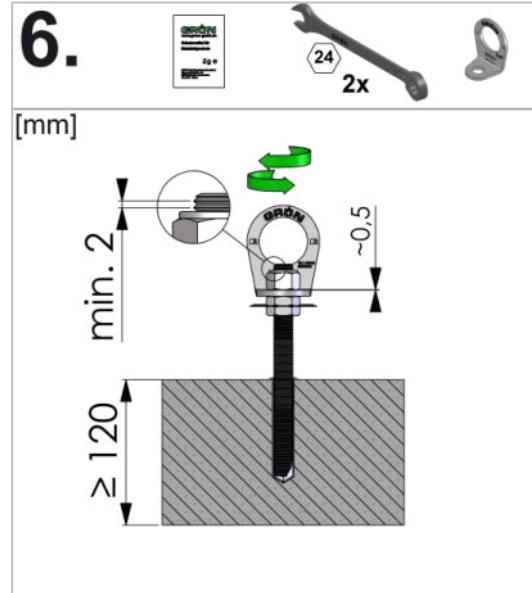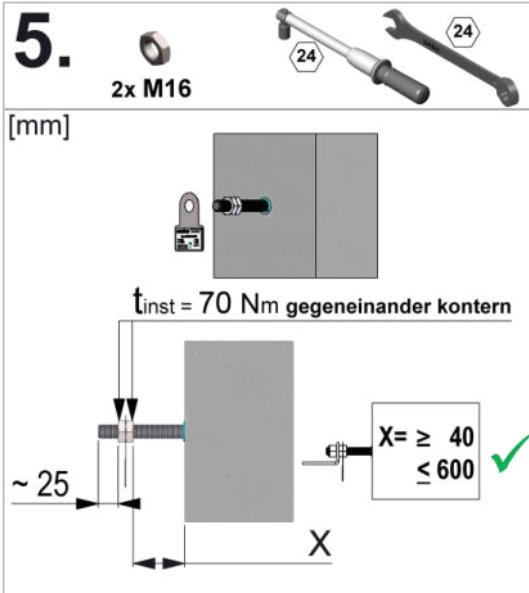

■ Montagevorgaben nach ETA und DIBt







## 4 Montagevorgaben ETA und DIBt



### 4.1 Untergrundvoraussetzungen

Untergrund	Abmessung	
Beton gerissen und ungerissen (mind. C20/25)	Mindestbauteildicke Mindestrandabstand	120 mm 150 mm

### 4.2 Aufbau und Montage der Anschlageinrichtung

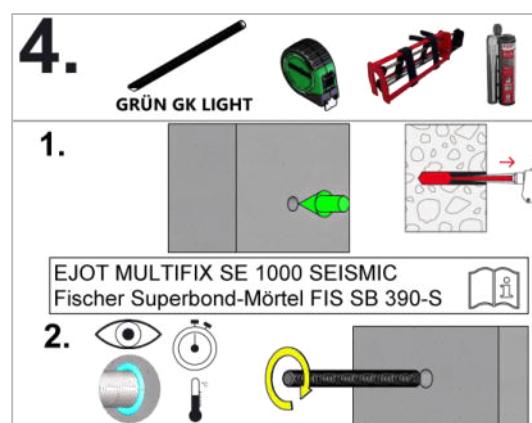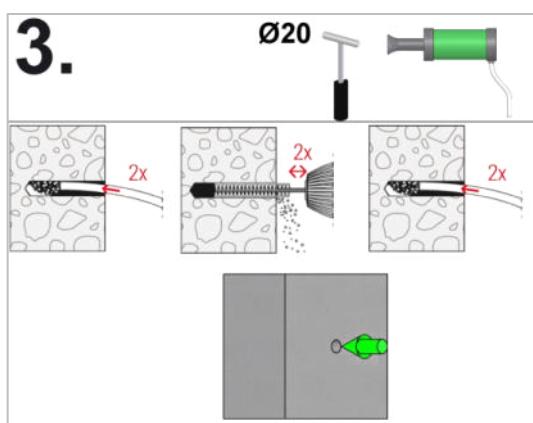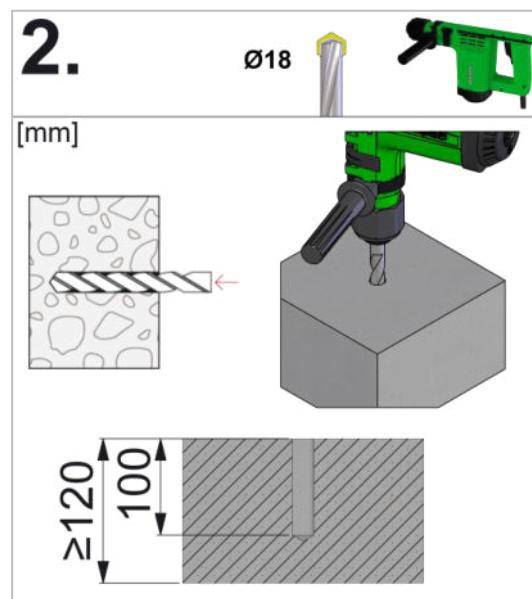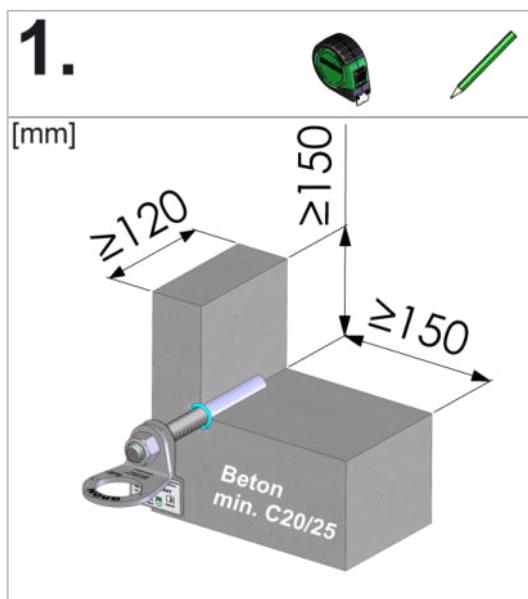

■ Montagevorgaben nach ETA und DIBt

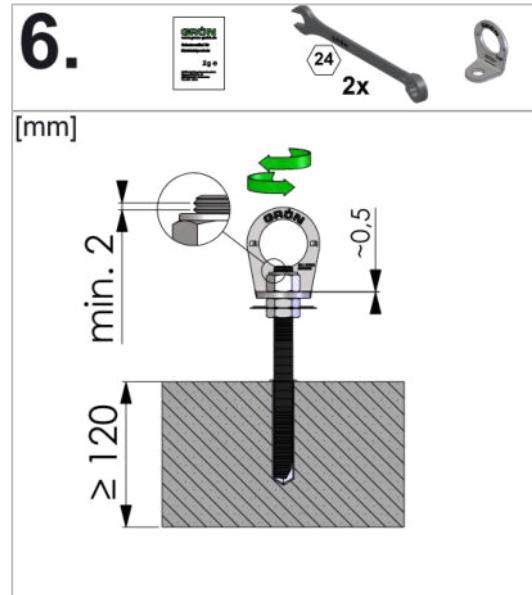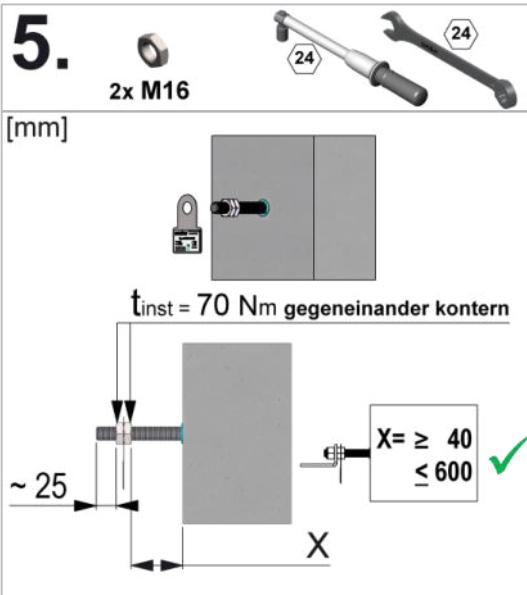

## 5 Dokumentation

Die Dokumentation der Montage ist für den Monteur verpflichtend inkl. Fotos von später nicht mehr sichtbaren Details.

Vordruck Montagedokumentation und Wartungsdokumentation verfügbar unter:  
[\(https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/\)](https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/)



Digitale Dokumentation mit der GRÜN-DOKU möglich unter:  
<https://documentation.gruen-gmbh.de>



## 6 Produktkennzeichnungen

**Typenschild**



Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

- ① Hersteller / Verwendung
- ② Produktbezeichnung
- ③ Montageanleitung & Sicherheitshinweise beachten
- ④ max.
- ⑤ Serien-Nr.

**Wirbelöse (Anschlagpunkt)**



Abbildungsbeispiel Kennzeichnung

- ④ Max. Nutzer
- ⑤ Seriennummer

- Wenn die Kennzeichnung der Anschlageinrichtung nach dem Einbau nicht mehr zugänglich/ erkennbar ist, muss eine zusätzliche Kennzeichnung in der Nähe erfolgen.

7 Notiz

## Notiz

MA\_SAFEX\_LIGHT\_BD\_de\_26\_01



Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße  
Siegener Straße 81-83  
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0  
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159  
E-Mail info@gruen-gmbh.de  
www.gruen-gmbh.de



**Urheberrechtshinweis**

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.