




GRÜN EAE SAFEX LIGHT BD



TOOLS

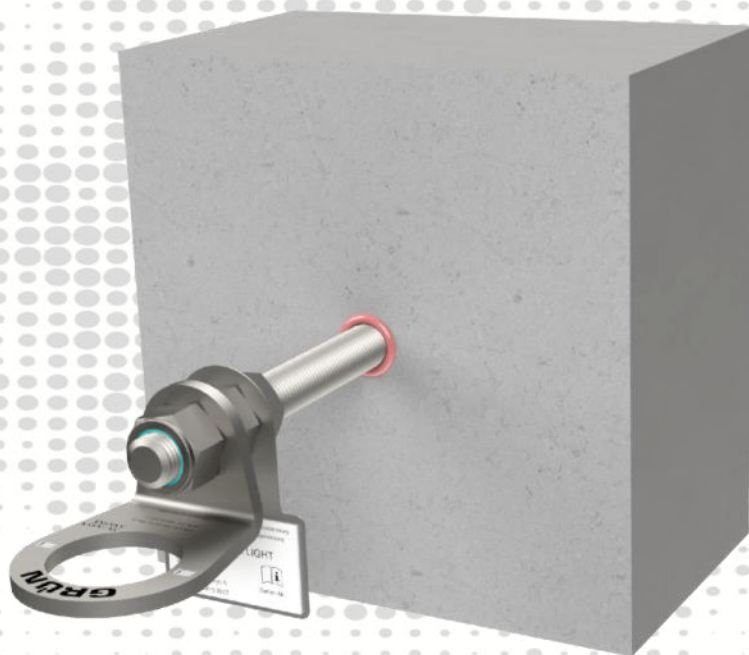


ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Tartalomjegyzék

1	Felhasználási változatok	3
2	Műszaki adatok.....	4
3	Telepítési előírások EN 795	5
3.1	Aljzatra vonatkozó követelmények	5
3.2	A kötözőeszköz felépítése és telepítése	5
4	Telepítési előírások az ETA és a DIBt szerint	7
4.1	Aljzatra vonatkozó követelmények	7
4.2	A kötözőeszköz felépítése és telepítése	7
5	Dokumentáció.....	9
6	Termékjelölések	9
7	Megjegyzés	10



Rövidítések	Jelentés
EAE	Einzelanschlageinrichtung (egyéni kötözőeszköz)
SYS	Seil-System (kötélrendszer)
BEF	Befestigungsset (Rögzítőkészlet)
ZUB	Zubehör (tartozékok)

FIGYELEM:

A rögzítőeszköz használatakor tartsa be a GRÜN cég biztonsági információkat **(1)**.
A rögzítőeszköz telepítéséhez kövesse a szerelési utasítást **(2)**.

Csak a GRÜN cég szerelési utasítása érvényes.

Csak a GRÜN cég által szállított rögzítőanyag használható.

Az egyes alkatrészek nem cserélhetők.

1 Felhasználási változatok



GRÜN EAE SAFEX LIGHT BD

SET



GRÜN GK LIGHT



Jelölés SAFEX LIGHT



ZUB WIRBELÖSE
(FORGÓSZEM)

Értesítés:


Az EJOT Multifix SE 1000 szeizmikus injektáló habarcs vagy a Fischer FIS injektáló habarcs (lásd a 4. ábrát) **nem** része a szállítási terjedelemnek, azt külön kell megrendelni.

2 Műszaki adatok

Termékspecifikációk:

Követelmény	Ellenőrző szerv	Jelölés	Felhasználó
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
aBG Z-14.9-977	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
ETA-24/0041	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Terhelés iránya:



Standard magasság:	300 mm-től 600 mm-ig
Anyag:	A2 rozsdamentes acél
Csatlakozómenet:	M 16
Méret:	Ø 16 mm
Max. teherbevezetés:	14 kN

Az aléptímnének a statikai alapszerkezet részének kell lennie.
Kétség esetén ezt statikus mérnökkel kell ellenőriztetni.

EN 795 szerinti telepítési előírások

EN 795

3 Telepítési előírások EN 795





3.1 Aljzatra vonatkozó követelmények

A telepítést megfelelő, kellő szilárdságú aljzatra kell végezni.

GRÜN ajánlás:



Aljzat	Méret	
Repett és repedésmentes beton (min. C20/25)	Minimális alkatrészvastagság	120 mm
	Minimális peremtávolság	150 mm

3.2 A kötőeszköz felépítése és telepítése

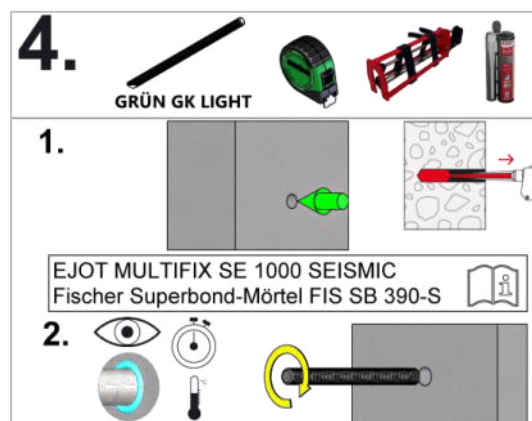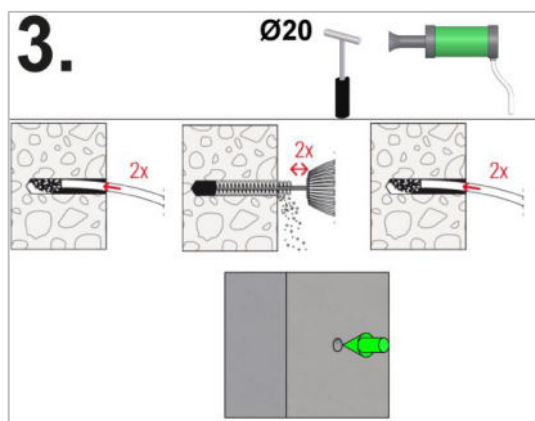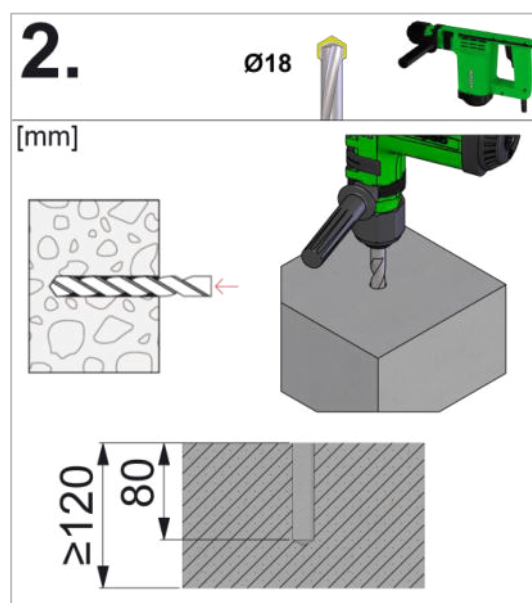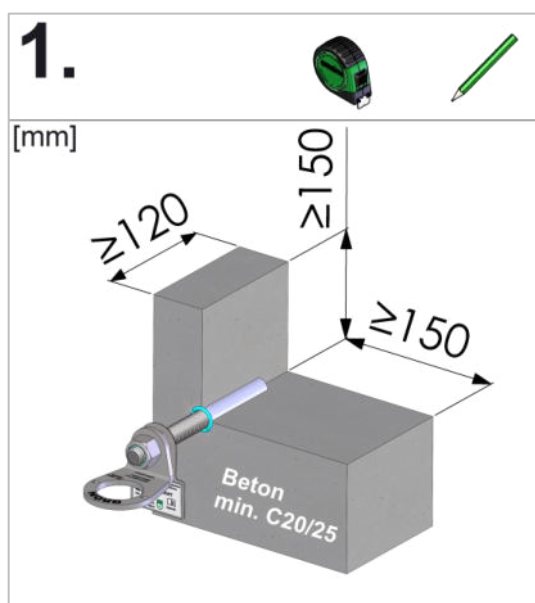

■ EN 795 szerinti telepítési előírások

EN 795

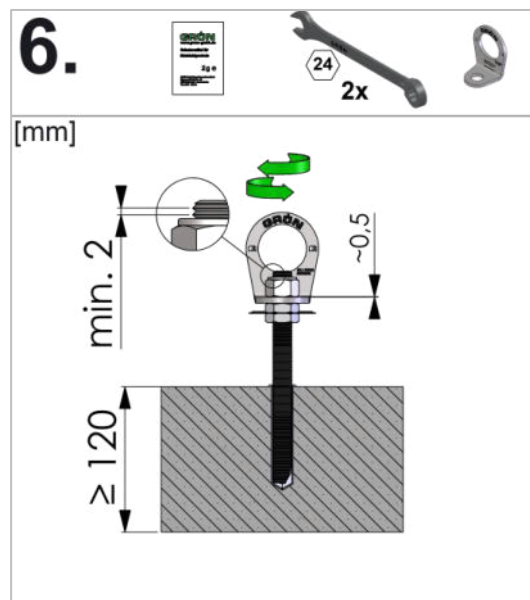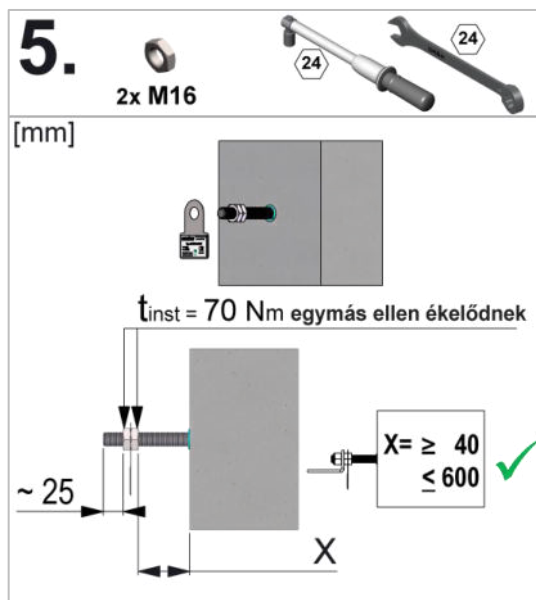

ETA és DIBt szerinti telepítési előírások







4 Telepítési előírások az ETA és a DIBt szerint



4.1 Aljzatra vonatkozó követelmények

Aljzat	Méret	
Repedt és repedésmentes beton (min. C20/25)	Minimális alkatrészvastagság	120 mm
	Minimális peremtávolság	150 mm

4.2 A kötőeszköz felépítése és telepítése

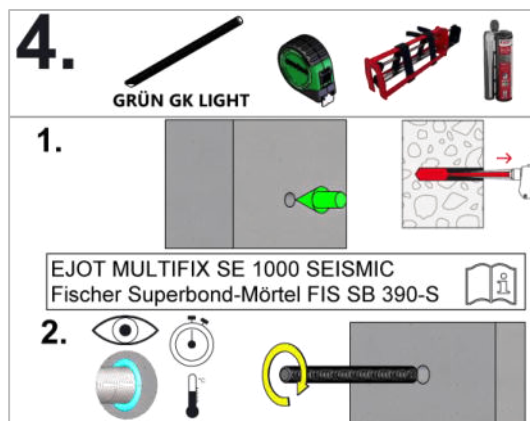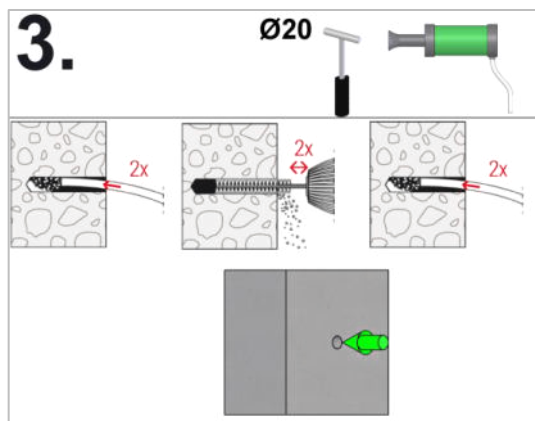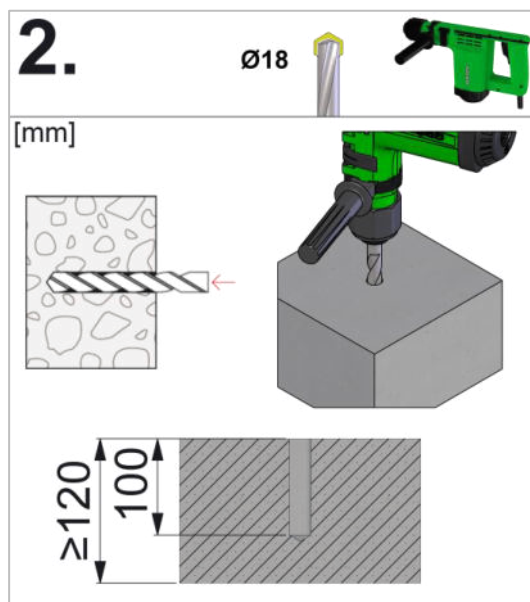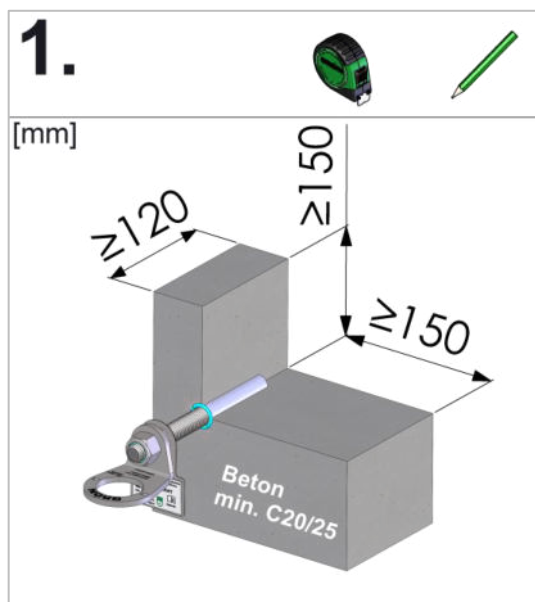

ETA és DIBt szerinti telepítési előírások

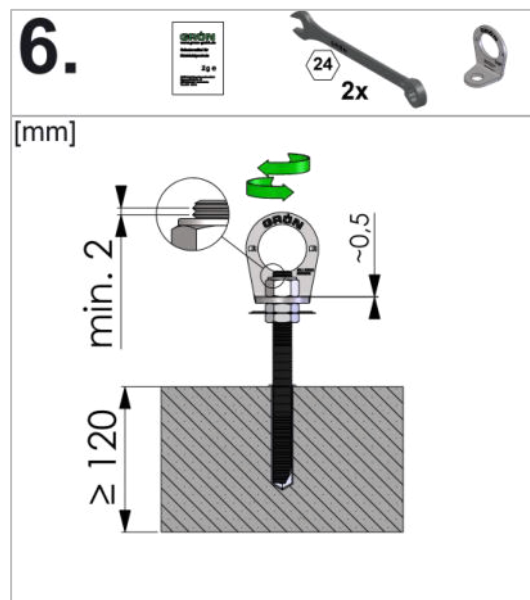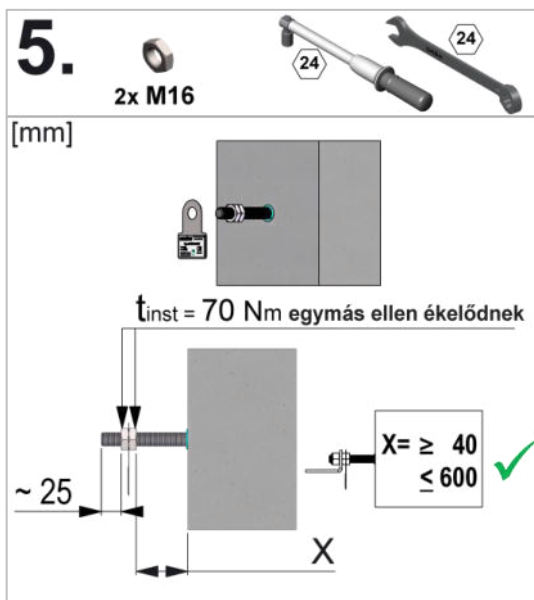

5 Dokumentáció

A telepítési dokumentáció kötelező a telepítő számára, beleértve a később már nem látható részletek fotóit is.

A szerelési és karbantartási dokumentáció nyomtatványai elérhetők a következő címen:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



A digitális dokumentáció, GRÜN DOKU, a következő címen érhető el:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Termékjelölések

Típustábla



Illusztrációs példa jelölésre

- | | |
|---|---------------------------|
| ① Gyártó / Felhasználás | ④ Max. Felhasználók száma |
| ② Terméknév | ⑤ Sorozatszám |
| ③ Tartsa be a szerelési utasítást és a biztonsági információkat | |

Forgószem (kötözési pont)



Illusztrációs példa jelölésre

- Ha a kötőeszköz jelölése a telepítés után már nem hozzáférhető/látható, akkor a közelben további jelölést kell elhelyezni.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal grey lines spaced evenly apart, typical of standard notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.

MA_SAFEX_LIGHT_BD_hu_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.