




EN 795

GRÜN EAE SAFEX MULTI HO

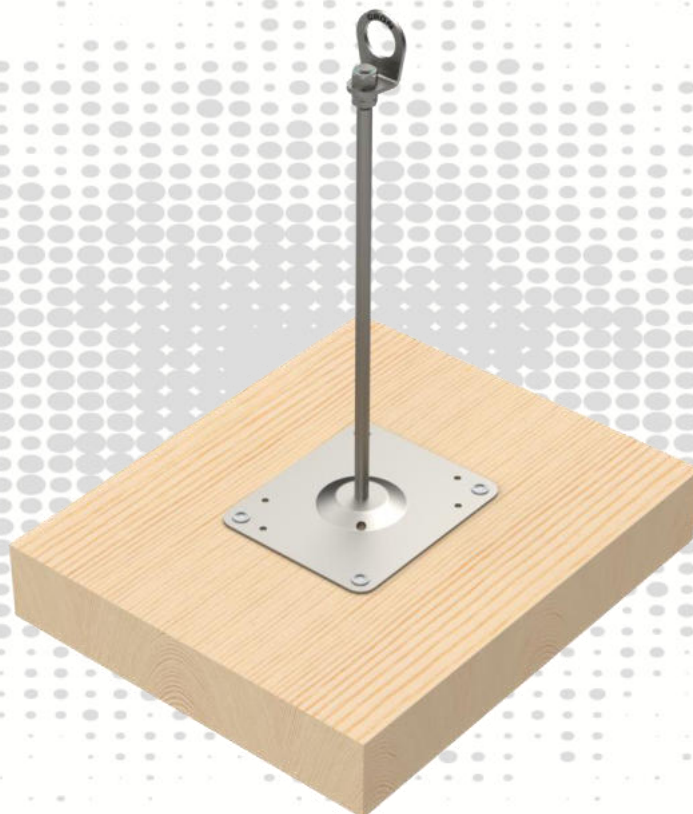

TOOLS



TX40



2x 24




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Innehållsförteckning

1	Användningsvarianter	3
2	Tekniska data	4
3	Monteringsföreskrifter EN 795	5
3.1	Krav på underlaget	5
3.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	5
4	Dokumentation	6
5	Produktmärkningar	6
6	Anmärkning	7



Förkortningar	Betydelse
EAE	Einzelanschlageinrichtung (Enskild förankringsanordning)
SYS	Seil-System (Vajersystem)
BEF	Befestigungsset (Infästningsset)
ZUB	Zubehör (Tillbehör)

AKTA:

Följ GRÜNs säkerhetsanvisningar **(1)** vid användning av förankringsanordningen.
Följ monteringsanvisningarna **(2)** vid montering av förankringsanordningen.

Endast monteringsanvisningarna från GRÜN gäller.

Endast fästmaterial från GRÜN får användas.

Enskilda delar får inte bytas.

1 Användningsvarianter



GRÜN EAE SAFEX MULTI HO



GRÜN SYS SAFEX MULTI HO Z

SET



GK SAFEX MULTI



BEF SAFEX MULTI HO



ZUB WIRBELÖSE
(SVIVLANDE ÖGLA)

SET



GK SAFEX MULTI



BEF SAFEX MULTI HO

2 Tekniska data

Produktspecifikationer:

Krav	Kontrollorgan	Märkning	Användare
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Belastningsriktning:



Höjd standard:

300 mm till 600 mm

Speciallängder:

700 mm till 1000 mm

Material:

Rostfritt stål A2


Mått fotplatta:

210 mm x 250 mm

Hålbild:

170 mm x 210 mm - ø11 mm

Fritt stödutstick:

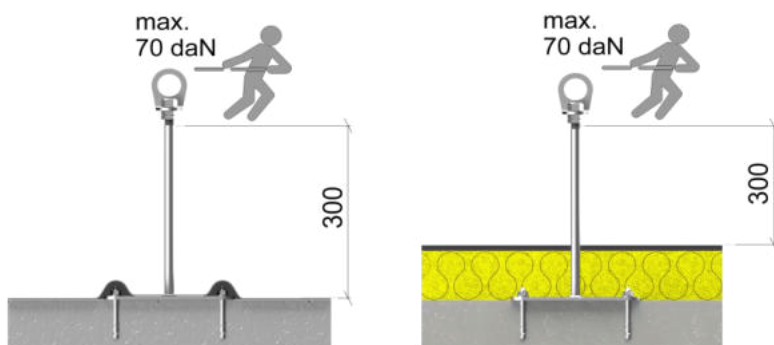

Underlaget måste vara en del av den statiska grundkonstruktionen.
Låt en byggnadskonstruktör kontrollera detta vid tveksamheter.

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

3 Monteringsföreskrifter EN 795



3.1 Krav på underlaget

Monteringen måste ske på lämpliga underlag med tillräcklig hållfasthet.


GRÜN-rekommendation:

Underlag	Mått	
Trä ≥ C24	Min. deltjocklek	100 mm
	Min. kantavstånd	200 mm

3.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

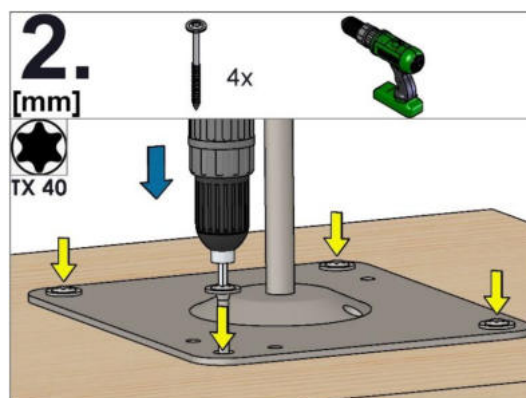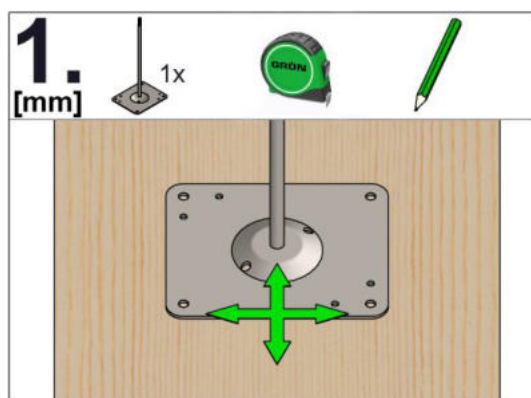

- Alla fyra träbyggnadsskruvarna ska skruvas in i stopp-riktningen.

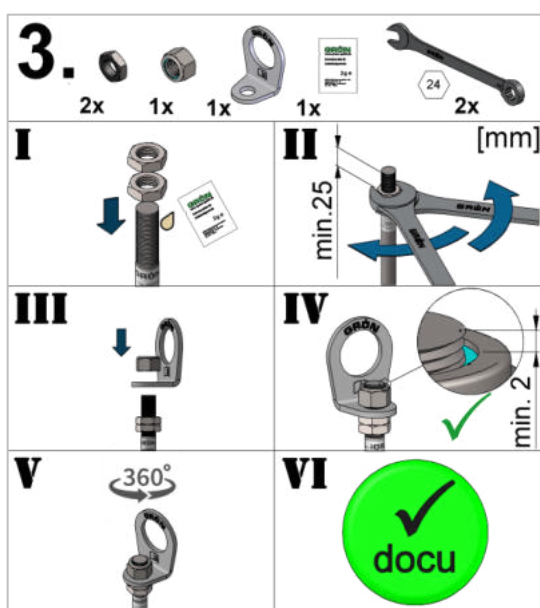

4 Dokumentation

Dokumentation av monteringen är obligatorisk för montören, inklusive foton på detaljer som senare inte längre är synliga.

Ett formulär för monteringsdokumentation och underhållsdokumentation finns på:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digital dokumentation med GRÜN-DOKU kan göras på:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Produktmärkningar

Märkplåt



Bildexempel märkning

- ① Tillverkare/användning
- ② Produktbeteckning
- ③ Följ monterings- och säkerhetsanvisningarna

Svivlande ögla (fästpunkt)



Bildexempel märkning

- ④ Max. användare
- ⑤ Serienummer

- Om märkningen av förankringsanordningen inte längre är åtkomlig/synlig efter installation måste en extra märkning anbringas i närheten.

[illegible]

MA_SAFEX_MULTI_HO_se_26_08

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.