



GRÜN EAE SAFEX OF ST



TOOLS



ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Innehållsförteckning

1	Användningsvarianter	3
2	Tekniska data	4
3	Monteringsföreskrifter EN 795	5
3.1	Krav på underlaget	5
3.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	5
4	Monteringsföreskrifter DIBt	6
4.1	Krav på underlaget	6
4.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	6
5	Dokumentation	7
6	Produktmärkningar	7



Förkortningar	Betydelse
EAE	Einzelanschlageinrichtung (Enskild förankringsanordning)
SYS	Seil-System (Vajersystem)
BEF	Befestigungsset (Infästningsset)
ZUB	Zubehör (Tillbehör)

AKTA:

Följ GRÜNs säkerhetsanvisningar **(1)** vid användning av förankringsanordningen.
Följ monteringsanvisningarna **(2)** vid montering av förankringsanordningen.

Endast monteringsanvisningarna från GRÜN gäller.

Endast fästmaterial från GRÜN får användas.

Enskilda delar får inte bytas.

1 Användningsvarianter



GRÜN EAE SAFEX OF ST



GRÜN SYS SAFEX OF ST E

SET



RUNDSTÅNG GK SAFEX OF ST



BEF SAFEX OF ST



ZUB WIRBELÖSE
(SVIVLANDE ÖGLA)

SET



RUNDSTÅNG GK SAFEX OF ST



BEF SAFEX OF ST

2 Tekniska data

Produktspecifikationer:

Krav	Kontrollorgan	Märkning	Användare
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Belastningsriktning:



Höjd standard:



300 mm till 600 mm

Speciallängder:

700 mm till 1000 mm

Material:

Rostfritt stål A2

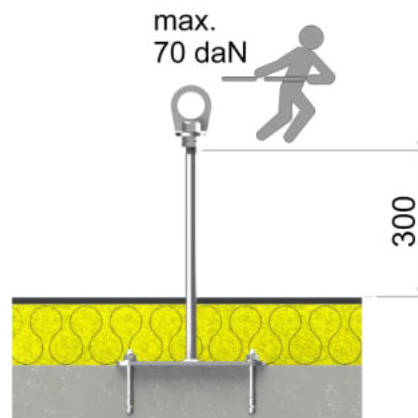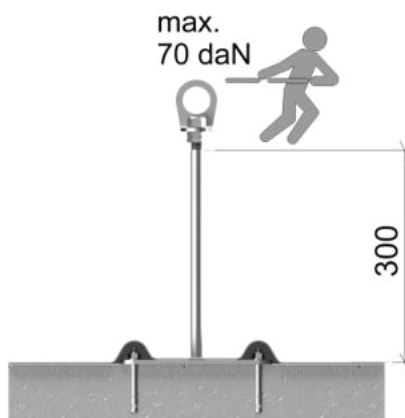

Underlaget måste vara en del av den statiska grundkonstruktionen.
Låt en byggnadskonstruktör kontrollera detta vid tveksamheter.

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

3 Monteringsföreskrifter EN 795




3.1 Krav på underlaget

Monteringen måste ske på lämpliga underlag med tillräcklig hållfasthet.

GRÜN-rekommendation:

Underlag	Mått	
Stål ≥ S235	Min. deltjocklek Min. kantavstånd	5 mm 30 mm

3.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

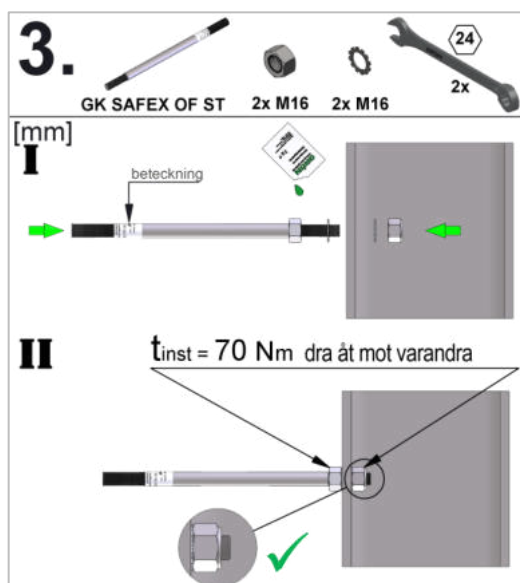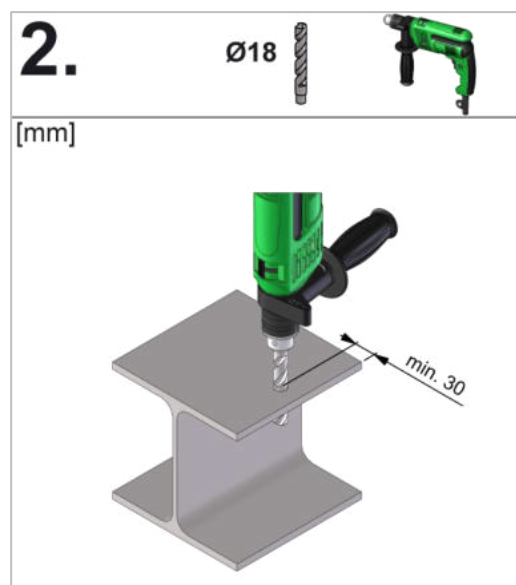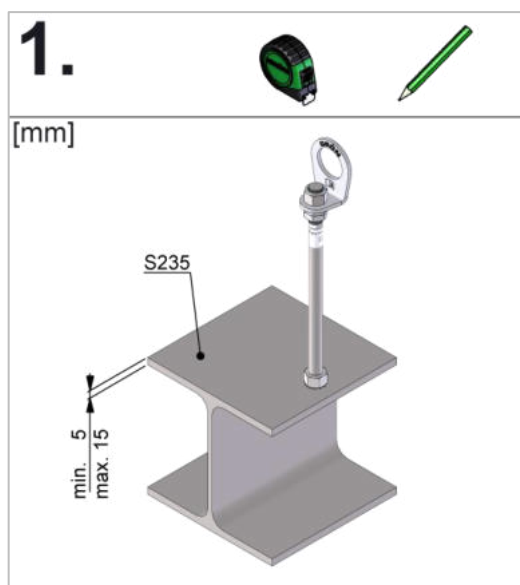

Monteringsföreskrifter enligt DIBt







4 Monteringsföreskrifter DIBt

4.1 Krav på underlaget

Underlag	Mått
Stål ≥ S235	Se Tekniska byggregler

4.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

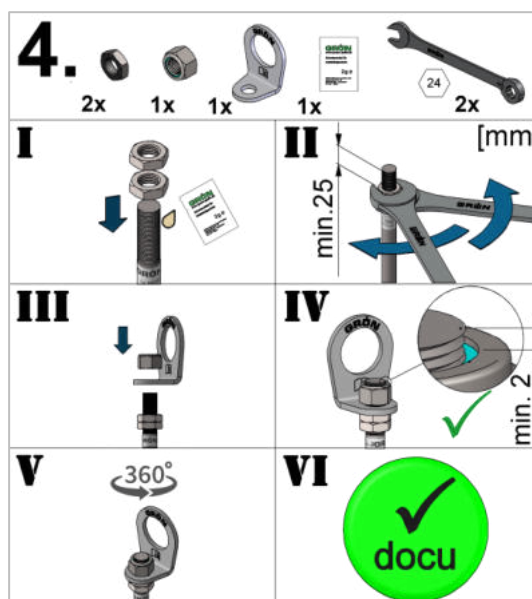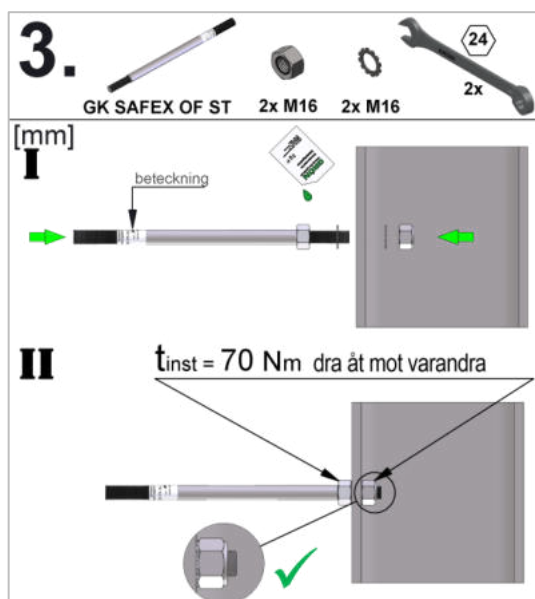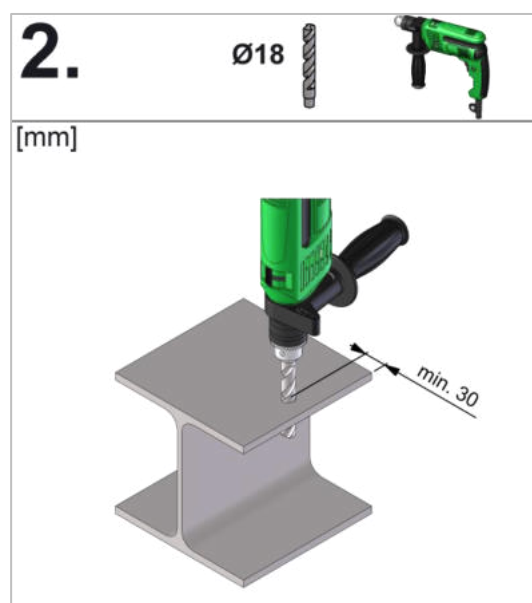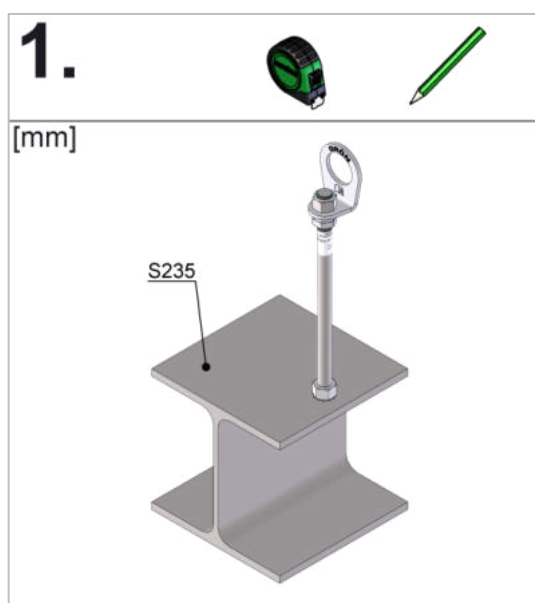

5 Dokumentation

Dokumentation av monteringen är obligatorisk för montören, inklusive foton på detaljer som senare inte längre är synliga.

Ett formulär för monteringsdokumentation och underhållsdokumentation finns på:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digital dokumentation med GRÜN-DOKU kan göras på:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Produktmärkningar

Märkplåt



Bildexempel märkning

- ① Tillverkare/användning
- ② Produktbeteckning
- ③ Följ monterings- och säkerhetsanvisningarna

Svivlande ögla (fästpunkt)



Bildexempel märkning

- ④ Max. användare
- ⑤ Serienummer

- Om märkningen av förankringsanordningen inte längre är åtkomlig/synlig efter installation måste en extra märkning anbringas i närheten.

MA_SAFEX_OF_ST_se_26_07

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.