



GRÜN EAE SAFEX OF ST



TOOLS



ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Kazalo

1	Različice uporabe	3
2	Tehnični podatki	4
3	Specifikacije za montažo EN 795	5
3.1	Pogoji podlage	5
3.2	Sestava in montaža sidrišča	5
4	Specifikacije za montažo po DIBt	6
4.1	Pogoji podlage	6
4.2	Sestava in montaža sidrišča	6
5	Dokumentacija	7
6	Označevanje izdelkov	7



Kratice	Pomen
EAE	Einzelanschlageinrichtung, posamezno sidrišče
SYS	Seil-System, sistem vrvi
BEF	Befestigungsset, komplet za pritrditev
ZUB	Zubehör, pribor

POZOR:

Za uporabo sidrišča upoštevajte varnostna navodila podj. GRÜN (1).
Za priključitev sidrišča upoštevajte navodila za montažo (2).

Veljajo izključno navodila za montažo podj. GRÜN.

Uporabljati je dovoljeno samo pritrdilni material, ki ga dobavi podj. GRÜN.

Posameznih delov ni dovoljeno zamenjati.

1 Različice uporabe



GRÜN EAE SAFEX OF ST



GRÜN SYS SAFEX OF ST E

KOMPLET



OKROGLA PALICA GK SAFEX
OF ST



BEF SAFEX OF ST



ZUB WIRBELÖSE

KOMPLET



OKROGLA PALICA GK SAFEX
OF ST



BEF SAFEX OF ST

2 Tehnični podatki

Specifikacije izdelka:

Zahteva	Preizkusno mesto	Oznaka	Uporabnik
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-725	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Smer obremenitve:



Standardna višina:



300 mm do 600 mm

Posebne dolžine:

700 mm do 1000 mm

Material:

Nerjavno jeklo A2

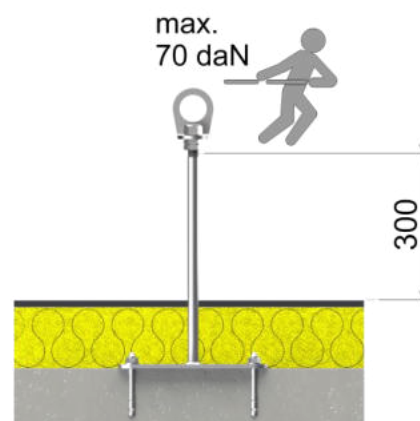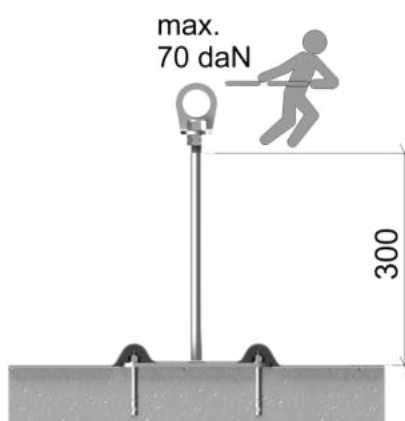

Podlaga mora biti sestavni del statične osnovne konstrukcije.
V primeru dvoma to mora preveriti strokovnjak za statiko zgradb.

Specifikacije za montažo po EN795

EN 795

3 Specifikacije za montažo EN 795




3.1 Pogoji podlage

Montažo je treba izvesti na primernih podlagah z zadostno trdnostjo.

Priporočilo podj. GRÜN:

Podlaga	Mera	
Jeklo $\geq$ S235	Najmanjša debelina dela	5 mm
	Najmanjši odmik roba	30 mm

3.2 Sestava in montaža sidrišča

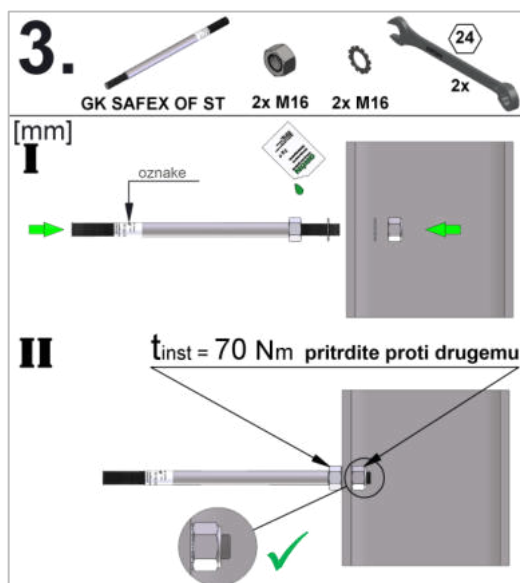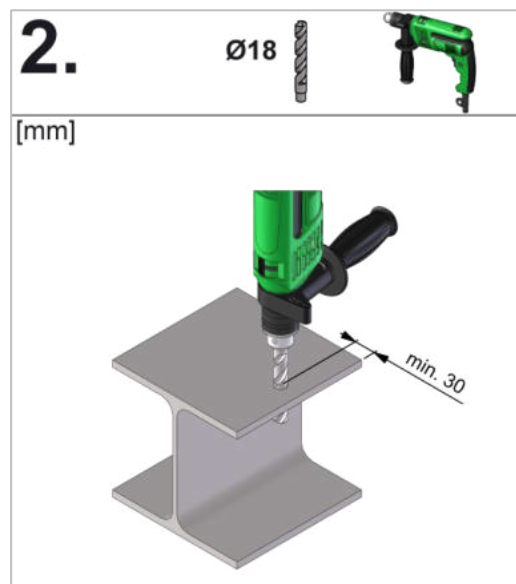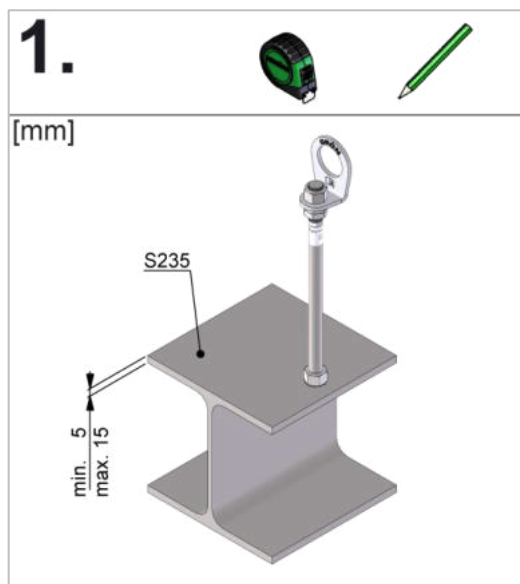

Specifikacije za montažo po DIBt






4 Specifikacije za montažo po DIBt

4.1 Pogoji podlage

Podlaga	Mera
Jeklo $\geq$ S235	glejte pod Tehnične gradbene specifikacije

4.2 Sestava in montaža sidrišča

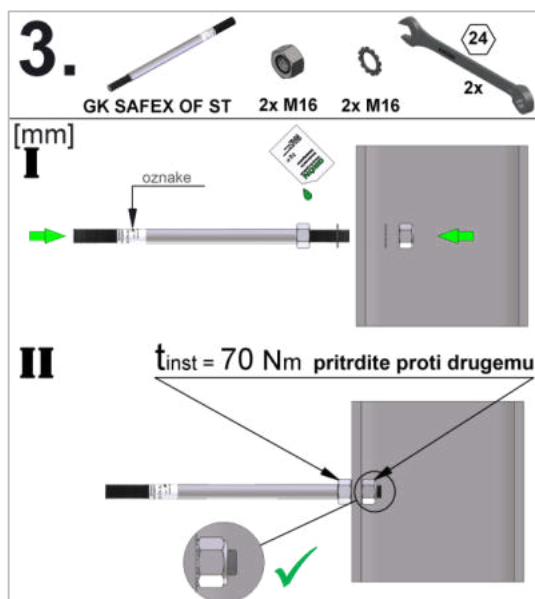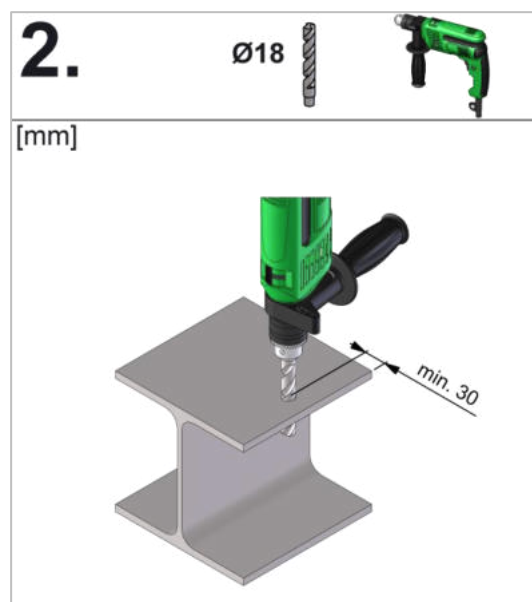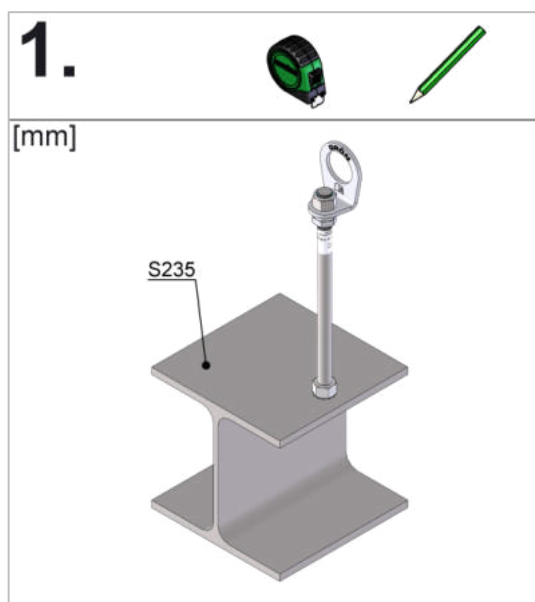

5 Dokumentacija

Monter je dolžan montažo dokumentirati vključno s fotografijami podrobnosti, ki kasneje ne bodo več vidne.

Obrazci za dokumentacijo montaže in dokumentacijo za vzdrževanje so na voljo na:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitalna dokumentacija je možna v sistemu GRÜN-DOKU na:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Označevanje izdelkov

Tipska ploščica



Slika primera oznake

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ① | Proizvajalec/uporaba | ④ | Maks. uporabnikov |
| ② | Poimenovanje izdelka | ⑤ | Serijska številka |
| ③ | Upoštevajte navodila za montažo in varnostna navodila | | |

Vrtljivo uho (pritrtilna točka)



Slika primera oznake

- Če oznaka sidrišča po vgradnji ni več dostopna/prepoznavna, je treba v bližini namestiti dodatno oznako.

MA_SAFEX_OF_ST_si_26_07

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.