



GRÜN ASP ST + BD



TOOLS

ST



BD




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Innehållsförteckning

1	Användningsvarianter	3
2	Tekniska data	4
3	Monteringsföreskrifter EN 795	5
3.1	Krav på underlaget	5
3.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	5
4	Dokumentation	7
5	Produktmärkningar	7



Förkortningar	Betydelse
ASP	Abseilpunkt (Nedfiringpunkt)
BEF	Befestigungsset (Infästningsset)
ZUB	Zubehör (Tillbehör)

AKTA:

Följ GRÜNs säkerhetsanvisningar **(1)** vid användning av förankringsanordningen.
Följ monteringsanvisningarna **(2)** vid montering av förankringsanordningen.

Endast monteringsanvisningarna från GRÜN gäller.

Endast fästmaterial från GRÜN får användas.

Enskilda delar får inte bytas.

1 Användningsvarianter



GRÜN ASP BD



GRÜN ASP ST

SET



SET



2 Tekniska data

Produktspecifikationer:

Krav	Kontrollorgan	Märkning	Användare
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Teknisk information:

Förankringsanordningen kan även användas av en person för arbete med linunderstött tillträde till DIN EN 363:2019.

TRBS	2121-3	Nyttolast:	WLL = 3 kN (~300 kg)
DGUV-information	212-001	Nyttolast:	WLL = 3 kN (~300 kg)

Belastningsriktning:



Höjd:	50 mm
Material:	Rostfritt stål A2



Höjd:	50 mm
Material:	Rostfritt stål A2

Underlaget måste vara en del av den statiska grundkonstruktionen.
Låt en byggnadskonstruktör kontrollera detta vid tveksamheter.

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

3 Monteringsföreskrifter EN 795

3.1 Krav på underlaget



Monteringen måste ske på lämpliga underlag med tillräcklig hållfasthet.

GRÜN-rekommendation:

Underlag	Mått	
Sprucken och osprucken betong (min. C20/25)	Min. deltjocklek Min. kantavstånd	160 mm 150 mm






Underlag	Mått	
Stål ≥ S235	Min. deltjocklek Min. kantavstånd	5 mm 30 mm

3.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

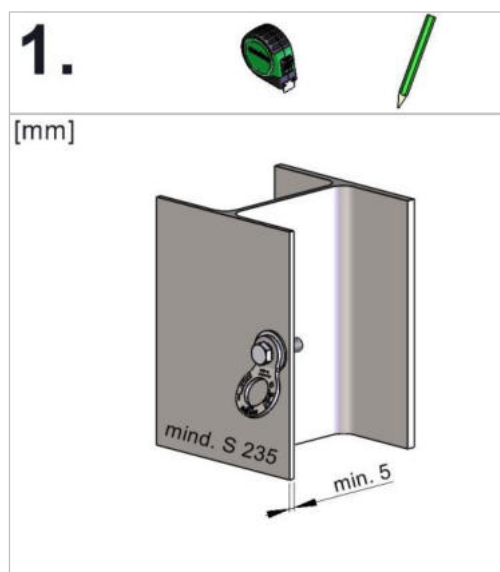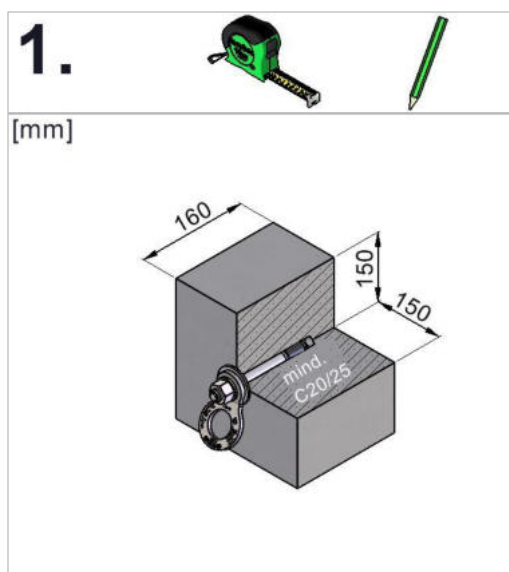

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

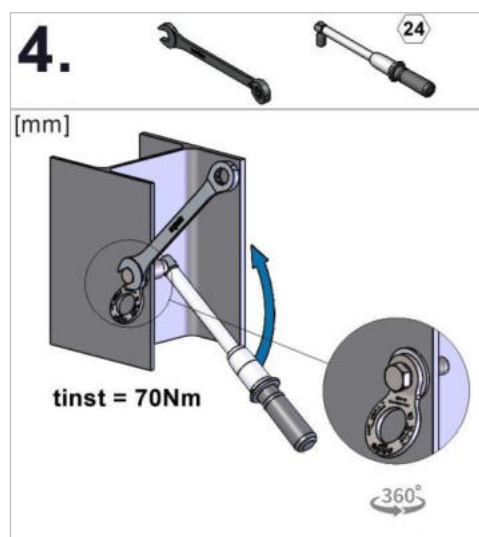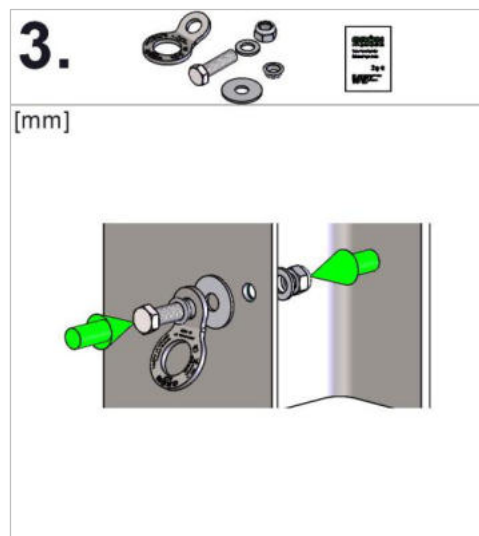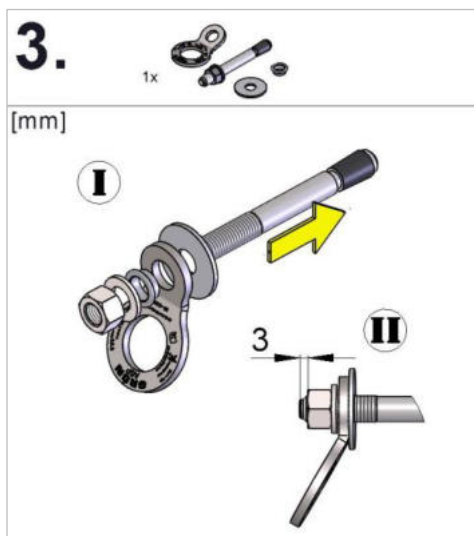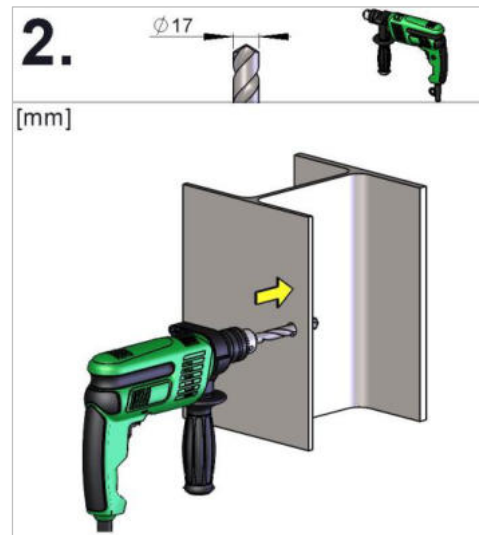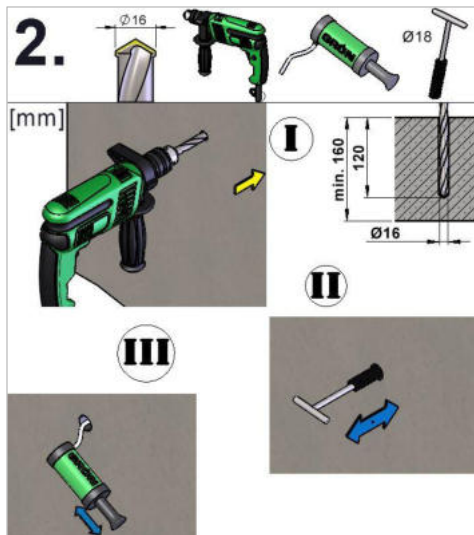

4 Dokumentation

Dokumentation av monteringen är obligatorisk för montören, inklusive foton på detaljer som senare inte längre är synliga.

Ett formulär för monteringsdokumentation och underhållsdokumentation finns på:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digital dokumentation med GRÜN-DOKU kan göras på:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Produktmärkningar

Märkplåt



Bildexempel märkning

- | | |
|---|-------------------|
| ① | Tillverkare |
| ② | Produktbeteckning |
| ③ | Användning |
| ④ | Användning |
| ⑤ | Max. användare |
| ⑥ | Max. Nyttolast |

Ögla ASP (nedförmingspunkt)



Bildexempel märkning

- | | |
|---|---|
| ⑦ | Standard med utgivningsår |
| ⑧ | Working Load Limit (nyttolast) |
| ⑨ | Serienummer |
| ⑩ | Följ monterings- och säkerhetsanvisningarna |
| ⑪ | DEKRA-sigill |

- Om märkningen av förankringsanordningen inte längre är åtkomlig/synlig efter installation måste en extra märkning anbringas i närheten.

MA_ASP_BD_ST_se_26_06

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.