




GRÜN EAE SAFEX WOOD



TOOLS

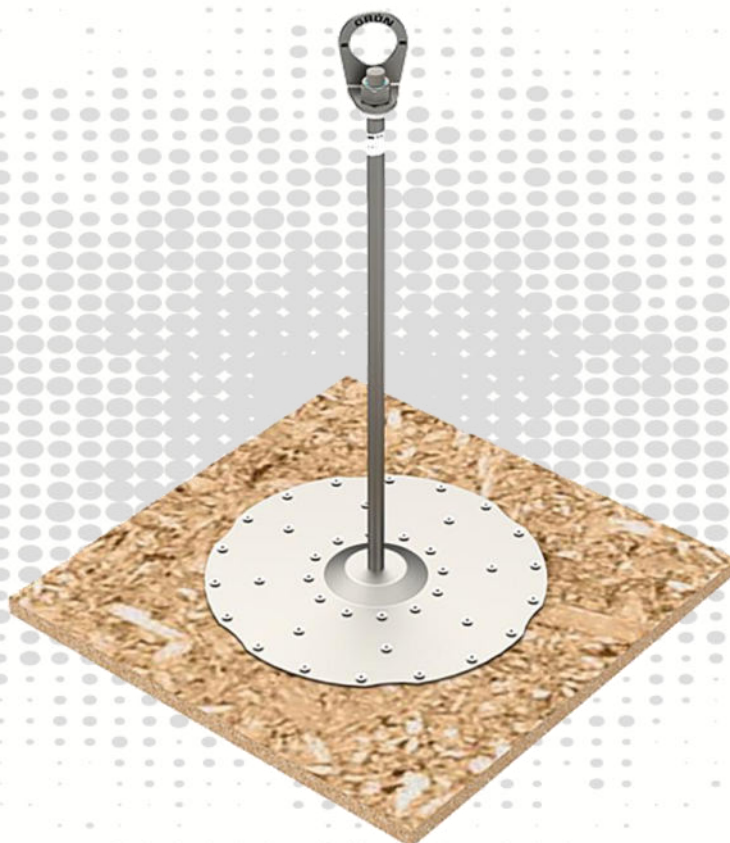

TX30



2x 24




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Obsah

1	Variety použití	3
2	Technické údaje	4
3	Montážní specifikace EN 795	5
3.1	Požadavky na podklad	5
3.2	Konstrukce a montáž kotvicího zařízení	5
4	Montážní specifikace ETA a DIBt	6
4.1	Požadavky na podklad	6
4.2	Instalační specifikace a umístění na bednicích deskách	6
4.3	Instalační specifikace a umístění na OSB 3 a BFU 100	7
4.4	Konstrukce a montáž kotvicího zařízení	8
5	Dokumentace	9
6	Označení výrobku	9
7	Poznámka	10



Zkratky	Význam
EAE	Einzelanschlageinrichtung = jednotlivé kotvicí zařízení
SYS	Seil-System = lanový systém
BEF	Befestigungsset = upevňovací sada
ZUB	Zubehör = příslušenství

POZOR:

Při používání kotvicího zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny GRÜN (1).
Při montáži kotvicího zařízení dodržujte montážní návod (2).

Platí pouze montážní návod firmy GRÜN.

Smí se používat pouze upevňovací materiál dodávaný firmou GRÜN.

Jednotlivé díly se nesmí vyměňovat.

1 Varianty použití



GRÜN EAE SAFEX WOOD



GRÜN SYS SAFEX WOOD Z




GRÜN SYS VARIANT WOOD

SET



GK SAFEX WOOD



38x

**BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD**



ZUB WIRBELÖSE

SET



GK SAFEX WOOD



38x

**BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD**

SET



GK VARIANT WOOD



38x


**BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD**

2 Technické údaje

Specifikace produktu:


Základna	Testovací středisko	Značení	Uživatelů
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
aBG Z-14.9-978	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
ETA-24/0548	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Směr zatížení:

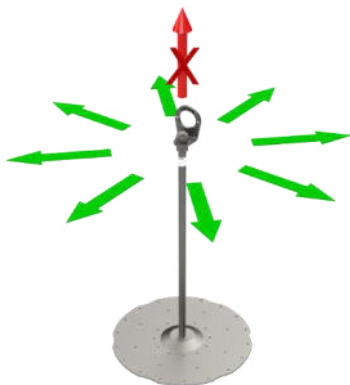

Standardní konstrukční výška: 300mm bis 600mm
Speciální délky: 700mm bis 1000mm
Materiál: Nerezová ocel A2
Rozměry patní desky: Ø 330mm

Volný přesah podpěr:

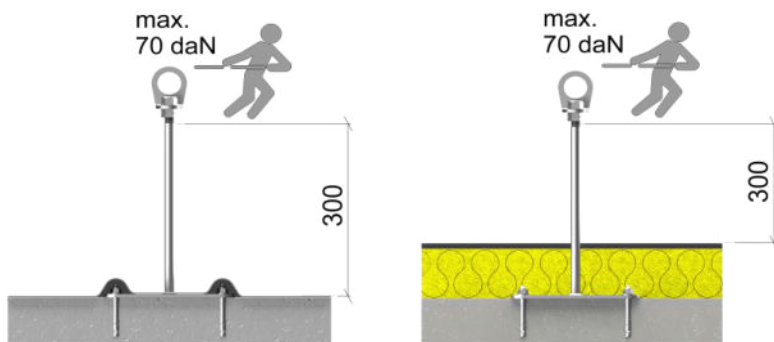

Podklad musí být součástí statické základní konstrukce.
V případě pochybností to musí zkontrolovat statik.

Mezi střešním bedněním a kotevním zařízením mohou být umístěny standardní separační / těsnicí vrstvy do celkové tloušťky ≤ 5 mm.

Montážní specifikace podle EN795

EN 795

3 Montážní specifikace EN 795




3.1 Požadavky na podklad

Montáž musí být provedena na vhodných podkladech s dostatečnou pevností.

Doporučení GRÜN:

Podklad	Rozměr	
Bednicí desky	Minimální tloušťka součásti	22 mm
OSB 3	Minimální tloušťka součásti	16 mm
Stavební dýhová překližka BFU 100	Minimální tloušťka součásti	15 mm

3.2 Konstrukce a montáž kotvicího zařízení

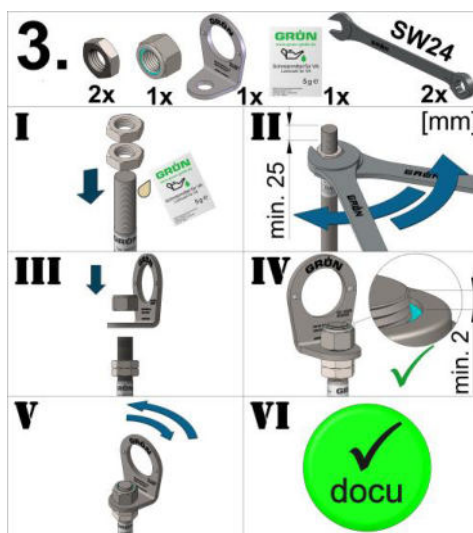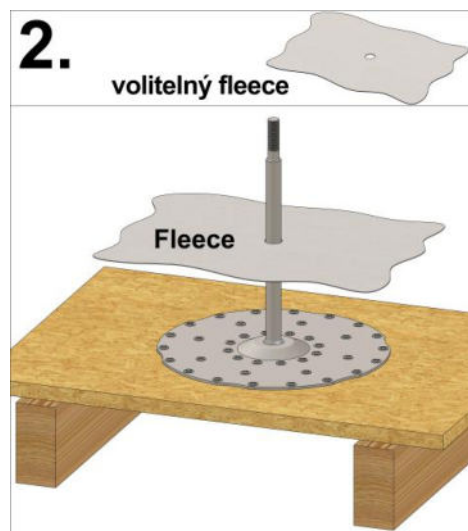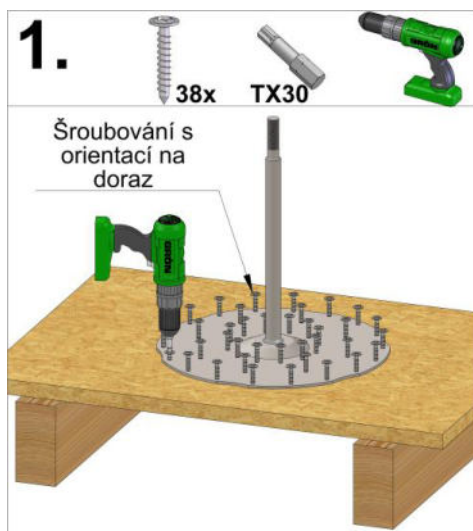

Montážní specifikace podle ETA a DIBt




4 Montážní specifikace ETA a DIBt

4.1 Požadavky na podklad

Podklad	Minimální tloušťka součásti	Minimální šířka
Bednicí desky	24 mm	100 mm
OSB 3	22 mm	625 mm
Stavební dýhová překližka BFU 100	21 mm	800 mm


4.2 Instalační specifikace a umístění na bednicích deskách

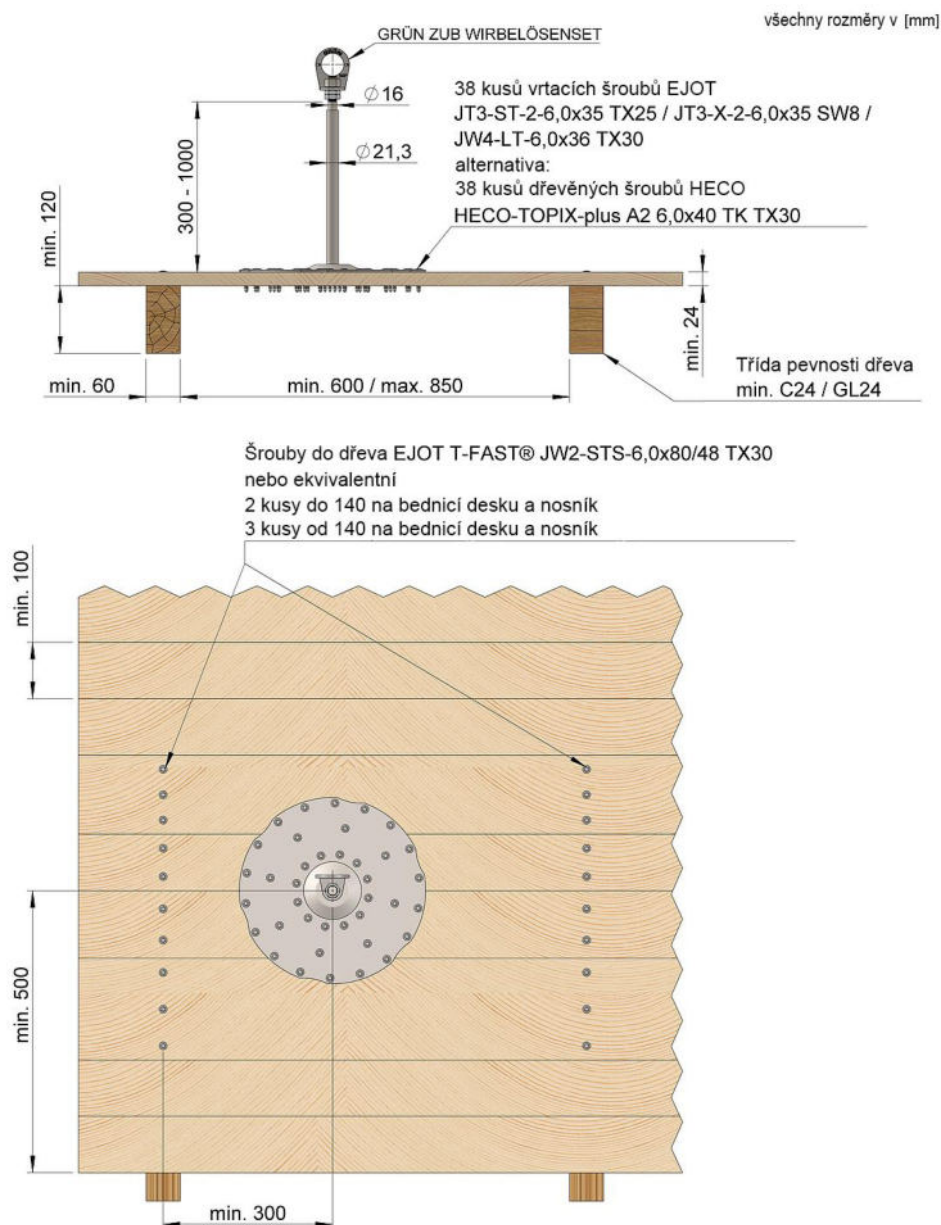

■ Montážní specifikace podle ETA a DIBt






4.3 Instalační specifikace a umístění na OSB 3 a BFU 100

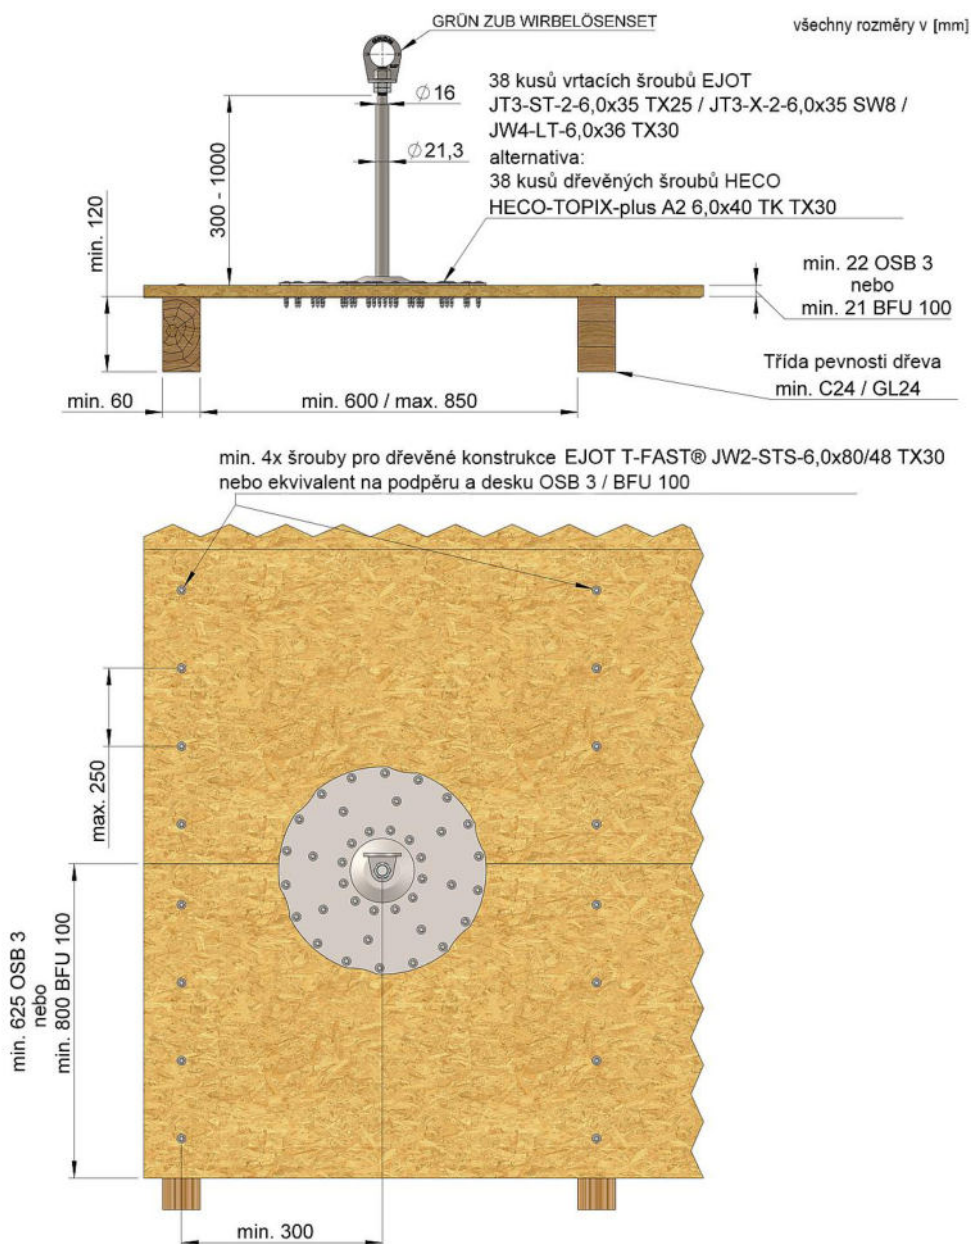

Montážní specifikace podle ETA a DIBt



4.4 Konstrukce a montáž kotvícího zařízení

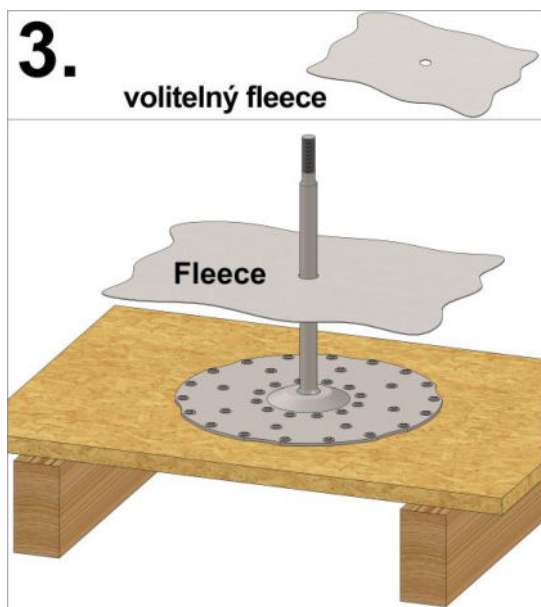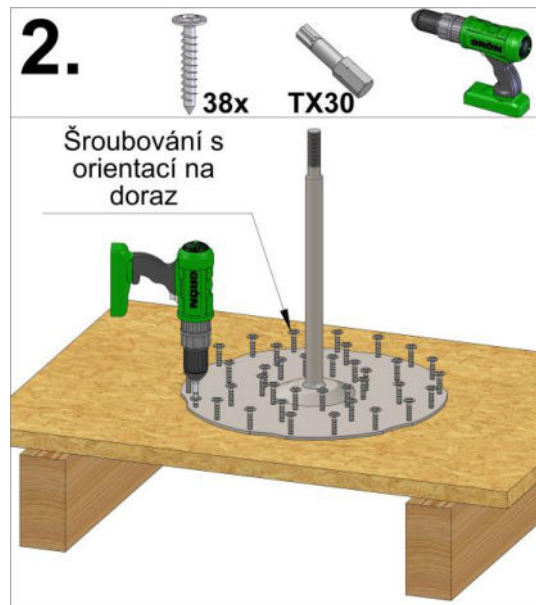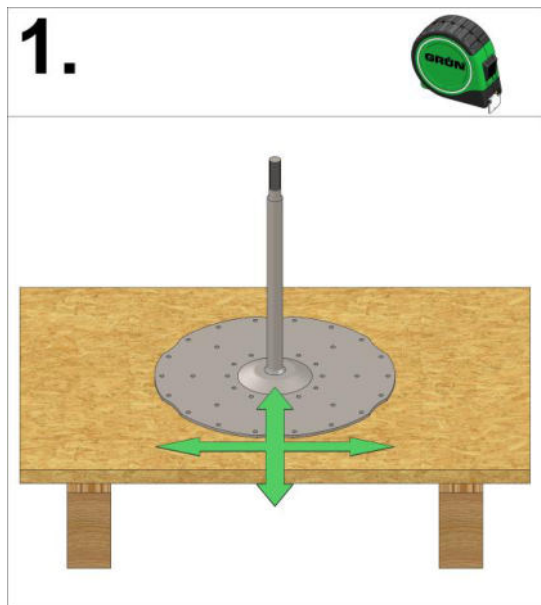

5 Dokumentace

Dokumentace montáže je pro montéra povinná, včetně fotografií detailů, které již později nebudou viditelné.

Formulář dokumentace k montáži a údržbě je k dispozici na adrese:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digitální dokumentace s GRÜN DOKU je k dispozici na adrese:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Označení výrobku

Typový štítek



Příklad vyobrazení označení

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| ① | Výrobce / použití | ④ | Max. uživatelů |
| ② | Označení výrobku | ⑤ | Sériové číslo |
| ③ | Dodržujte montážní návod a bezpečnostní pokyny | | |

Otočné oko (kotvicí bod)



Příklad vyobrazení označení

- Pokud označení kotvicího zařízení po instalaci již není přístupné/viditelné, musí být v jeho blízkosti umístěno další označení.

7 Poznámka

[illegible]

Poznámka

[illegible]

MA_SAFEX_VARIANT_WOOD_cz_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.