SAFEX WOOD

Produktbeschreibung

Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

Leistungsmerkmale/Vorteile

- hergestellt aus Edelstahl
- leicht zu montieren
- inklusive aller erforderlichen Befestigungsmittel
- recycelbar

Untergrund	Holz (Schalbretter, OSB 3, BFU 100)
Befestigung	38 Spezialschrauben aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)
Max. Nutzer	bis zu 4 Personen
Einbau	gemäß Montageanleitung



Zulassungen

- DIN EN 795:2012
- CEN/TS 16415:2017
- ETA 24/0548 (Europäisch Technische Zulassung)
- aBG Z-14.9-978 (allgemeine Bauartgenehmigung)

Bei der Anwendung der Produkte sind die jeweiligen nationalen, gesetzlichen Anforderungen des Landes zu beachten!

Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse

- Korrosionsbeständigkeitsklasse: CRC II

Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit

Das Produkt stellt keinen gefährlichen Stoff im Sinne der EU-Gefahrgutverordnung dar.

Vorgaben für Sicherheit und Transport

Es sind keine besonderen Vorgaben für Sicherheit und Transport zu beachten.

Verpackung | Lagerbedingungen | Lagerdauer

- Das Produkt ist im Karton oder auf Palette verpackt.
- Packstücke nicht stapelbar.
- Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Pflege und Wartung

Metallteile sind durch Abwischen mit einem Baumwolltuch zu reinigen. Andere Reinigungsarten sind nicht zulässig.

Entsorgung

- Das Produkt ist im Sinne des Stoffkreislaufes wiederverwertbar. Die Abfallentsorgung muss entsprechend den lokalen Vorschriften erfolgen.

Systemkomponenten | Zubehör



GRÜN ZUB DS-MAN D16-22
Dampfsperr-Abdichtungsmanschette



GRÜN ZUB DS-MAN D20 BITU SCHIEFER
beschieferte Abdichtungsmanschette für Bitumen



GRÜN ZUB ABD-MAN D20 BITU SAND
besandete Abdichtungsmanschette für Bitumen

GRÜN ZUB ABD-MAN D20 PVC
Abdichtungsmanschette für PVC



GRÜN ZUB ABD-MAN D20 TPO
Abdichtungsmanschette für FPO/TPO



GRÜN ZUB WOOD THERMOSTOP SK 5
Thermische Trennung aus EPDM, 1-seitig selbstklebend



GRÜN ZUB SAFEX Dämmhaube Ø 75 - 300
Dämmhaube aus Kunststoff, grau




GRÜN ZUB SV
Stabverlängerung für SAFEX MULTI, SAFEX TR und SAFEX WOOD, geprüft nach EN795 bis Gesamtstützenhöhe 1000mm


Hersteller / Werk: GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Straße 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de


Produktinformation

SET	Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe	Gewicht	
		**EAE = Einzelanschlageinrichtung**			Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonder-anfertigung lieferbar.
	60413000HO	**GRÜN EAE SAFEX WOOD 300**	**300 mm**	**3,20 kg**	
	60414000HO	**GRÜN EAE SAFEX WOOD 400**	**400 mm**	**3,35 kg**	
	60415000HO	**GRÜN EAE SAFEX WOOD 500**	**500 mm**	**3,50 kg**	
	60416000HO	**GRÜN EAE SAFEX WOOD 600**	**600 mm**	**3,65 kg**	
		**SYS = Systemstütze GREENLINE**			
	60378300HO	**GRÜN SYS SAFEX WOOD Z 300**	**300 mm**	**3,01 kg**	
	60378400HO	**GRÜN SYS SAFEX WOOD Z 400**	**400 mm**	**3,16 kg**	
	60378500HO	**GRÜN SYS SAFEX WOOD Z 500**	**500 mm**	**3,31 kg**	
	60378600HO	**GRÜN SYS SAFEX WOOD Z 600**	**600 mm**	**3,46 kg**	




alle Maße in [mm]
all dimensions in [mm]

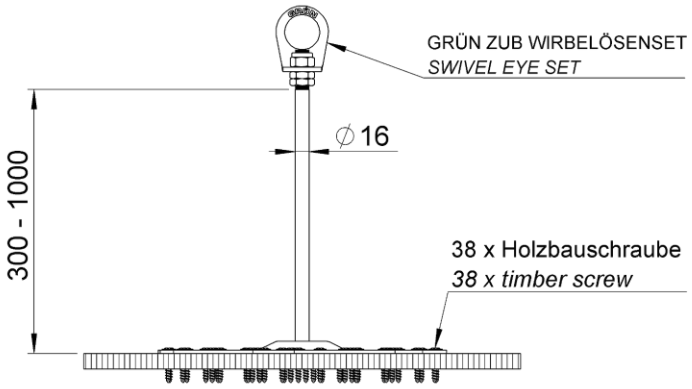

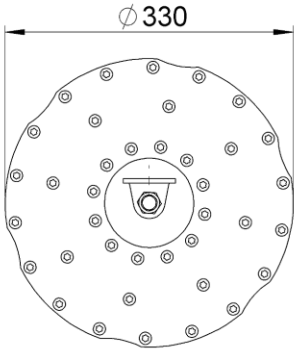

Optional: Thermostop



Hinweis
Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten!
Version: PI_SAFEX_WOOD_de_26_09

Weitere Informationen unter:

Hersteller / Werk: GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik | Siegener Straße 81 - 83 | D -57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49 (0) 2 71 - 39 88-0 | Fax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159 | www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de