




EN 795

GRÜN EAE SDW FLEX

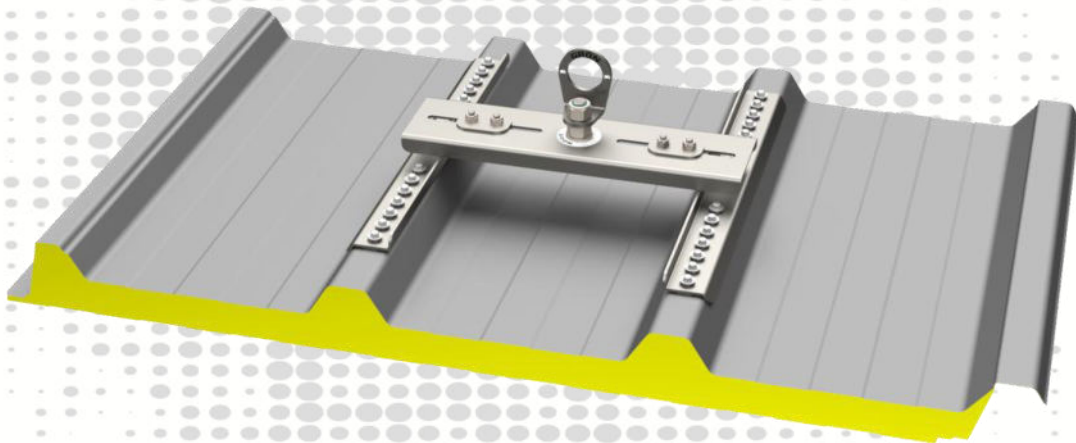

TOOLS




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Tartalomjegyzék

1	Felhasználási változatok	3
2	Műszaki adatok.....	4
3	Telepítési előírások EN 795	5
3.1	Aljzatra vonatkozó követelmények	5
3.2	A kötözőeszköz felépítése és telepítése	5
3.2.1	A ZUB WIRBELÖSE telepítése (forgószem)	6
3.2.2	A rendszerkomponensek telepítése (GRÜN SYS GREENLINE)	6
4	Dokumentáció.....	7
5	Termékjelölések	7



Rövidítések	Jelentés
EAE	Einzelanschlageinrichtung (egyéni kötözőeszköz)
SYS	Seil-System (kötélrendszer)
BEF	Befestigungsset (Rögzítőkészlet)
ZUB	Zubehör (tartozékok)

FIGYELEM:

A rögzítőeszköz használatakor tartsa be a GRÜN cég biztonsági információkat **(1)**.


A rögzítőeszköz telepítéséhez kövesse a szerelési utasítást **(2)**.

Csak a GRÜN cég szerelési utasítása érvényes.


Csak a GRÜN cég által szállított rögzítőanyag használható.

Az egyes alkatrészek nem cserélhetők.

1 Felhasználási változatok

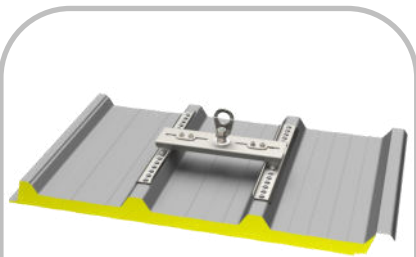

GRÜN EAE SDW FLEX

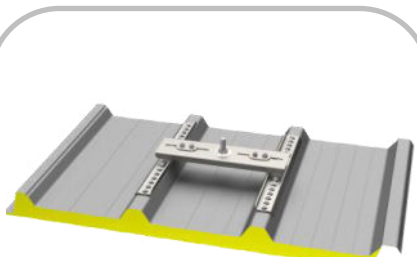

GRÜN SYS SDW FLEX

SET



GK SDW FLEX



**ZUB WIRBELÖSE
(FORGÓSZEM)**

SET




GK SDW FLEX

2 Műszaki adatok

Termékspecifikációk:


Követelmény	Ellenőrző szerv	Jelölés	Felhasználó
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Terhelés iránya:

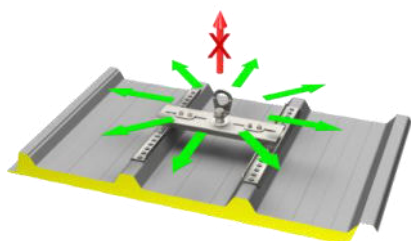

Magasság: ~ 100 mm
Anyag: A2 rozsdamentes acél
Beállítási tartomány: min. 250 mm - max. 417 mm

Méretek / beállítási tartomány:

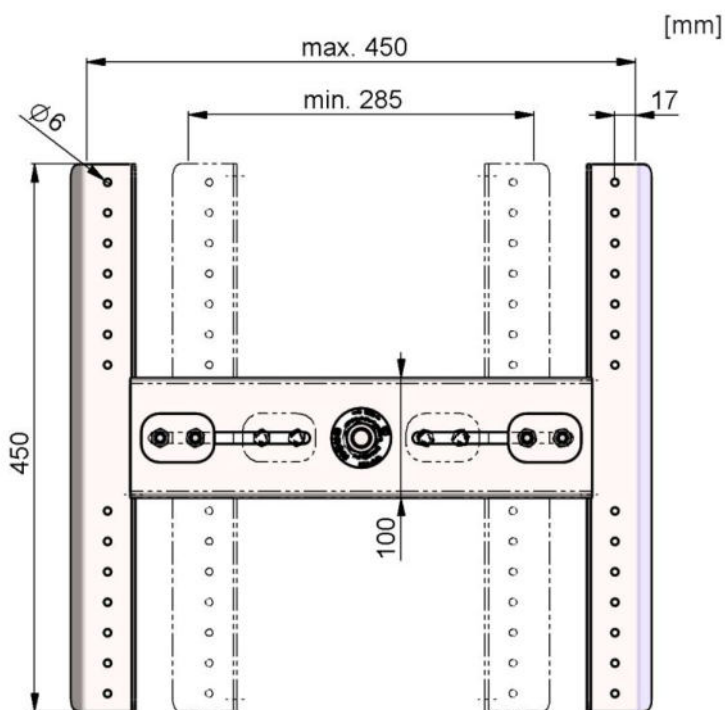

Az aléptménynek a statikai alapszerkezet részének kell lennie.
Kétség esetén ezt statikus mérnökkel kell ellenőriztetni.

EN 795 szerinti telepítési előírások

EN 795

3 Telepítési előírások EN 795


3.1 Aljzatra vonatkozó követelmények

A telepítést megfelelő, kellő szilárdságú aljzatra kell végezni.


GRÜN ajánlás:

Aljzat	Méret	
Szendvicselemek	Felső héj acélból, min.	0,48 mm
Trapézlemez tartóhéj	Minimális alkatrészvastagság	0,75 mm
Távolság a profilvégtől	Minimális távolság	600 mm

3.2 A kötőeszköz felépítése és telepítése

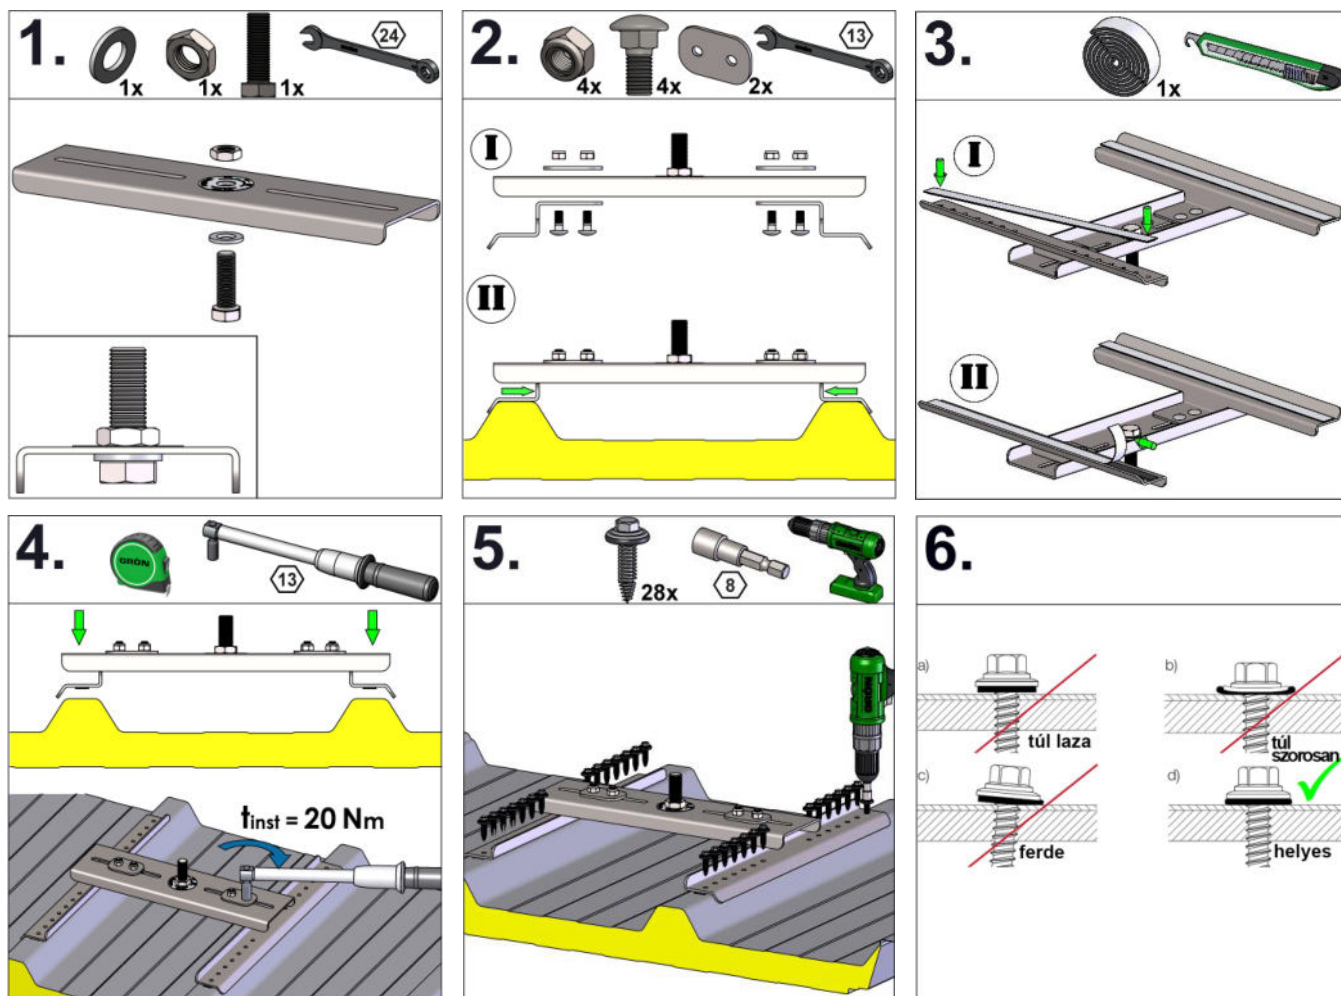


3.2.1 A ZUB WIRBELÖSE telepítése (forgószem)

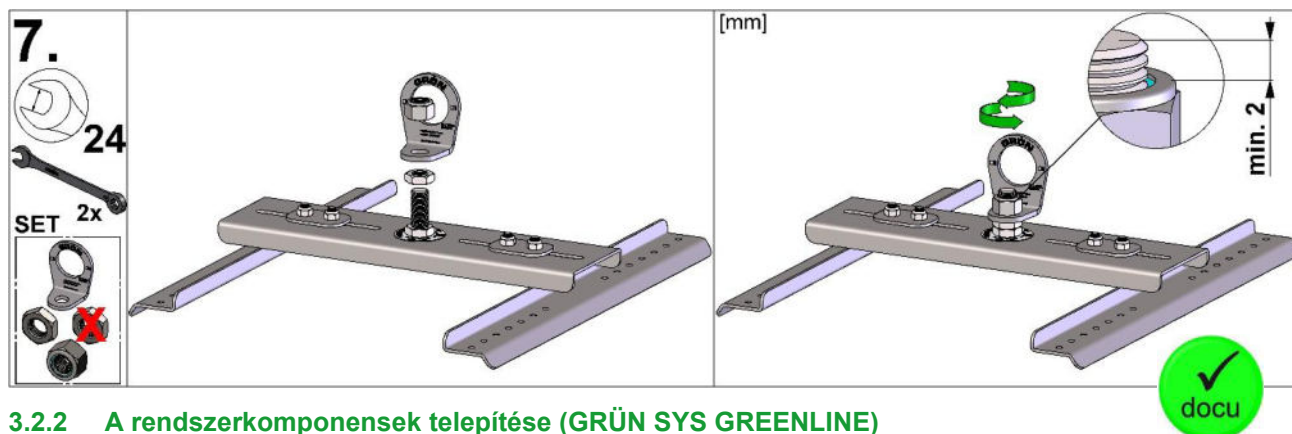


3.2.2 A rendszerkomponensek telepítése (GRÜN SYS GREENLINE)


GRÜN SYS GREENLINE GZH (köztes kábeltartó)

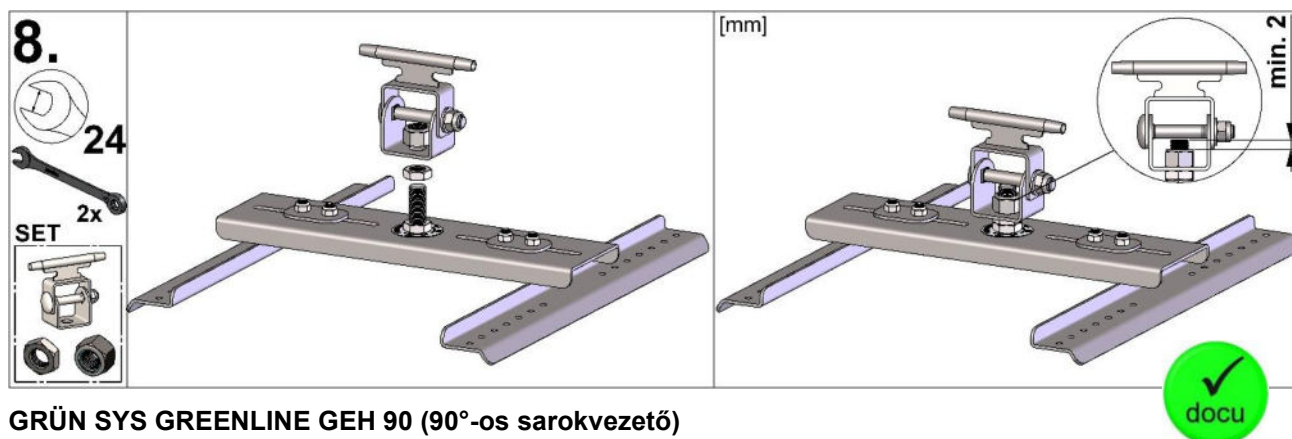

GRÜN SYS GREENLINE GEH 90 (90°-os sarokvezető)

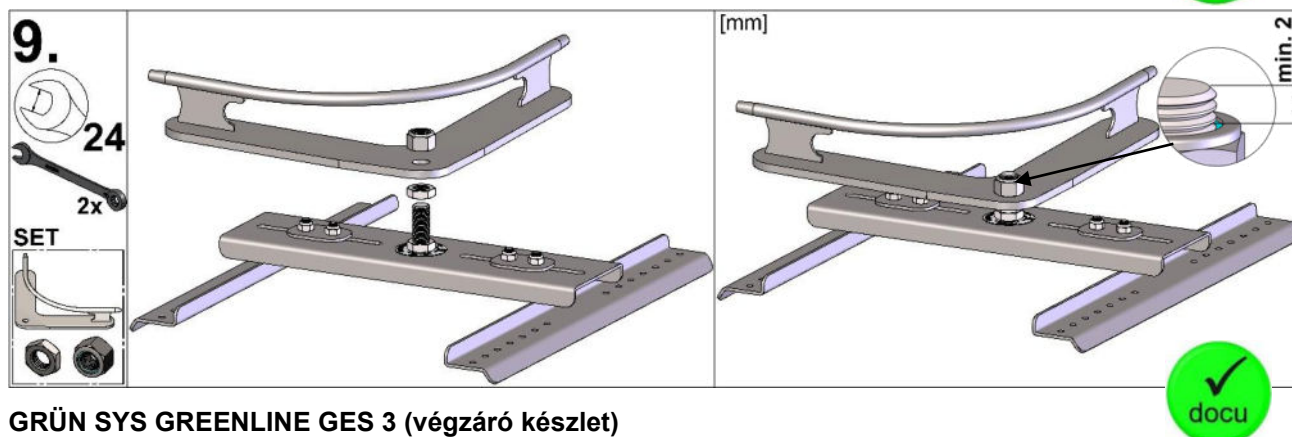

GRÜN SYS GREENLINE GES 3 (végzáró készlet)

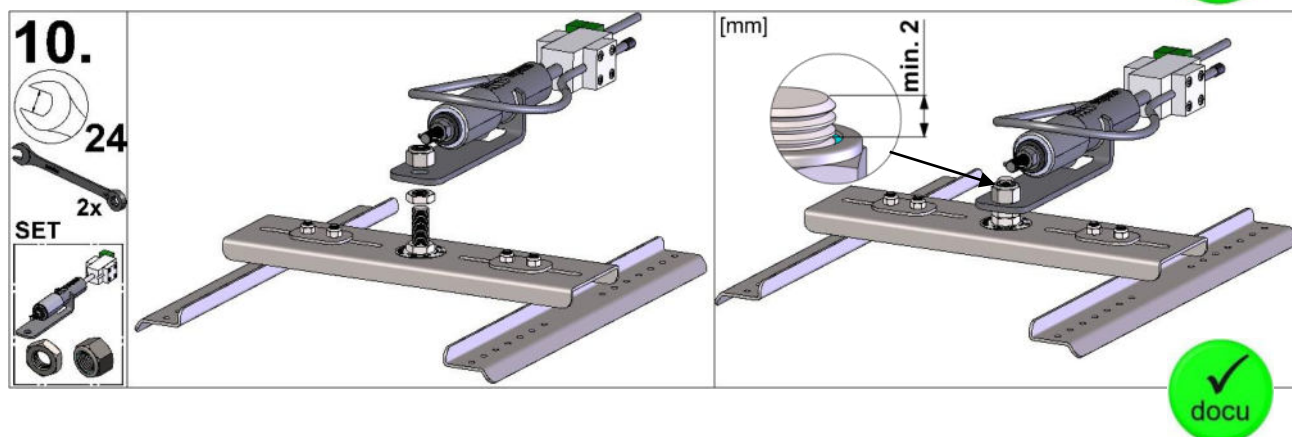

4 Dokumentáció

A telepítési dokumentáció kötelező a telepítő számára, beleértve a később már nem látható részletek fotóit is.

A szerelési és karbantartási dokumentáció nyomtatványai elérhetők a következő címen:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



A digitális dokumentáció, GRÜN DOKU, a következő címen érhető el:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Termékjelölések

Típustábla



Illusztrációs példa jelölésre

- | | |
|---|---------------------------|
| ① Gyártó / Felhasználás | ④ Max. Felhasználók száma |
| ② Terméknév | ⑤ Sorozatszám |
| ③ Tartsa be a szerelési utasítást és a biztonsági információkat | |

Forgószem (kötözési pont)



Illusztrációs példa jelölésre

- Ha a kötőeszköz jelölése a telepítés után már nem hozzáférhető/látható, akkor a közelben további jelölést kell elhelyezni.

MA_SDW_FLEX_hu_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.