




GRÜN SYS VARIANT HD



TOOLS

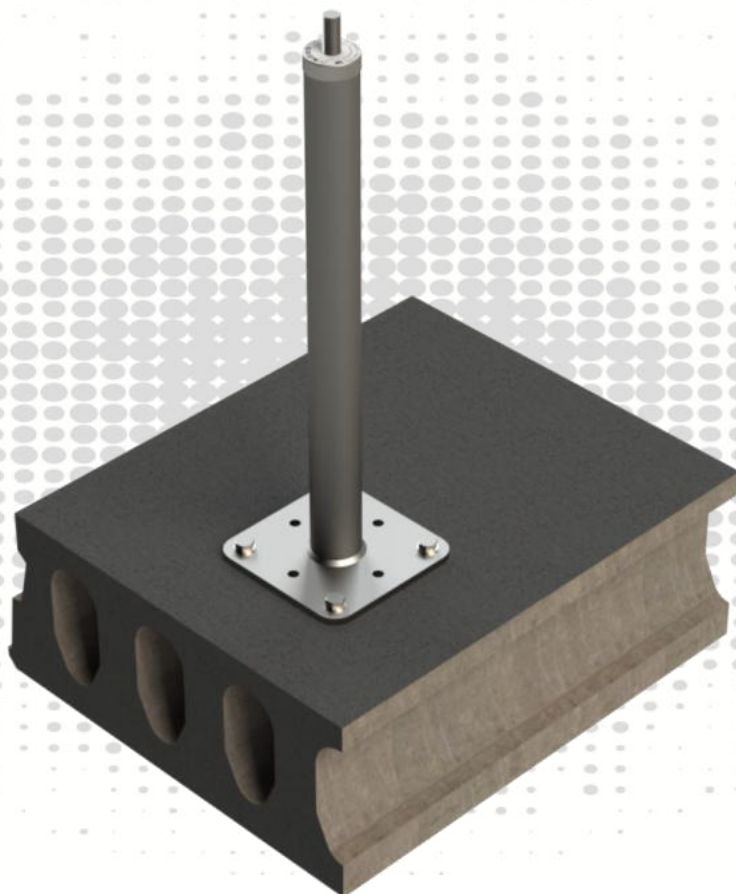


ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Innehållsförteckning

1	Användningsvarianter	3
2	Tekniska data	4
3	Monteringsföreskrifter EN 795	5
3.1	Krav på underlaget	5
3.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	5
4	Monteringsföreskrifter ETA och DIBt	7
4.1	Krav på underlaget	7
4.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	7
5	Dokumentation	8
6	Produktmärkningar	8
7	Anmärkning	9



Förkortningar	Betydelse
EAE	Einzelanschlageinrichtung (Enskild förankringsanordning)
SYS	Seil-System (Vajersystem)
BEF	Befestigungsset (Infästningsset)
ZUB	Zubehör (Tillbehör)

AKTA:

Följ GRÜNs säkerhetsanvisningar **(1)** vid användning av förankringsanordningen.
Följ monteringsanvisningarna **(2)** vid montering av förankringsanordningen.

Endast monteringsanvisningarna från GRÜN gäller.

Endast fästmaterial från GRÜN får användas.

Enskilda delar får inte bytas.

1 Användningsvarianter



GRÜN SYS VARIANT HD



GRÜN SYS VARIANT HS

SET



GK VARIANT



BEF VARIANT HD

SET



GK VARIANT



BEF VARIANT BS+HS

2 Tekniska data

Produktspecifikationer:


Krav	Kontrollorgan	Märkning	Användare
VARIANT HD DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
VARIANT HD aBG Z-14.9-977	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
VARIANT HD ETA-24/0041	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
VARIANT HS DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik Siegener Str. 81-83 57234 Wilnsdorf - Germany		

Belastningsriktning:



Höjd standard:	300 mm till 600 mm
Speciallängder:	200, 700 mm till 1000 mm
Material:	Rostfritt stål A2
Mått fotplatta:	160 mm x 160 mm
Hålbild:	120 mm x 120 mm - ø14 mm

Fritt stödutstick:

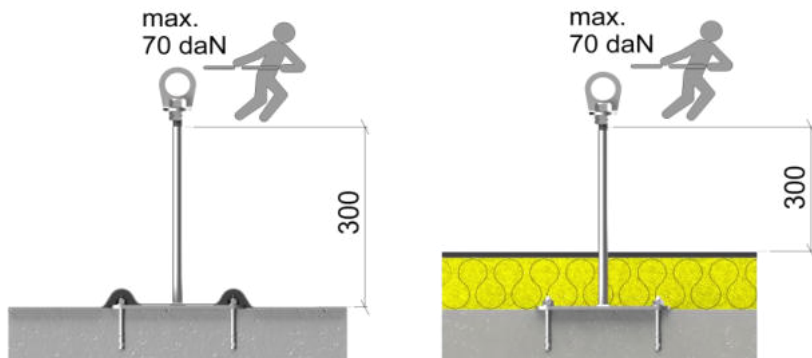

Underlaget måste vara en del av den statiska grundkonstruktionen.
Låt en byggnadskonstruktör kontrollera detta vid tveksamheter.

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

3 Monteringsföreskrifter EN 795

3.1 Krav på underlaget





Monteringen måste ske på lämpliga underlag med tillräcklig hållfasthet.

GRÜN-rekommendation:

Underlag	Mått	
Håldäck (min. C45/55)	Min. kantavstånd Däckyta uppe min.	200 mm 30 mm

3.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen





GRÜN SYS VARIANT HD

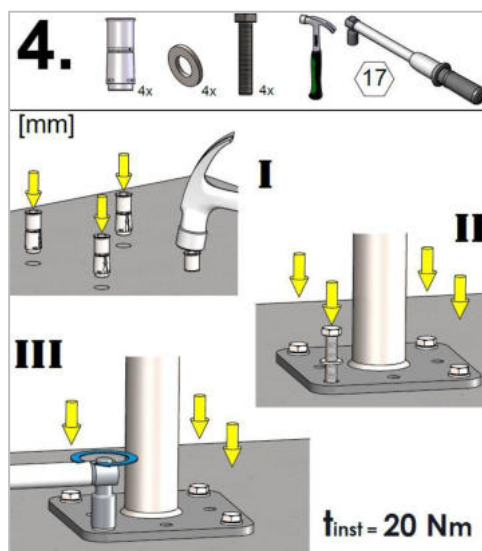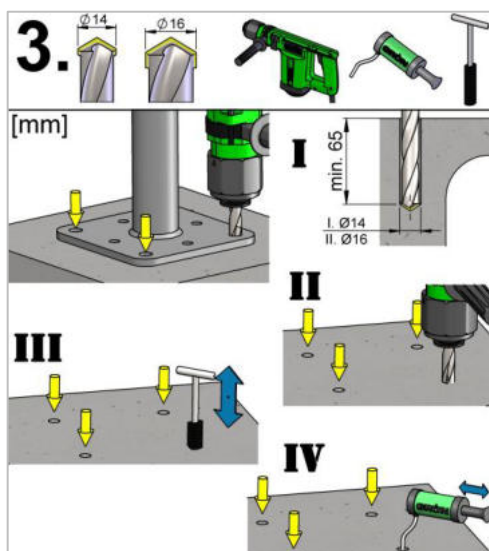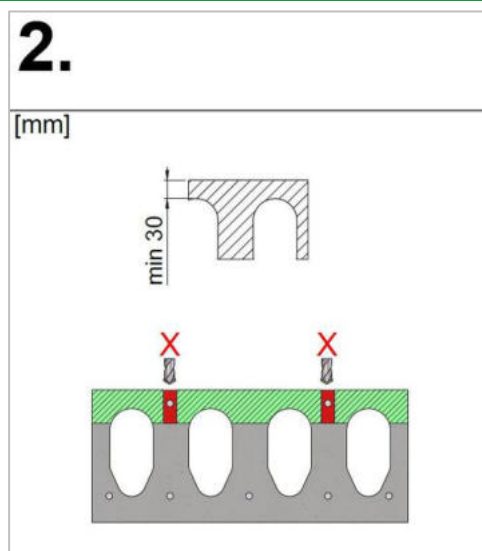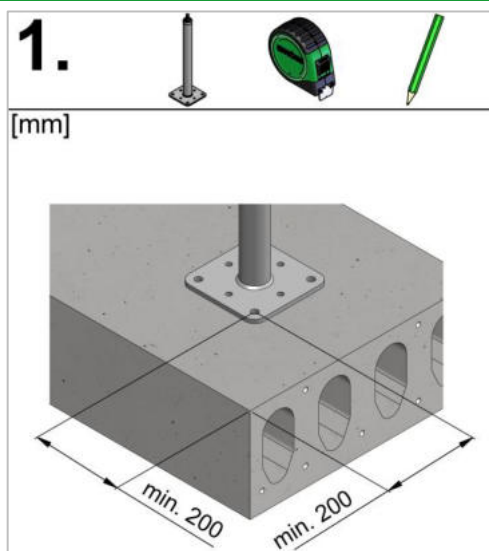

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

GRÜN SYS VARIANT HS

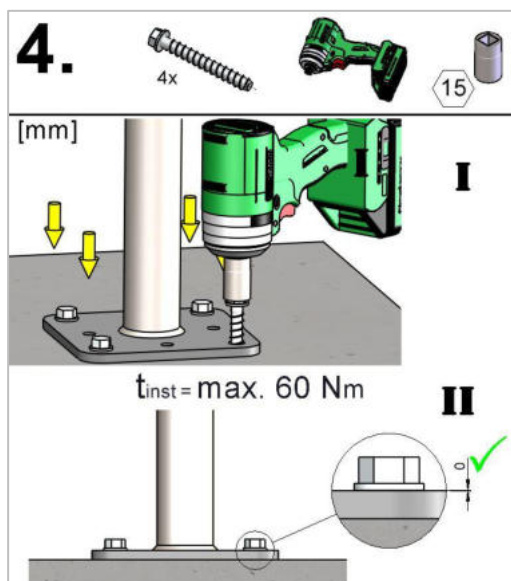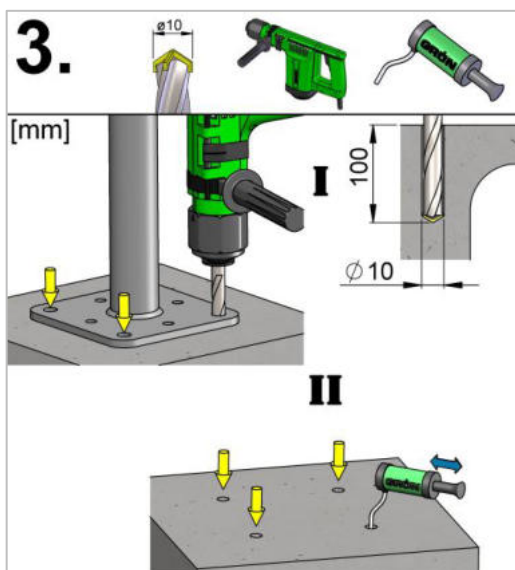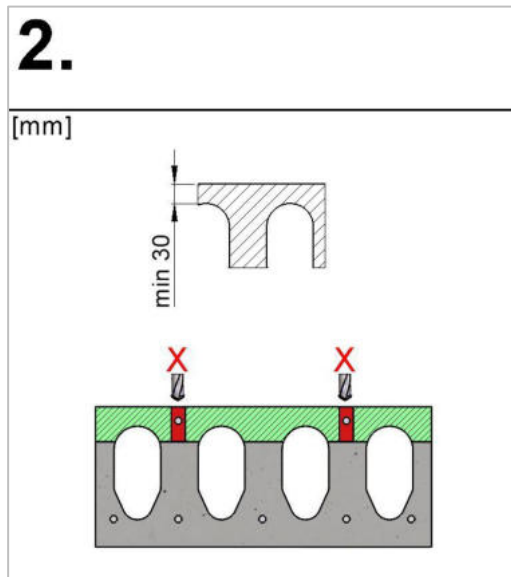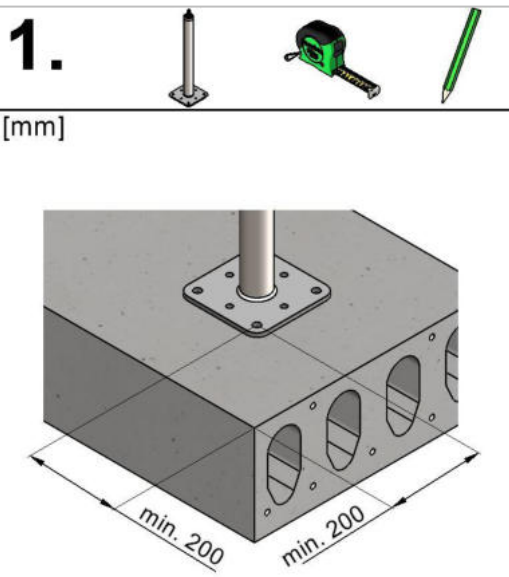

Monteringsföreskrifter enligt ETA och DIBt







4 Monteringsföreskrifter ETA och DIBt

4.1 Krav på underlaget

Underlag	Mått	
Håldäck (min. C45/55)	Min. kantavstånd Däckyta uppe min.	200 mm 40 mm

4.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

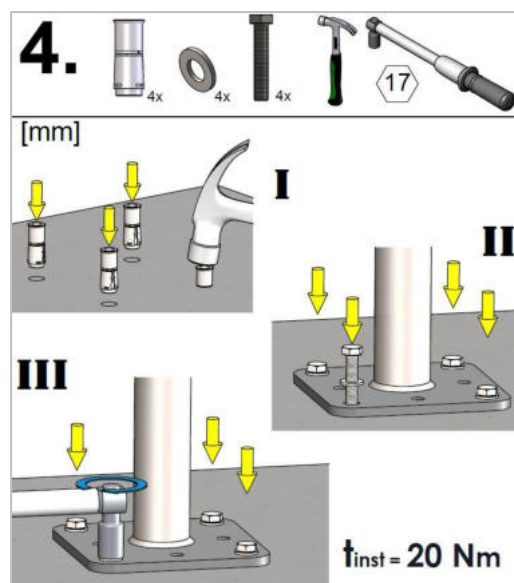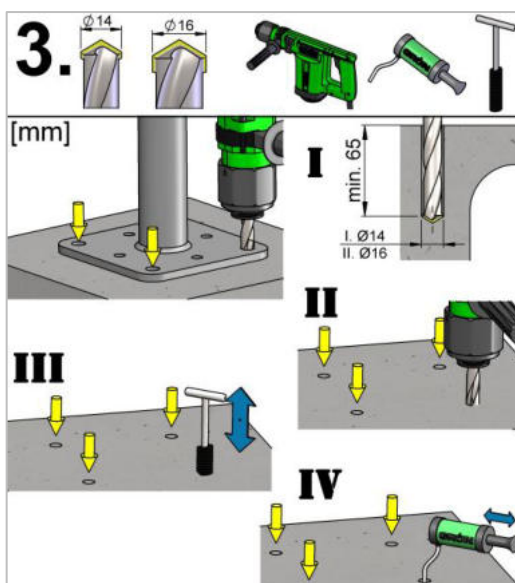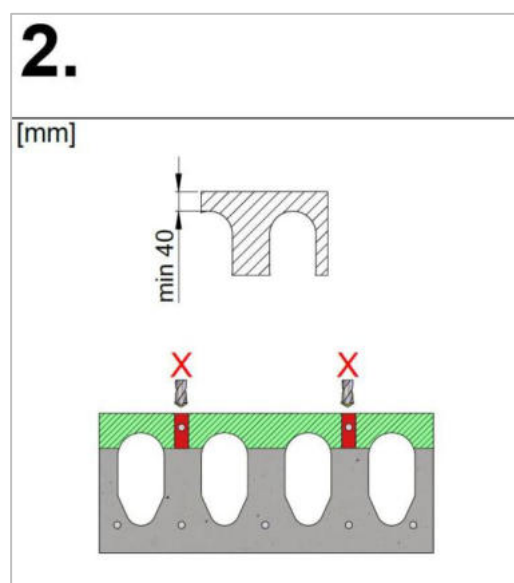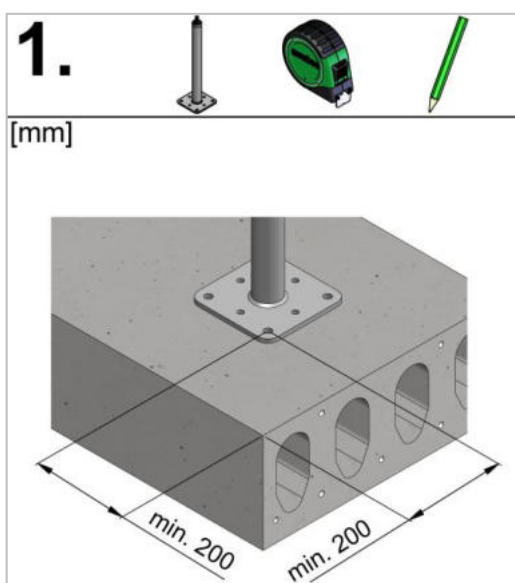

5 Dokumentation

Dokumentation av monteringen är obligatorisk för montören, inklusive foton på detaljer som senare inte längre är synliga.

Ett formulär för monteringsdokumentation och underhållsdokumentation finns på:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digital dokumentation med GRÜN-DOKU kan göras på:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Produktmärkningar

Märkplåt



Bildexempel märkning

- ① Tillverkare/användning
- ② Produktbeteckning
- ③ Följ monterings- och säkerhetsanvisningarna

Svivlande ögla (fästpunkt)



Bildexempel märkning

- ④ Max. användare
- ⑤ Serienummer

- Om märkningen av förankringsanordningen inte längre är åtkomlig/synlig efter installation måste en extra märkning anbringas i närheten.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MA_VARIANT_HD_HS_se_26_07

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.