




GRÜN EAE SAFEX LIGHT BD



TOOLS

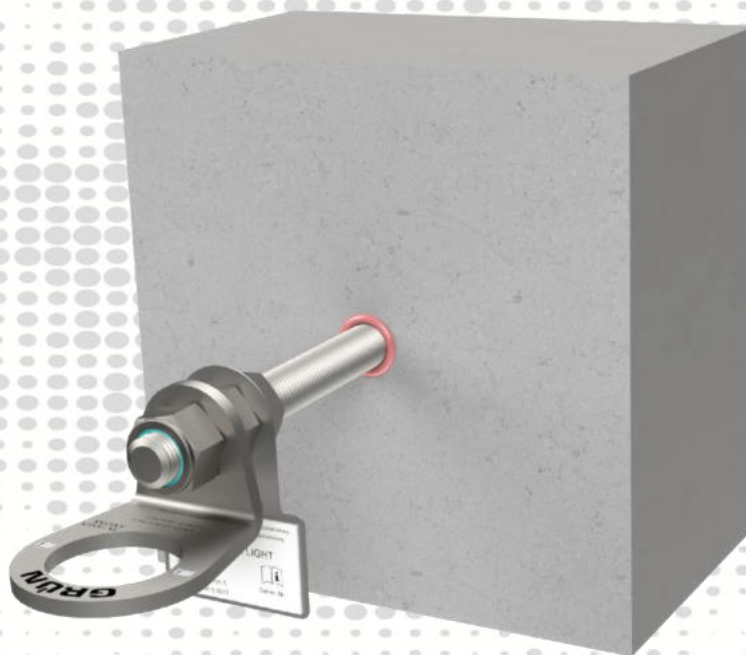


ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Innehållsförteckning

1	Användningsvarianter	3
2	Tekniska data	4
3	Monteringsföreskrifter EN 795	5
3.1	Krav på underlaget	5
3.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	5
4	Monteringsföreskrifter ETA och DIBt	7
4.1	Krav på underlaget	7
4.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	7
5	Dokumentation	9
6	Produktmärkningar	9
7	Anmärkning	10



Förkortningar	Betydelse
EAE	Einzelanschlageinrichtung (Enskild förankringsanordning)
SYS	Seil-System (Vajersystem)
BEF	Befestigungsset (Infästningsset)
ZUB	Zubehör (Tillbehör)

AKTA:

Följ GRÜNs säkerhetsanvisningar **(1)** vid användning av förankringsanordningen.
Följ monteringsanvisningarna **(2)** vid montering av förankringsanordningen.

Endast monteringsanvisningarna från GRÜN gäller.

Endast fästmaterial från GRÜN får användas.

Enskilda delar får inte bytas.

1 Användningsvarianter



GRÜN EAE SAFEX LIGHT BD

SET



GRÜN GK LIGHT



Märkning SAFEX LIGHT



ZUB WIRBELÖSE
(SVIVLANDE ÖGLA)

Information:


Injekteringsbruk EJOT Multifix SE 1000 Seismic eller Fischer FIS (se bild 4) medföljer **inte** och måste beställas separat.

2 Tekniska data

Produktspecifikationer:

Krav	Kontrollorgan	Märkning	Användare
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
aBG Z-14.9-977	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
ETA-24/0041	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Belastningsriktning:



Höjd standard:	300 mm till 600 mm
Material:	Rostfritt stål A2
Kopplingsgänga:	M 16
Mått:	Ø 16 mm
Max. lastöverföring:	14 kN

Underlaget måste vara en del av den statiska grundkonstruktionen.
Låt en byggnadskonstruktör kontrollera detta vid tveksamheter.

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

3 Monteringsföreskrifter EN 795





3.1 Krav på underlaget

Monteringen måste ske på lämpliga underlag med tillräcklig hållfasthet.

GRÜN-rekommendation:



Underlag	Mått	
Sprucken och osprucken betong (min. C20/25)	Min. deltjocklek	120 mm
	Min. kantavstånd	150 mm

3.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

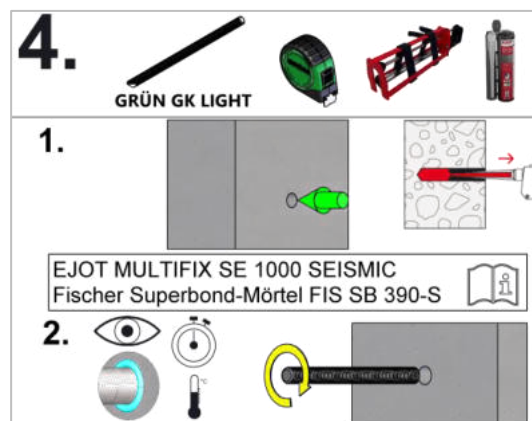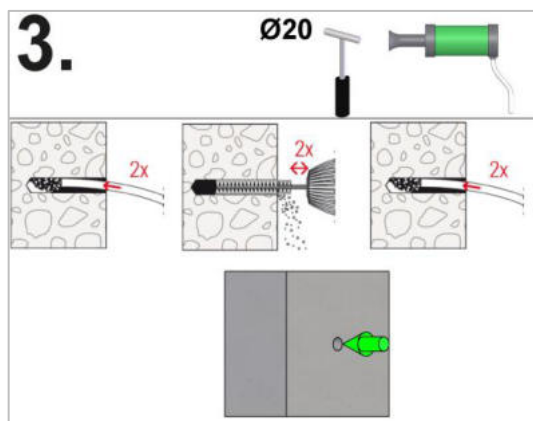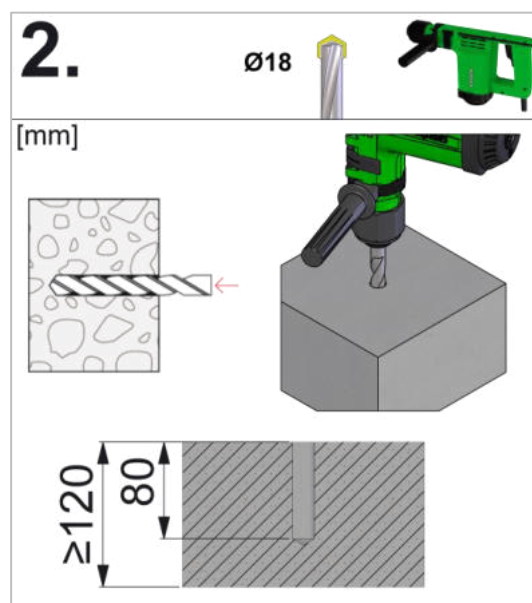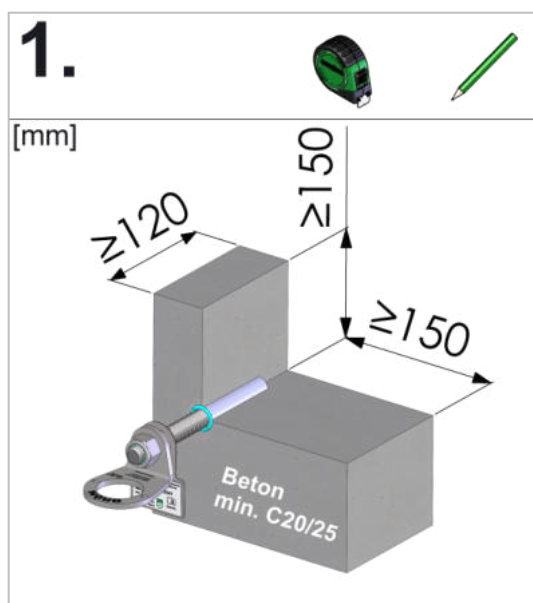

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

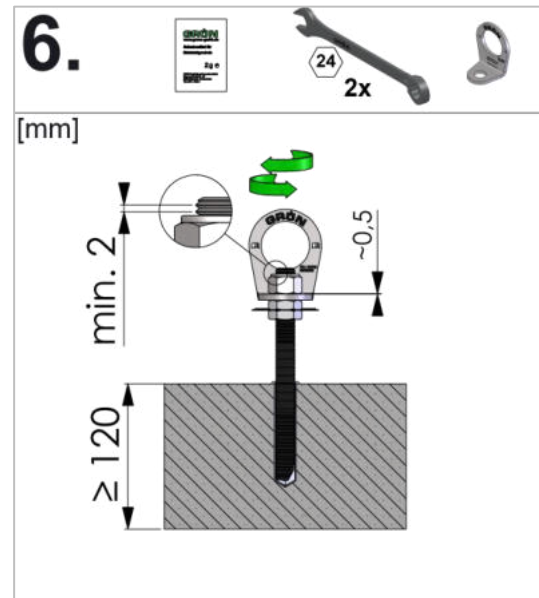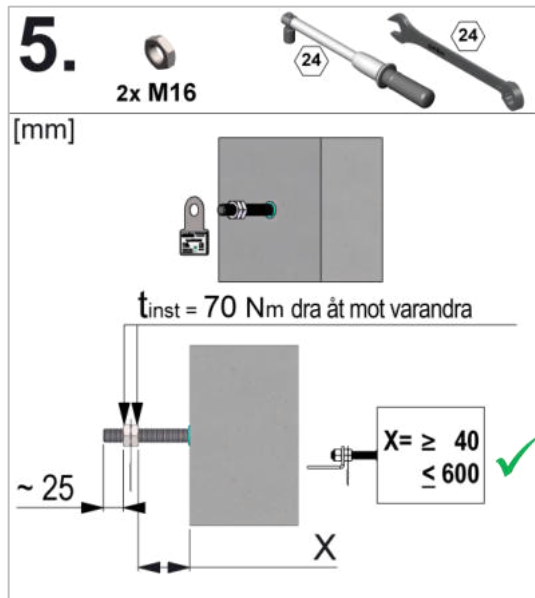

Monteringsföreskrifter enligt ETA och DIBt







4 Monteringsföreskrifter ETA och DIBt



4.1 Krav på underlaget

Underlag	Mått	
Sprucken och osprucken betong (min. C20/25)	Min. deltjocklek	120 mm
	Min. kantavstånd	150 mm

4.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

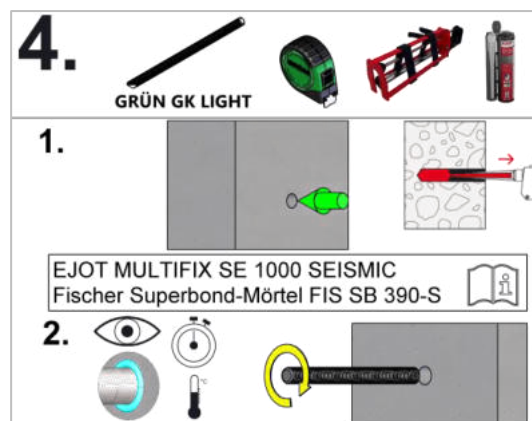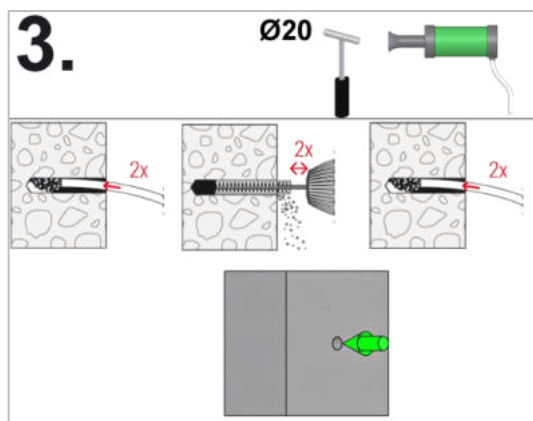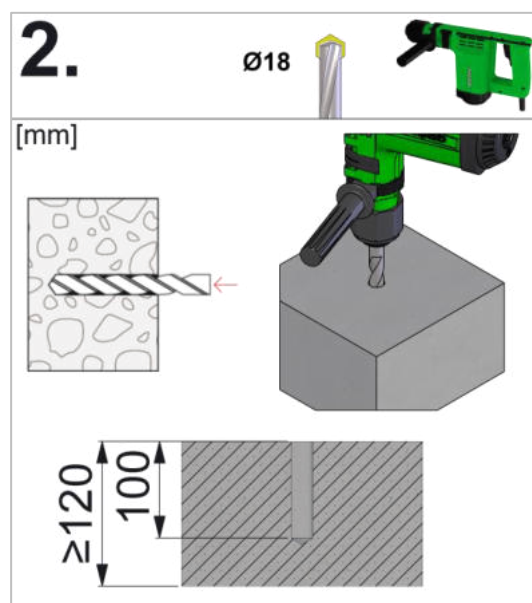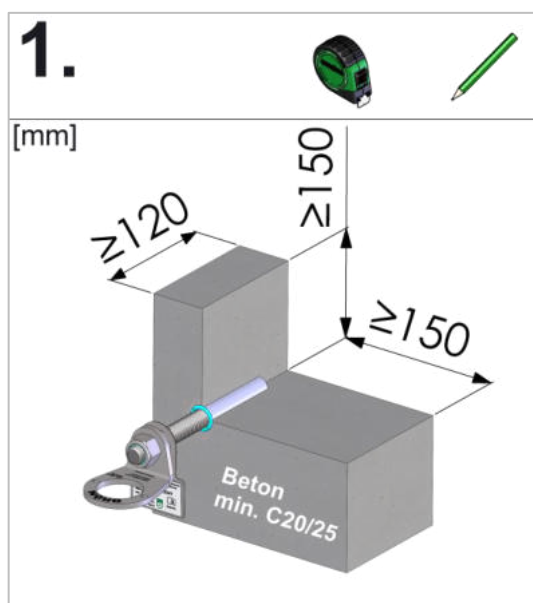

Montagevorgaben nach ETA und DIBt

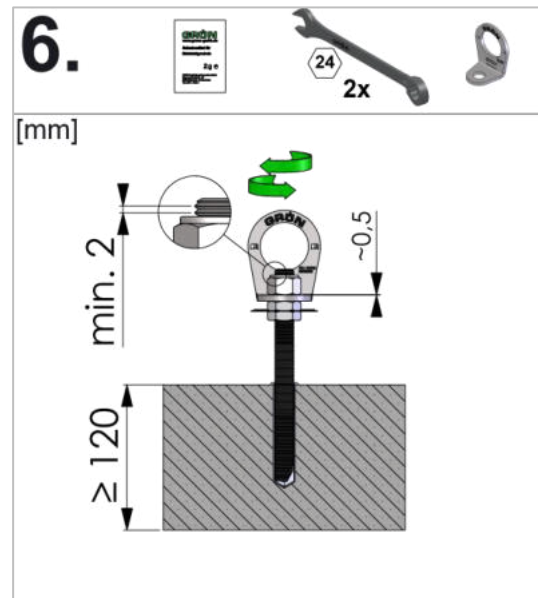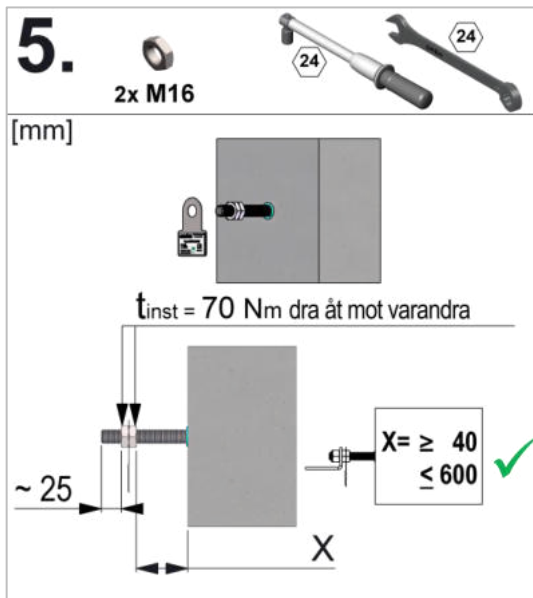

5 Dokumentation

Dokumentation av monteringen är obligatorisk för montören, inklusive foton på detaljer som senare inte längre är synliga.

Ett formulär för monteringsdokumentation och underhållsdokumentation finns på:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digital dokumentation med GRÜN-DOKU kan göras på:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Produktmärkningar

Märkplåt



Bildexempel märkning

- | | |
|---|---|
| ① | Tillverkare/användning |
| ② | Produktbeteckning |
| ③ | Följ monterings- och säkerhetsanvisningarna |
| ④ | Max. användare |

Svivlande ögla (fästpunkt)



Bildexempel märkning

- | | |
|---|-------------|
| ⑤ | Serienummer |
| ⑥ | CE-märkning |
| ⑦ | abZ/aBG |

- Om märkningen av förankringsanordningen inte längre är åtkomlig/synlig efter installation måste en extra märkning anbringas i närheten.

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

MA_SAFEX_LIGHT_BD_se_26_06

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.